



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

与射频电缆类型兼容: Belden 8281, JIS 2.5C-2V

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	Belden 8281, JIS 2.5C-2V
连接器系统	线到面板, 线到面板, 缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
主体形状	圆形
电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

--	--



射频连接器中心端子底板材料	镍
	1080 μin
压接类型	六角
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 85 °C[-85 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
其他特性	包括的五金件
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值

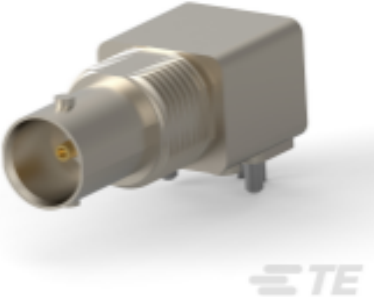


欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Male (Jack) RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA752 BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm, 2 Ghz	 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade
 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA754 BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm, 4 Ghz	 TE 产品编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 5413589-8 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP
 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 5-1634503-3 BNC Str PCB Skt 75Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 6274291-2 JACK,VERT,PCB,75OHM,BNC



 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-1634624-0 BNC Ins LP PCB Skt 75Ohm Black	 TE 产品编号 5414409-1 BNC PCB RT ANG JACK W/POST	 TE 产品编号 5222132-1 JACK,VERTICAL,PCB,75 OHM,BNC
 TE 产品编号 5221199-5 JACK,75 OHM COMML BNC	 TE 产品编号 5415634-1 RTANG BNC PCB JACK - LOW PRO	 TE 产品编号 5414094-2 JACK,DECOUPLER,R/A,75 OHM, BNC	 TE 产品编号 6274291-1 JACK,PCB,COMML BNC, 75OHM

客户还购买了

 TE 产品编号5749110-1 50 50SR CABLE PLUG SUB-ASSY	 TE 产品编号1-644020-0 10P MTA100 CONN ASSY 30AU	 TE 产品编号5-750450-1 50 50SR PANEL MOUNT RCPT, ROHS	 TE 产品编号6-227079-7 PLUG,COMMERCIAL BNC
 TE 产品编号104477-9 60 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD	 TE 产品编号583354-2 MOD FORK ASSY 12P SOLDER AU	 TE 产品编号863103-1 LGH CSL PLUG ASSY	 TE 产品编号6-1423698-9 W68-X2Q12-7V=CTBKR,MAGHYD, LEVER,QC.250

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_413589-3_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_413589-3_V.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_413589-3_V.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[PRODUCT SPECIFICATION, CONNECTOR, COAXIAL, 50 AND 75 OHM COMMERCIAL BNC DUAL CRIMP TYPE](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本