



TE 内部编号 221185-9

RF Connectors, BNC RF Interface, Plug, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 75 Ω

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

与射频电缆类型兼容: Belden 9104, Belden 9167, Belden 9240, Belden 9259, Belden 9266, C1103, RG 59, Times FM-59

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	Belden 9104, Belden 9167, Belden 9240, Belden 9259, Belden 9266, C1103, RG 59, Times FM-59
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
主体形状	圆形



电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	1080 μin
压接类型	双
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 85 °C[-85 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性


封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in COMPONENT PART) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

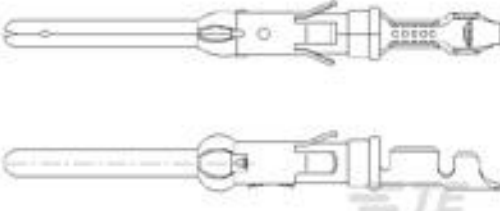
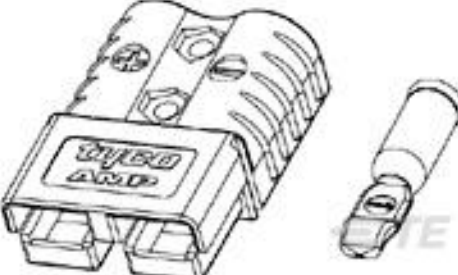
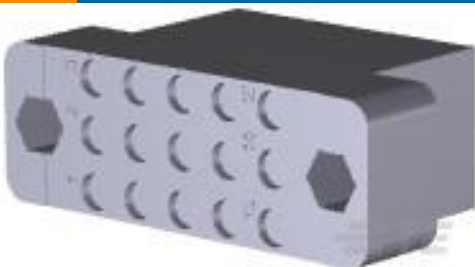
配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Male (Jack) RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA752 BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm, 2 Ghz	 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade
 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA754 BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm, 4 Ghz	 TE 产品编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 5413589-8 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP



 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 5-1634503-3 BNC Str PCB Skt 75Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 6274291-2 JACK,VERT,PCB,75OHM,BNC
 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5-1634514-1 BNC Str Jk Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/U	 TE 产品编号 1-1634624-0 BNC Ins LP PCB Skt 75Ohm Black	 TE 产品编号 5414409-1 BNC PCB RT ANG JACK W/POST
 TE 产品编号 5222132-1 JACK,VERTICAL,PCB,75 OHM,BNC	 TE 产品编号 5221199-5 JACK,75 OHM COML BNC	 TE 产品编号 5415634-1 RTANG BNC PCB JACK - LOW PRO	 TE 产品编号 5414094-2 JACK,DECOUPLER,R/A,75 OHM, BNC

客户还购买了

 TE 产品编号163081-8 .062 DIA PIN ASSY 3+	 TE 产品编号2-320571-5 TERMINAL,PIDG R IR 18 1/4	 TE 产品编号200870-1 SERIES"M" JACKSCREW FEMALE ASS	 TE 产品编号1445998-1 120A PWR PROD KIT,2 AWG,GRAY
 TE 产品编号205606-3 15 POS. SOC. BLOCK	 TE 产品编号1055236-1 CRIMP TOOL	 TE 产品编号1055447-1 OSM PLUG DIELECTRIC INSERT TL	 TE 产品编号NB12034001 ATUM-9/3-0-SP



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_221185-9_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_221185-9_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_221185-9_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本