




传感器 > 湿度传感器 > 湿度传感器元件 > HTU21D 数字式高精度度 RH/T 传感器

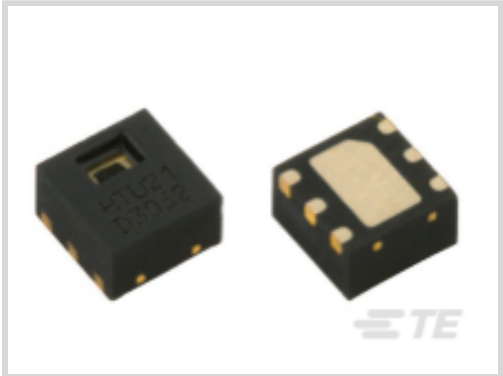

湿度传感器元件产品类型: RHT

电源电压（峰值）：3.8 V

电流消耗: .014 mA

工作湿度范围: 0 – 100 %RH

工作温度范围: -40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F, -40 – 257 °F]

[所有 HTU21D 数字式高精度度 RH/T 传感器 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

湿度传感器元件产品类型	RHT
湿度传感器元件传感器类型	Digital

电气特征

电源电压（峰值）	3.8 V
电流消耗	.014 mA

使用环境

工作湿度范围	0 – 100 %RH
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月
(205)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-HSC0004
HTU21D 数字式高精度 RH/T 传感器

该系列中的其他产品 | MEAS LM



压力传感器(4)

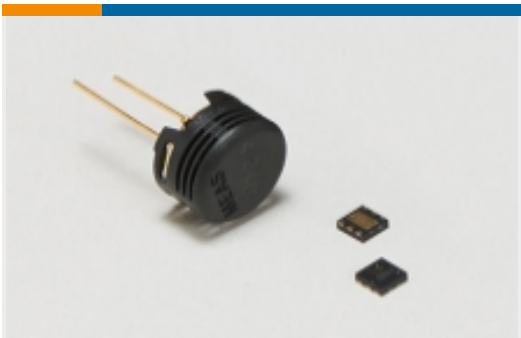

湿度传感器元件(1)

客户还购买了



TE 产品编号MS860702BA01-50
板级压力传感器库存列表

TE 产品编号1558666-3
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流

TE 产品编号1-640445-5
15P MTA156 HDR ASSY FL/STR SNL

TE 产品编号1571563-4
FSM4JSMAATR=TACTSWITCH,SMT, T&R

TE 产品编号1217167-1
250 FASTON,PCB TAB,TCBR

TE 产品编号1623235-1
CRG0805 1% 47R

TE 产品编号1-1879135-6
RN 0603 150K 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号1-825437-0
MOD 2 PINHDR 1X10P.

TE 产品编号1-2176337-7
CRGCO 0402 220R 1%

TE 产品编号1-2176330-3
CRGP 2010 100R 1%

文档

[数据表/目录页](#)
[HTU21D](#)
[英文版本](#)