



能量和电力 > 放电器、绝缘体与绝缘 > 能源热缩管 > 母线绝缘管高达 1 kV



电热缩管产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

电热缩管技术: 热收缩

电热缩管电压等级: ≤ 1 kV

设备: 汇流条

提供/收缩直径: 150 / 50 mm [5.91 / 1.97 in]

所有 母线绝缘管高达 1 kV (6)

产品特性

产品类型特性

材料系统	聚烯烃
电热缩管技术	热收缩

结构特性

外观检查	否
------	---

电气特征

电热缩管电压等级	≤ 1 kV
----------	--------

主体特性

颜色	黑色
----	----

尺寸

提供/收缩直径	150 / 50 mm[5.91 / 1.97 in]
---------	-----------------------------

使用环境

工组温度范围	105 °C
--------	--------

操作/应用

应用类型	原始设备制造商
低卤素	是
带电安装	否



设备

汇流条

产品供货情况

电热缩管产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲
------------	------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Raychem LVIT](#)



LV/MV 绝缘盖(1)



电热缩管(12)

客户还购买了



TE 产品编号165487-000
母线绝缘管高达 1 kV




TE 产品编号1-499786-0
AMP 锁门通用插头



TE 产品编号3-794622-2
02P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT LF



TE 产品编号279899-000
LVIT-150/50-A/U-UL-(B100)

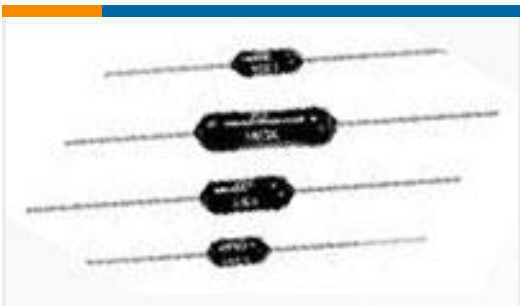

TE 产品编号2-1879619-7
H8 120R 1% 25PPM



TE 产品编号1-521800-2
TEST PROBE ASSEMBLY RED



TE 产品编号8-34117-5
SOLIS,8,SPD22-16COMM22-18MIL



TE 产品编号2-1437665-5
JC6-P108-06=JC6 ASSEMBLY

文档

产品图纸

LVIT-150/50-A/U-C(140)

英文版本

数据表/目录页

LVIT BUSBAR INSULATION TUBING

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本