



传感器 > 温度传感器 > 热电偶温度传感器 > 尖端敏感轴承热电偶



热电偶传感器类型: Type T Bearing TC

热电偶类型: T

热电偶传感器包装: Isolated Stainless Steel Probe with Copper Tip

热电偶传感器连接器类型: Stripped Lead Ends

型号: 410CTUA36.0BW=10.0

[所有 尖端敏感轴承热电偶 \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

导线/覆层类型	PTFE 绝缘
热电偶传感器类型	Type T Bearing TC
热电偶类型	T
型号	410CTUA36.0BW=10.0

结构特性

热电偶传感器连接器类型	Stripped Lead Ends
-------------	--------------------

尺寸

	10 in
长度	914.4 mm[35.99 in]
直径	4.78 mm[.188 in]

使用环境

误差极限/温度精确度	标准限制/+- 1 °C
环境温度范围	-100 – 250 °C[-148 – 482 °F]

包装特性

热电偶传感器包装	Isolated Stainless Steel Probe with Copper Tip
----------	--



其他

接线接地	未接地
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Hexahydromethylphthalic anhydride (47.5% in LOCTITE CAT 17M-1 TAN)
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MEAS 410 Series](#)



热电偶温度传感器(3)

客户还购买了



TE 产品编号1969694-4
三重锁定电源连接器标准温度接头



TE 产品编号2-1879446-6
线绕电阻器：矿物，2.5 Kw



TE 产品编号1437623-7
KS700B1/4=KNOB BLK W/SKIRT 1/4




TE 产品编号1393225-5
RY553012



TE 产品编号1625885-6
1W SM M/OX 5% R22



TE 产品编号9-1625892-5
3W SM M/OX 2% 6R8

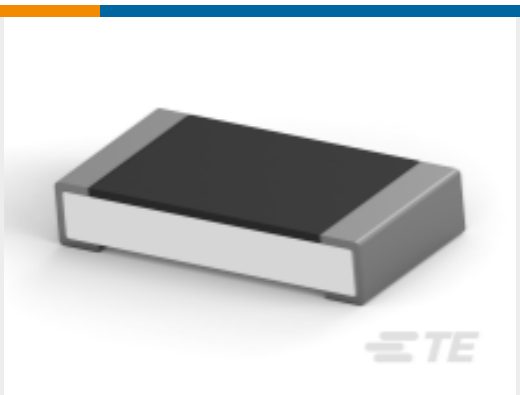

TE 产品编号2-2176388-3
RQ 1206 16R9 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1-2176390-2
RQ 1206 1K5 0.1% 10PPM 5K RL

文档

数据表/目录页

Tip-Sensitive-Bearing-Thermocouple-Probe-410

英文版本

TESS-ANDO-408-0000037

英文版本