




继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器 > STD SCHRACK RZF 功率继电器

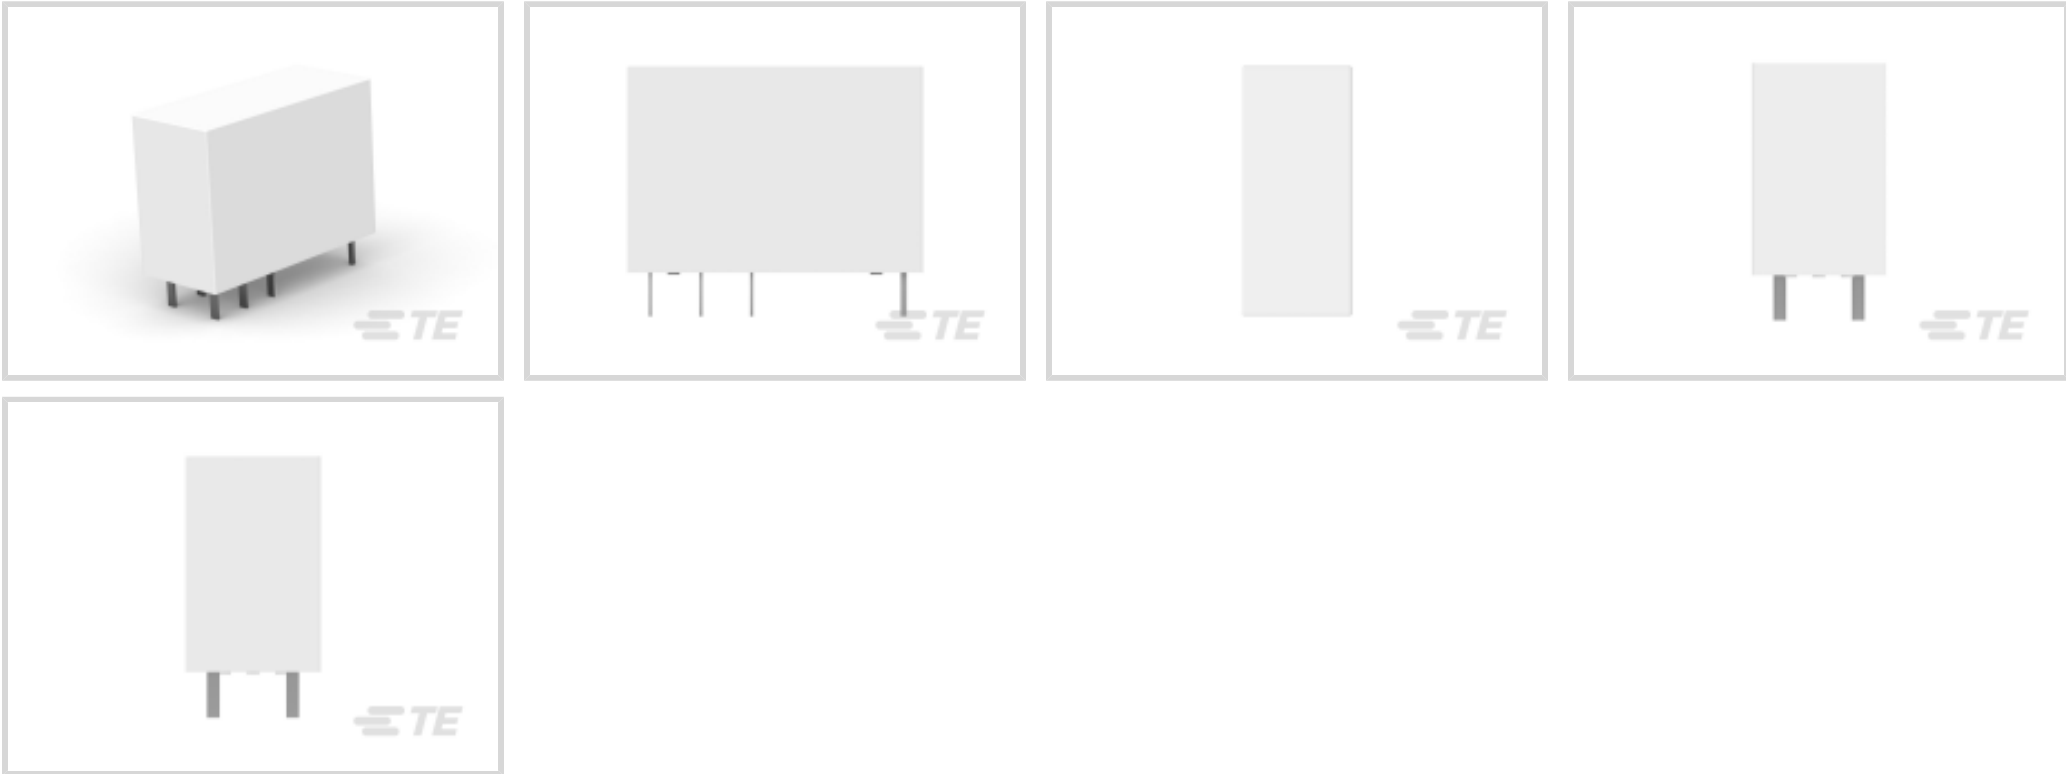

功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: 500 – 600 mW

线圈功率额定值（直流）: 540 mW

线圈电阻: 4400 Ω

[所有 STD SCHRACK RZF 功率继电器 \(80\)](#)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	4000 V
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子极限关合电流	16 A
端子极限短时电流	16 A
端子极限连续电流	16 A
绝缘漏电类	5.5 – 8 mm
端子和线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms
绝缘初始电阻	1000 MΩ
端子和线圈间绝缘漏电	8 mm[.315 in]
端子极限断开电流	16 A
线圈励磁系统	单稳态、直流



线圈功率额定值类	500 – 600 mW
线圈功率额定值（直流）	540 mW
线圈电阻	4400 Ω
线圈特性	UL 线圈绝缘类 A, 敏感版本
线圈电压额定值	48 VDC
端子开关负载（最小值）	100mA @ 5V
端子开关电压（最大值）	24 VDC
端子电压额定值	240 VAC

主体特性

绝缘特性	端子 and 线圈间 10000 V 初始浪涌耐电压
产品重量	13 g[.459 oz]

接触件特性

端子排列方式	1 Form C (CO)
端子电流类	10 – 20 A, 16 A
端子额定电流（最大值）	16 A
端子材料	AgSnO
端子极数	1
端子类型	PCB-THT

机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

尺寸

长度类（机械）	25 – 30 mm
绝缘间隙类	5 – 8 mm
高度类（机械）	20 – 25 mm
端子和线圈间绝缘间隙	5.5 mm[.217 in]
宽度类（机械）	12 – 16 mm
产品宽度	12.8 mm[.504 in]
产品长度	29.21 mm[1.15 in]
产品高度	20.6 mm[.811 in]

使用环境

环境温度类	50 – 70 °C
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]



包装特性

封装方法	Box & Carton
------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CAT-OE4-OZ8 STD SCHRACK RZF 功率继电器	 TE 产品编号 1649399-4 OZ-SS-112L1,200	 TE 产品编号 1649399-8 OZ-SS-148L1,200	 TE 产品编号 1649399-1 OZ-SS-105L1,200
--	---	--	--



TE 产品编号 1649399-2
OZ-SS-106L1,200

TE 产品编号 1649399-3
OZ-SS-109L1,200

该系列中的其他产品

OEG Power PCB Relay OZ/OZT

功率继电器(80)

客户还购买了

TE 产品编号85-030G-0R
介质隔离式压力传感器库存列表

TE 产品编号435626-1
LOW PROFILE DIP SW 4POSN AU

TE 产品编号1-1986720-0
STR PLUG SPRING TYPE RH 10P, 3.81 mm

TE 产品编号1-284519-2
12P TERMIBLOK HDR DIR VITI

TE 产品编号1-435802-0
RIGHT ANGLE DIP SW 2 POS AU

TE 产品编号1274824-2
3 PORT SMT QSL RECPT W/FLANGE,

TE 产品编号2016032-1
3 PORT QSL SMT W/O FLANGE, TH

TE 产品编号4-1623930-7
CFR25 5% 1R8

TE 产品编号5-2176073-6
CPF 0201 2K0 0.5% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1676668-1
RN 0805 21R 0.1% 10PPM CUT LENGTH



文档

产品图纸

OZ-SH-148L1,200

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1649399-6_E_c-1-1649399-6-e.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1649399-6_E_c-1-1649399-6-e.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1649399-6_E_c-1-1649399-6-e.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

OZ_OZT Series Relay Data Sheet - English

英文版本

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本

产品规格

日语