




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > LEAVYSEAL 接头

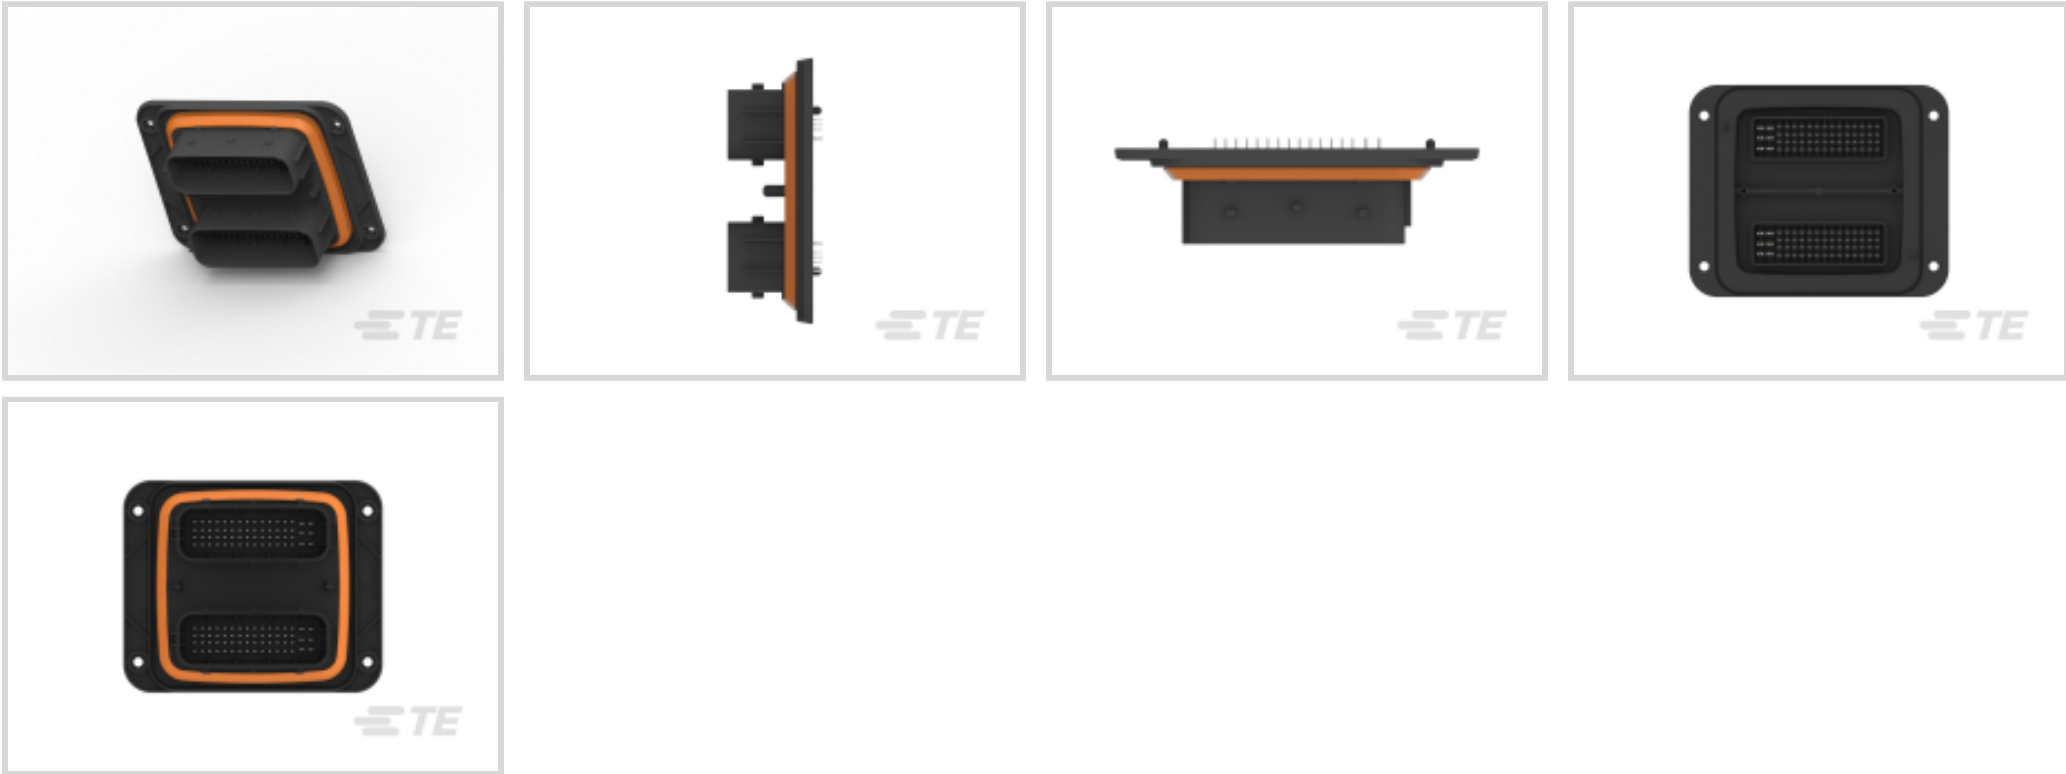

Number of Positions: 124

中心线（间距）： 4 mm, 5 mm [.157 in, .197 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 垂直

行数: 3, 4

[所有 LEAVYSEAL 接头 \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	是
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
信号位置数量	124
Number of Positions	124
PCB 安装方向	垂直
行数	3, 4

电气特征

Operating Voltage	36 VDC
-------------------	--------

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	1.5 mm, 2.8 mm[.059 in][.11 in]
对接公端厚度	.6 mm, .8 mm[.025 in][.031 in]
端子接触部电镀材料	银 (Ag)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	不带
安装孔	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔

壳体特性

中心线（间距）	4 mm, 5 mm[.157 in][.197 in]
---------	------------------------------

尺寸

PCB 的外形高度	36.2 mm[1.425 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
产品宽度	138 mm[5.433 in]
产品长度	112.6 mm[4.433 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	电源和信号

行业标准

保护等级	IP67, IP69K
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



包装特性

封装类型	盒
封装数量	60

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2010年12月（44） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL 壳体



TE 产品编号 1-2293551-1
62POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SLD



TE 产品编号 2-2293551-1
62POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SLD

该系列中的其他产品 | [LEAVYSEAL](#)



其他汽车连接器附件(15)



插入和拔出工具(5)



汽车接头(13)



汽车连接器护套(59)



汽车连接器盖帽(16)

客户还购买了



TE 产品编号1534238-1
LEAVYSEAL 接头




TE 产品编号1-776276-2
AMPSEAL 接头



TE 产品编号1393212-8
PCB 功率继电器：40 Amp，单稳




TE 产品编号1-1618002-1
EV200ADANA=RELAY, EV200 SPST-NO

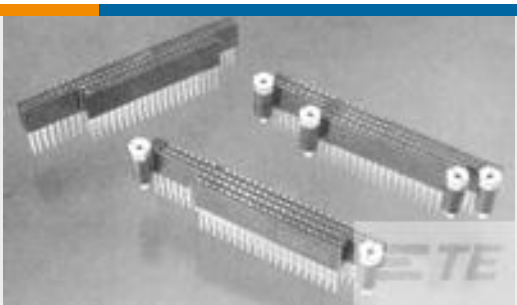

TE 产品编号1375795-3
ASSY, 64/40 POS PC104 LF



TE 产品编号1241050-5
2x5P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER

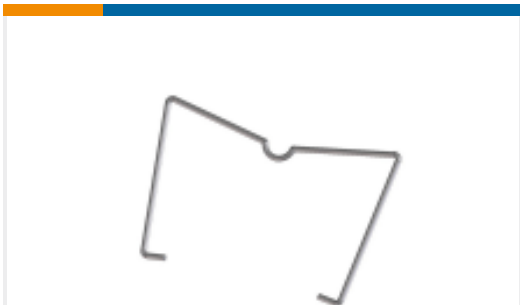

TE 产品编号1419108-7
RT28516



TE 产品编号1-1649329-5
RT424024



TE 产品编号ZPF000000000008931
983-6SE 18-31 PN

文档



产品图纸

124POS, MIXED,HEADER ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1823504-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1823504-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1823504-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

EG**Flachstecker 6,3 x 0,8 mm nach DIN 46 343

英文版本

产品规格

英文版本