



端子和接头 > 汽车端子 > GET .64 连接器系统，母端和公端



端子和接头类型: Receptacle
对接公端宽度: .64 mm, 1.2 mm [.025 in, .047 in]
端子传导: 0 – 24 A (低功率)
Wire Size: .22 – .35 mm²
Sealable: 是

[所有 GET .64 连接器系统，母端和公端 \(29\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	是
主要锁定特性	无尖刃主体
汽车端子电线类型	铜

主体特性

汽车端子密封类型	系列密封或非密封
----------	----------

接触件特性

典型额定电流	9.8 A
压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
对接公端宽度	.64 mm, 1.2 mm[.025 in][.047 in]
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)



端子端接区域电镀材料

锡 (Sn)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.22 – .35 mm²
线径查找	.22 mm², .25 mm², .3 mm², .35 mm²
电线绝缘直径	1.1 – 1.65 mm[.043 – .065 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 125 °F]

行业标准

机构/标准	SAE/USCAR-2 / USCAR-21
-------	------------------------

包装特性

封装方法	卷
封装数量	10000, 30000

其他

客户首选端子	是
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



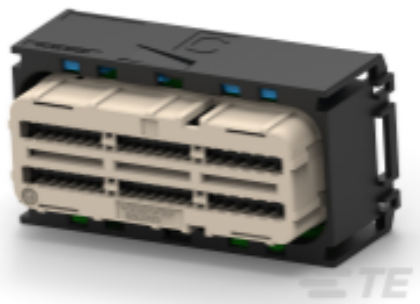
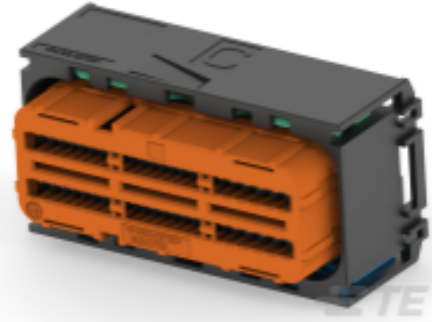
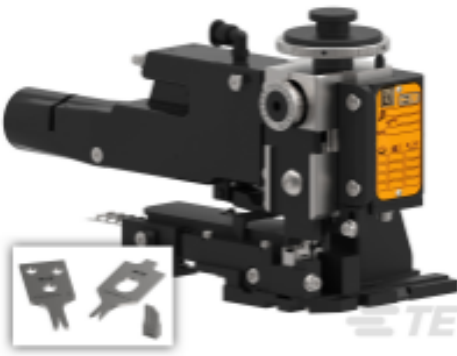
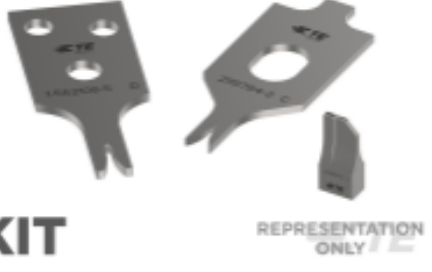
焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-G3353-CH8172 GET .64 连接器系统，连接器壳体	 TE 产品编号 1924943-1 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY E RIGHT EXIT	 TE 产品编号 1924939-1 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY A RIGHT EXIT	 TE 产品编号 1924941-1 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY C RIGHT EXIT
 TE 产品编号 1924944-1 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY E LEFT EXIT	 TE 产品编号 2-2151665-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-050F072O	 TE 产品编号 2-2151665-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-050F072O	 TE 产品编号 2098866-1 PLUG ASSY, 96P GPECIII KEY H L
 TE 产品编号 2151665-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-050F072O	 TE 产品编号 2151665-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-050F072O	 TE 产品编号 2280516-2 SDE-SA DIE SET	 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED
 TE 产品编号 7-2151665-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-050F072O	 TE 产品编号 7-2151665-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-050F072O	 TE 产品编号 7-2151665-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-050F072O	TE 产品编号 2280516-1 SDE-SA HAND TOOL W/ DIE SET



该系列中的其他产品 | [Get .64 Connector System](#)



[插入和拔出工具\(1\)](#)



[汽车接头\(2\)](#)



[汽车端子\(29\)](#)



[汽车连接器护套\(121\)](#)



[汽车连接器盖帽\(7\)](#)

客户还购买了



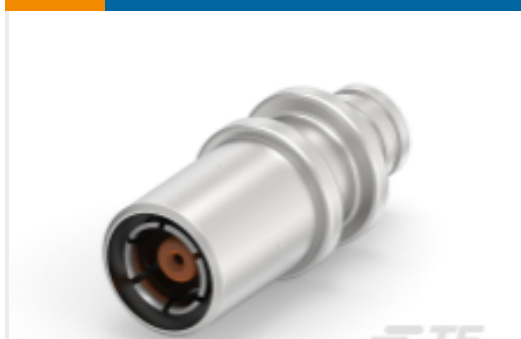
[TE 产品编号1418844-2](#)
[MCON，母端和公端](#)



[TE 产品编号2138414-1](#)
[MCON，连接器壳体](#)



[TE 产品编号184116-2](#)
[2 POS. PLUG ASSY, KEY H 1/2](#)



[TE 产品编号1438918-1](#)
[PLUG SUBASSEMBLY, RG-58 AND RG-58LL, 180](#)



[TE 产品编号1456968-6](#)
[CONTACT,FEMALE, 0.64, 0.35SQMM, AG](#)



[TE 产品编号2-1564013-1](#)
[8POS,MQS,HOUSING,FFC,CODB](#)



[TE 产品编号2112500-2](#)
[COVER FOR 38POSN.](#)



[TE 产品编号2138711-1](#)
[JACK HOUSING, 1 POSITION, 180](#)

文档

产品图纸

[GET, FEMALE TERMINAL, AGSN, TH](#)

[英文版本](#)

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924878-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924878-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924878-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[GET 0.64 Interconnection System](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本