



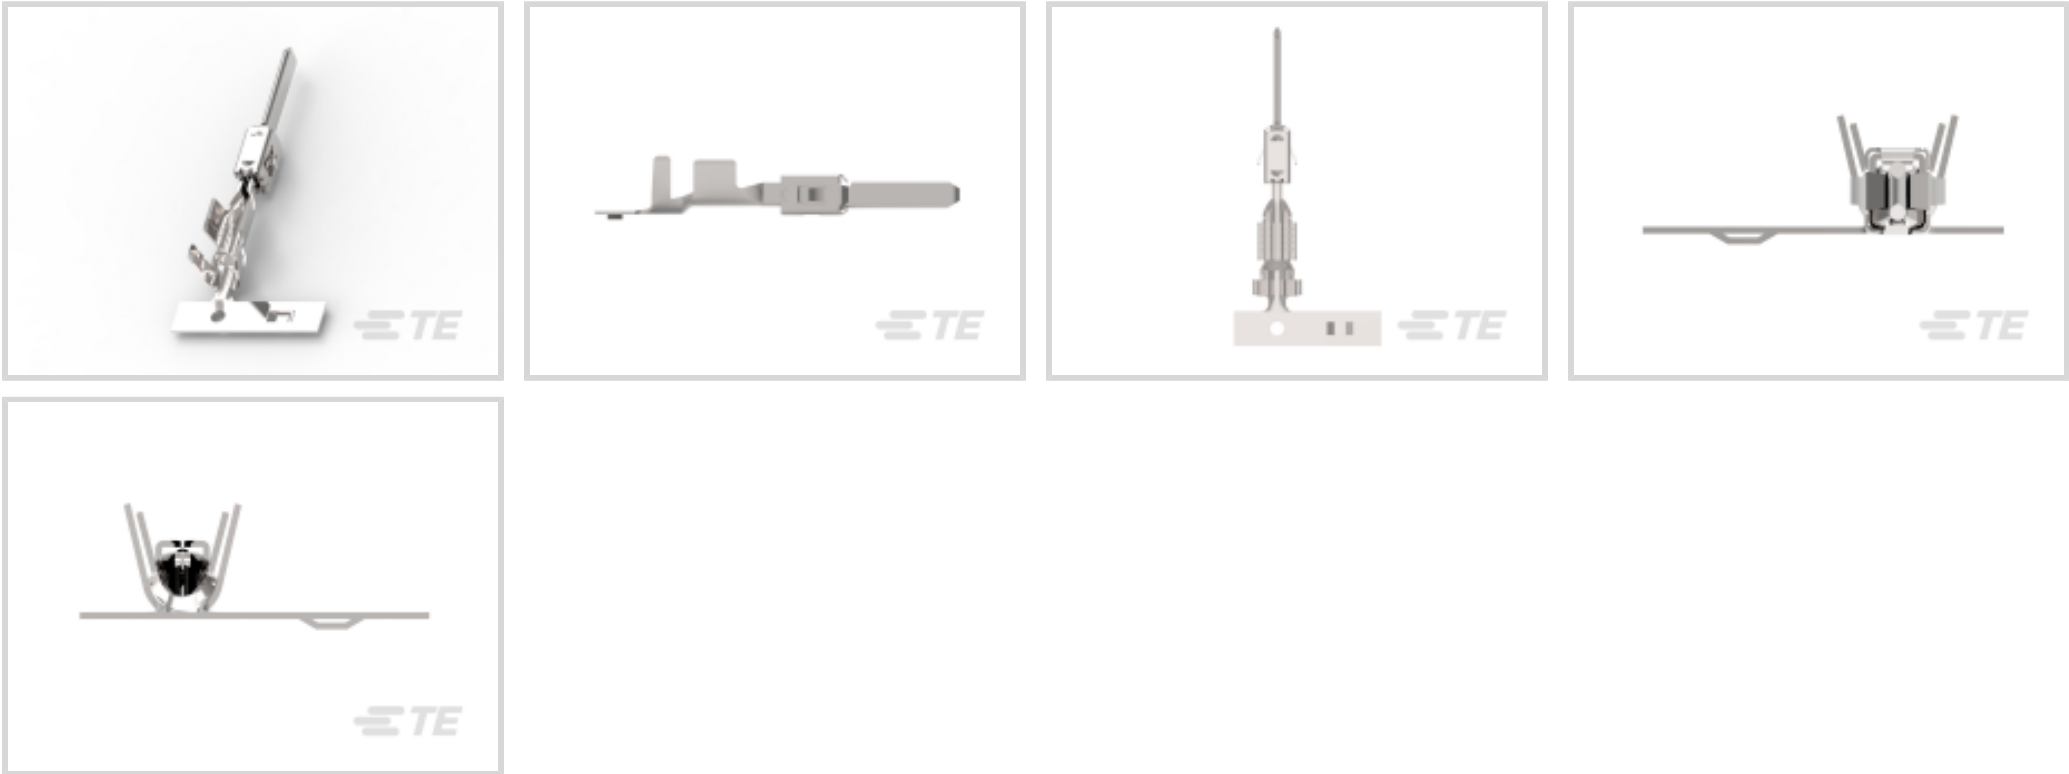
Timer Connector System

TE 内部编号 2-2141600-2

Timer Connector System, Automotive Terminals, Tab, Tab Width 2.8 mm [.11 in], Tab Thickness .031 in [.8 mm], Terminal Transmits 25 – 40 A (Power)

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子和接头类型: Tab
对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]
对接公端厚度: .8 mm [.031 in]
端子传导: 25 – 40 A（正常功率）
Wire Size: 2.5 – 4 mm²

[所有 定时器，母端和公端 \(354\)](#)

产品特性

产品类型特性

Sealable	否
主要锁定特性	锁定枪
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

典型额定电流	30 A
压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Tab
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
汽车端子接触面电镀	银 (Ag)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------



尺寸

Wire Size	2.5 – 4 mm²
线径查找	2.5 mm², 3 mm², 4 mm²
电线绝缘直径	2.7 – 3.7 mm[.106 – .146 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

包装特性

封装方法	卷
封装数量	2700

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

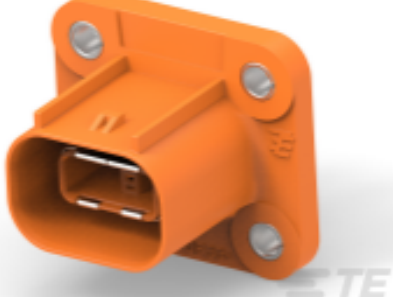

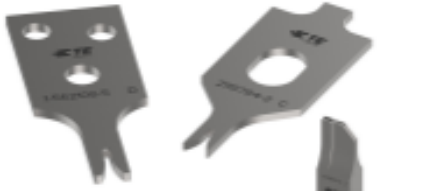
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-LMPH9507 低和中等功率接头	 TE 产品编号 1-2103124-2 HEADER ASSY, Ag SHIELD, KEY B, HVA280-2P	 TE 产品编号 1-2103124-4 HEADER ASSY, Ag SHIELD, KEY D, HVA280-2P	 TE 产品编号 2-2151634-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F160OV
 TE 产品编号 2-2151634-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F160OV	 TE 产品编号 2103169-1 OUTER HOUSING, CAP, KEY A, HVA280-2PHM	 TE 产品编号 2103169-5 OUTER HOUSING, CAP, KEY E, HVA280-2PHM	 TE 产品编号 2103191-1 CAP SUBASSY, KEY A, HVA280-2PHI
 TE 产品编号 2103191-2 CAP SUBASSY, KEY B, HVA280-2PHI	 TE 产品编号 2103191-4 CAP SUBASSY, KEY D, HVA280-2PHI	 TE 产品编号 2103191-5 CAP SUBASSY, KEY E, HVA280-2PHI	 TE 产品编号 2103191-6 CAP SUBASSY, KEY F, HVA280-2PHI
 TE 产品编号 2151634-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F160OV	 TE 产品编号 2151634-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F160OV	 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 7-2151634-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F160OV
 TE 产品编号 7-2151634-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F160OV	 TE 产品编号 7-2151634-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F160F	 TE 产品编号 7-2266370-7 OC-120F160OV-752-CRIMPTOOLINGKIT	



该系列中的其他产品 | Timer Connector System

其他汽车连接器附件(1)	压接端子护套(13)	快速断开(4)	插入和拔出工具(20)
汽车密封件和盲堵(31)	汽车接头(79)	汽车端子(143)	汽车连接器护套(212)
汽车连接器盖帽(11)	汽车连接器锁和位置保证(16)		

客户还购买了

TE 产品编号1-968853-3 AMP MCP，母端和公端	TE 产品编号5-963715-6 MOS，母端和公端	TE 产品编号1587826-3 CABLE SEAL, SIZE C, HVA280-2PI	TE 产品编号1587826-2 CABLE SEAL, SIZE B, HVA280-2PI
TE 产品编号1587828-3 INNER FERRULE, SIZE C, HVA280-2PI	TE 产品编号1587724-3 OUTER FERRULE, SIZE C, HVA280	TE 产品编号1587723-3 INNER FERRULE, SIZE C, HVA280	TE 产品编号1-2310922-2 2POS,8MM HV,REC HSG,90D,ASSY, SEALED,V0,



文档

产品图纸

TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag

英文版本

TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2141600-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2141600-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2141600-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Timer Interconnection System

英文版本

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明



英文版本