




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器 > D-Sub Plug Assembly: Standard, Vertical, 1.27mm

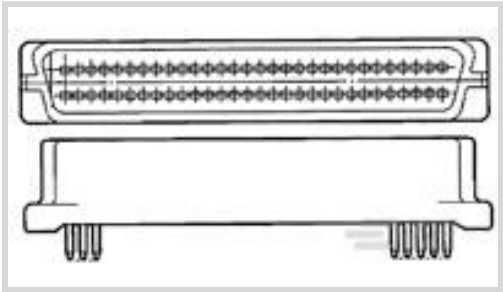

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 40

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

行数: 2

[所有 D-Sub Plug Assembly: Standard, Vertical, 1.27mm \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

外壳类型	全塑
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
屏蔽	否
连接器类型	连接器组件
产品类型	连接器

结构特性

Number of Positions	40
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

柱体电镀材料	镍打底镀锡
连接器外形	标准

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡



端子基材	磷青铜
端子形状和构造	矩形, 矩形
端子额定电流（最大值）	1 A
	30 μin

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体长度	3.1 mm[.122 in]

机械附件

PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
安装孔直径	2.6 mm

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
外壳材料	热塑性塑料
壳体颜色	黑色

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	.8 – 1.6 mm

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	托盘
封装数量	96



其他

注释	若要将连接器安装到印刷电路板上，请使用 M2 螺钉和螺母（未提供）。
----	------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE 0.50 Series](#)

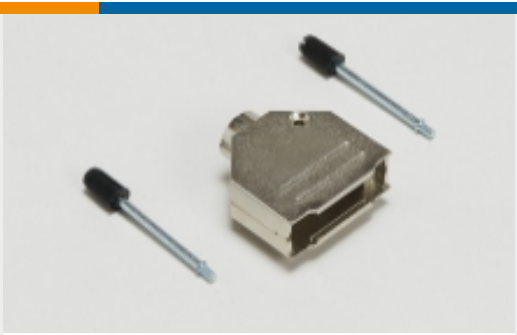

D-Sub 后壳和夹具(31)



D-Sub 盖(20)



D-Sub 锁定和安装(8)



IDC D-Sub 连接器(77)



PCB D-Sub 连接器(196)




插入和拔出工具(1)


客户还购买了




TE 产品编号6-5173277-4
D-Sub Receptacle Assembly: Right Angle, 1.27mm

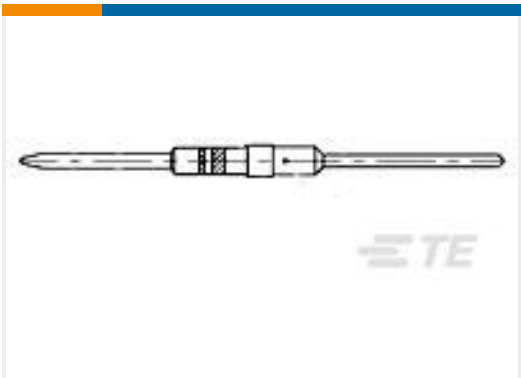

TE 产品编号448138-3
CNCT, SZ 20 PSTD PIN

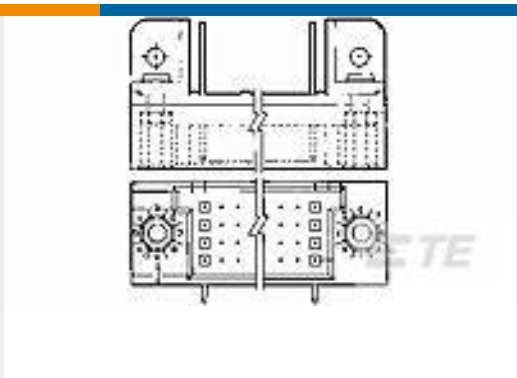

TE 产品编号533286-9
HDI PIN ASSY 4 ROW 240 POS R/A

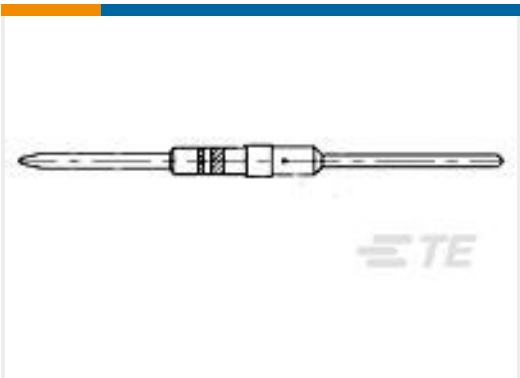

TE 产品编号448140-3
CONTACT,PIN,SZ 12,POSTED



TE 产品编号1-533903-1
HDI Pin Assy 2 row 110 pos



TE 产品编号104347-1
03 MODII HDR SRRA B/A W/HLDWN




TE 产品编号448138-6
SZ 20 PIN CONTACT POSTED



TE 产品编号1-2364573-6
AVH19 FLT SS LK R+P GRN 24V26A



TE 产品编号YD369-HP33-NS10000
369 HARSH 3 WAY PLUG, CRIMP, SKT

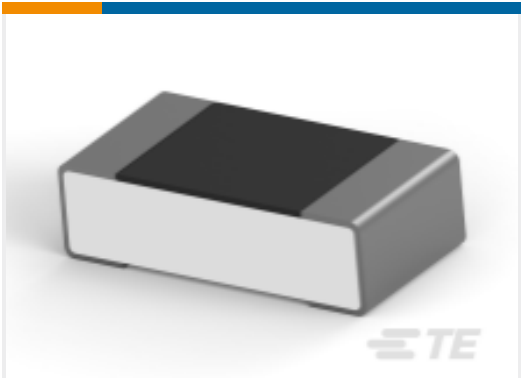

TE 产品编号2176368-3
RQ 0603 52K3 0.1% 10PPM 1K RL

文档



产品图纸

AMPLIMITE.050 CAP ASS'Y (M) 40

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-5173280-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-5173280-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-5173280-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本