BAH-038080681 ✔ 有效

GURO | GURO GUROFLEX TBJ

TE 内部编号 C86482-000

GURO GUROFLEX TBJ, Joints & Splices, EMEA, English Installation Instruction, Resin, .6/1 kV, Inline, LV Resin Branch Joint, Cross-Section Range 35 mm²

在 TE 官网查看>

能量和电力 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > UG 电缆接头系统

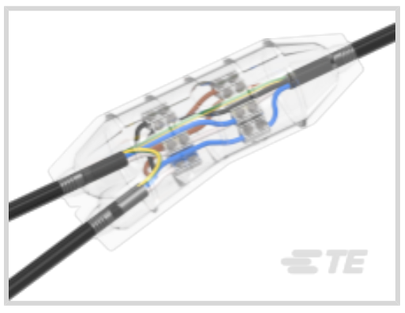

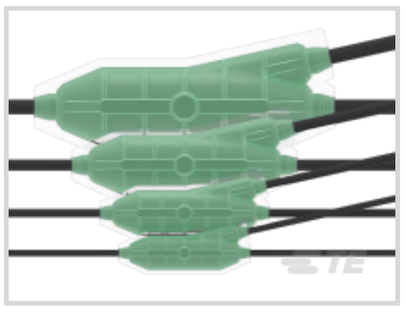
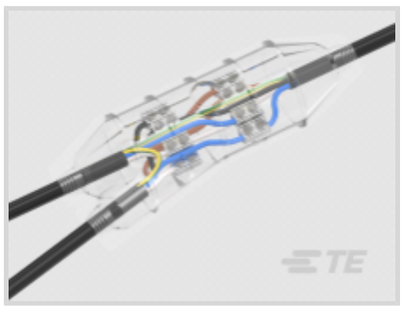

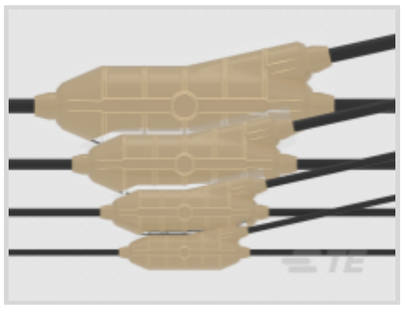

接头和拼接件产品供货情况: **欧洲、中东和非洲**

安装说明: **英语**

接头和拼接件技术: **树脂**

接头和拼接件电压等级: .6/1 kV

接头和拼接件应用类型: **直插式**

所有 UG 电缆接头系统 (6)

产品特性

产品类型特性

外壳密封	卡箍
公端几何形状	Y
保存期限	3 年
填充式	PU RAPID 4300B / GUROFLEX
填充式封装（直流）	双室袋
电缆密封	泡沫
含机械接线片（导体）	是
材料系统	双组份聚氨酯, 双组份聚氨酯
接头和拼接件技术	树脂
接头和拼接件产品类型	低压树脂分支接头
绝缘	XLPE/EPR
电缆屏蔽种类	各种低电压
包含机械式接管	是

闭合方法	卡箍
连接器类型	机械
产品系列	B&H

结构特性

分支导线数量（最大值）	1
芯数	4（最大值）
主导线数量（最大值）	1

电气特征

接头和拼接件电压等级	.6/1 kV

主体特性

分隔方向	水平
颜色	透明

壳体特性

铠装	SWA

尺寸

分支电缆截面（最大值）	35 mm²
电缆连接	机械式连接器
截面范围	35 mm²
电缆截面（最大值）（主线）	4 mm²
电缆截面（最小值）（主线）	35 mm²

操作/应用

接头和拼接件应用类型	直插式

行业标准

设计说明书	CENELEC 50393
标准	EN 50393

产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况	欧洲、中东和非洲

包装特性

封装方法	卡盒

其他

可选其他颜色	否

产品使用	接头/拼接件
安装说明	英语

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阀值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

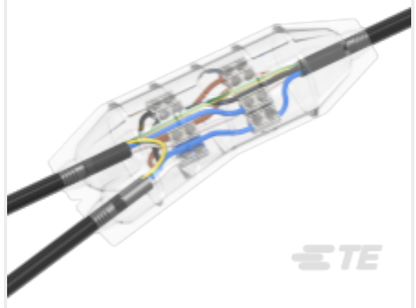

TE 产品编号 CAT-TBJ
UG 电缆接头系统

TE 产品编号 CM5734-000
RAPID-43C-D200-00B

该系列中的其他产品 | GURO GUROFLEX TBJ

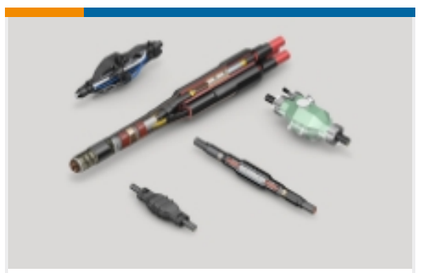

接头和拼接件(6)

客户还购买了

TE 产品编号CF6026-000
直插式接头：冷收缩，15-35 kV

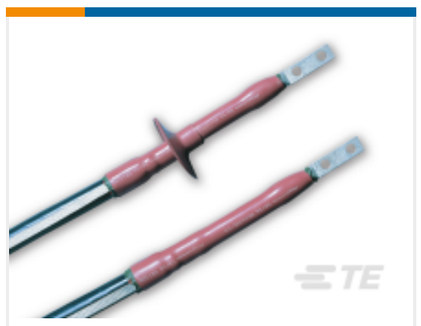

TE 产品编号635416-000
屏蔽电缆终端

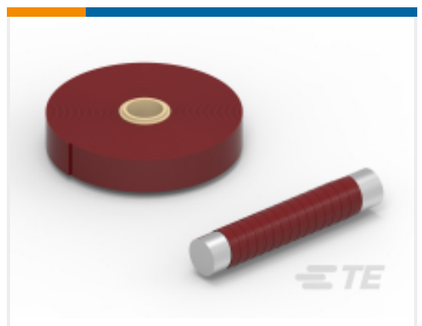

TE 产品编号CM6539-000
高压母排绝缘胶带

TE 产品编号1974130-1
修剪螺栓连接器高达 35 kV

TE 产品编号A90301-000
衬套保护罩

TE 产品编号1974102-1
铜质剪切螺栓接头，适应高达 35 kV 的电压

TE 产品编号493165-000
HVES-1523D

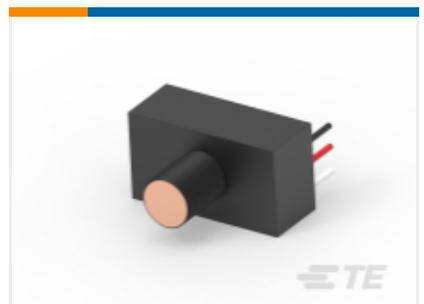

TE 产品编号499268-000
ALR-AA-105

TE 产品编号3-1393115-2
KUL-11D15D-24=KU

TE 产品编号C70612-000
BISG-G-60/115-02(S10)

文档

数据表/目录页

TSJ/TBJ JOINTS WITH GUROFLEX-N RESIN- BROCHURE

英文版本