




线束 > 热缩元件 > 热缩护套 > Heat Shrink Boots: Lipped, Right Angle

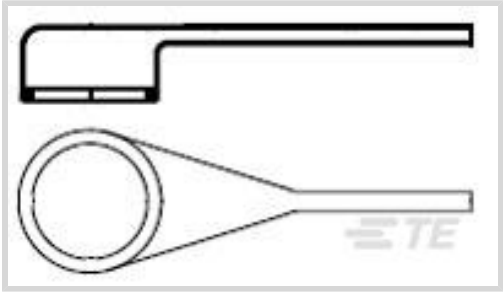

模制部件形状: 90°

模制部件形状代码: 222

有嘴: 是

材料代码: 12

热缩护套材料系统代码: 200

[所有 Heat Shrink Boots: Lipped, Right Angle \(53\)](#)

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 模制部件形状 | 90° |
|--------|-----|

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 有嘴 | 是 |
|----|---|

主体特性

|            |          |
|------------|----------|
| 材料代码       | 12       |
| 热缩护套材料系统代码 | 200      |
| 粘合剂预涂      | 否        |
| 材料         | 改性氟橡胶弹性体 |

尺寸

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 导线/电缆外径 | .09 英寸, .1 in, .12 in, .125 英寸, 2.3 mm, 2.5 mm, 3 mm |
| 电缆直径范围  | 2.1 – 4.5 mm[2.1 – 4.6 in]                           |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 200 °C[-67 – 392 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |   |
|--------|---|
| 电源电缆附件 | 否 |
|--------|---|

行业标准



|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 已批准的标准 | BS-G-198-5-DD, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DD, SAE AS I 81765/4, VG95343 第 6 部分 |
| 符合政府资质 | 否                                                                         |

其他

|           |                |
|-----------|----------------|
| 模制部件形状代码  | 222            |
| 耐流体/化学腐蚀性 | 高温下长期浸入        |
| 粘合剂选项     | S1255-04 分施粘合剂 |
| 粘合剂类型     | 单独购买的粘合剂       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                      |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000

HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 195133-000


S1255-04-3/4X100FT

客户还购买了




TE 产品编号205311-3

D-Sub 连接器端子：插座，铜合金，信号，20 号

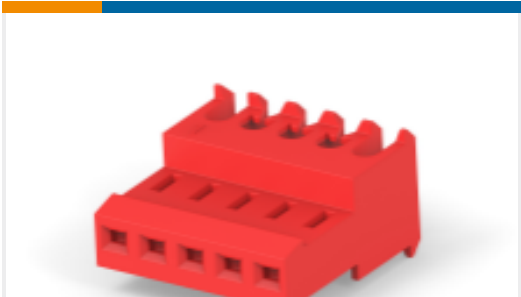

TE 产品编号641191-4

Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, No Mating Alignment, MTA 100

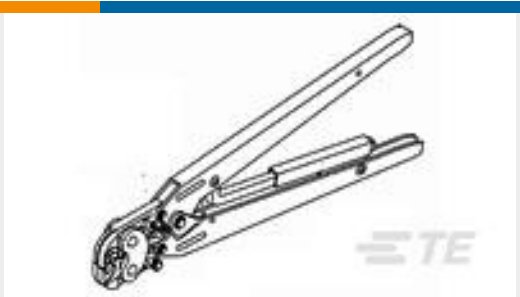

TE 产品编号47386

DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号F55931-000

1966-RIBBON




TE 产品编号194189-3

PIN ASSY., CRIMP



TE 产品编号193534-1

PIN ASSY, POWER ,12-14 AWG

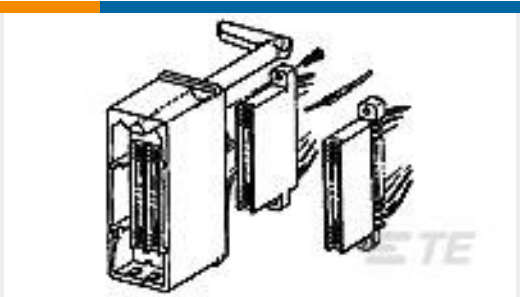

TE 产品编号207226-1

120 POS ZERO ENTRY CONN



TE 产品编号208810-2

PLUG ASSY,COAX MIX,AMPLIMITE



TE 产品编号1-745508-0

FERRULE SPLIT RING, HD



TE 产品编号1-745508-2

FERRULE SPLIT RING, HD

文档

产品图纸

222D921-12-0

英文版本

数据表/目录页

1654025\_Sec4\_-12

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本





产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

德语

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

法语

安全数据表

安全数据表

安全数据表