




线束 > 热缩元件 > 热缩护套 > Low Profile Heat Shrink Boots: Poly Mold, Lipped, Right Angle

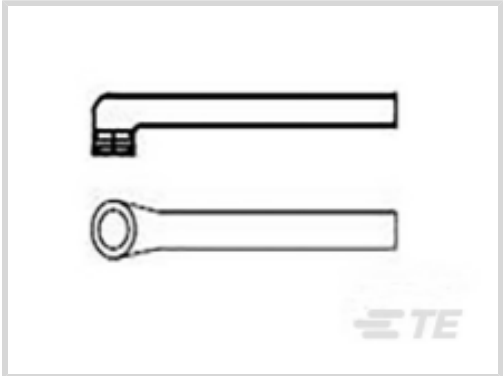

模制部件形状: 90°
模制部件形状代码: 222
有嘴: 是
材料代码: 3
热缩护套材料系统代码: 10

[所有 Low Profile Heat Shrink Boots: Poly Mold, Lipped, Right Angle \(103\)](#)

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	90°
--------	-----

结构特性

有嘴	是
----	---

主体特性

材料代码	3
热缩护套材料系统代码	10
粘合剂预涂	否
材料	半刚性改性聚烯烃

使用环境

工作温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
易燃性	滞燃

其他

模制部件形状代码	222
耐流体/化学腐蚀性	偶尔暴露在液体中
粘合剂选项	/42 预涂膜



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

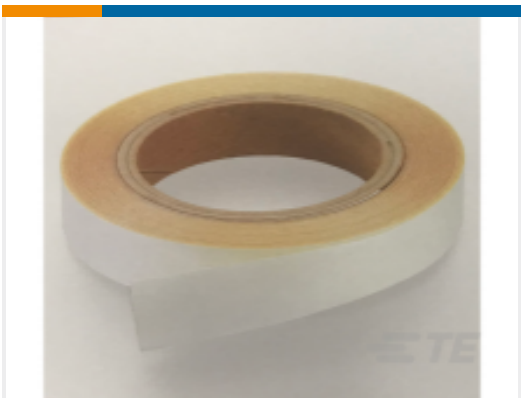

TE 产品编号 890060-000
[S1017-1.0X50](#)

客户还购买了



TE 产品编号205418-1
[RECEPT ASSY,25 POSN,AMPLIMITE](#)



TE 产品编号ZPF0000000000001935
[182-0120-20](#)



TE 产品编号3-1532018-4
[095-0087-8008=MCEM1-184LZ](#)



TE 产品编号322804
[TERMINAL,SOLIS R HR 16-14 4](#)



TE 产品编号534688-4
MINI BX PIN HDR ASY 152 POS

TE 产品编号A667883001
55/9960-24-4(LAT3)

TE 产品编号C251123001
55/9960-26-5(LAT3)

TE 产品编号9479183001
55A1112-22-9-9

TE 产品编号3087813001
55A1112-24-9-9

TE 产品编号1676329-5
RN 0805 3K57 0.1% 10PPM CUT LENGTH

文档

产品图纸

222D221-3-22-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-3

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

安全数据表

德语

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

法语

安全数据表

安全数据表

安全数据表

222D221-3-22-0

Heat Shrink Boots, 90°, Molded Part Shape Code 222, Lipped, 3, 10, Operating Temperature Range -55 – 135 °C [-67 – 275 °F]



安全数据表