



AMP-LATCH | AMP-LATCH Universal Headers

TE 内部编号 102321-1
AMP-LATCH Universal Headers, Ribbon Cable Connectors, Board-to-Board, 10 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Vertical, Through Hole - Solder

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > AMP 锁门通用插头



连接器系统: 板对板
Number of Positions: 10
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]
PCB 安装固定: 不带
PCB 安装固定类型: 螺钉安装

[所有 AMP 锁门通用插头 \(525\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器类型	头
带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器接合锁门和锁扣类型	长
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	10
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

--	--



绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	250 VAC

主体特性

菊花链	不带
连接器外形	标准

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子类型	插针
	30 μin
端子接触部电镀材料	金, 镀金
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	3.94 mm[.155 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装固定类型	螺钉安装
接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色



中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器长度	32 mm[1.26 in]
连接器高度	8.53 mm[.34 in]
PCB 厚度（建议）	3.18 mm[.125 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	浸焊
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	54
封装方法	Tray

其他

注释	10 位置和 14 位置的插针头只有一个槽用于扣入式极化器（军用极化），位置如图所示。 , 10 位置插针头只有一个槽用于双极化，位置如图所示。
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC：



Pb (13% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-AM71-UN385
通用端：弹射器锁门

TE 产品编号 1658527-4
622-1041LF FEM SOCKT,LEAD FREE

TE 产品编号 1658528-2
636-1041LF FEM SOCKT,LEAD FREE

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH Universal Headers

带状电缆连接器(525)

带状连接器附件(14)

客户还购买了

TE 产品编号102320-1
通用端：弹射器锁门

TE 产品编号102321-8
AMP 锁门通用插头


TE 产品编号3-1761607-5
IDC LOW PRO HDR 50P RA LG LAT

TE 产品编号1586038-4
4P VRT HDR VAL-U-LOK V0






TE 产品编号103672-1
02 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN

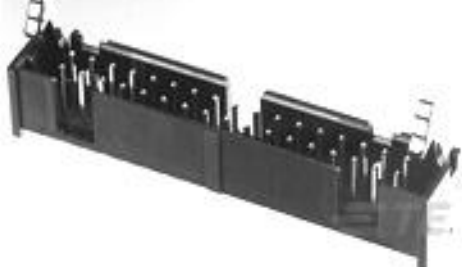

TE 产品编号104128-3
016 LOPRO HDR SP 30DP LATCH




TE 产品编号104363-1
02 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号2-87195-0
MOD IV RECP PLTD 30 DPLX



TE 产品编号1-1393122-0
KHAU-11A11-120=KH



TE 产品编号87666-1
MOD IV RECP PLTD 30 SEL

文档

产品图纸

010 UNIV HDR SP 4S 30DP STD L1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_102321-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_102321-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_102321-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)



英文版本

AMP INSTALLATION PROCEDURES FOR AMP-LATCH UNIVERSAL HEADER ASSEMBLIE

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本