




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体 > Dynamic 5000 母端和公端壳体

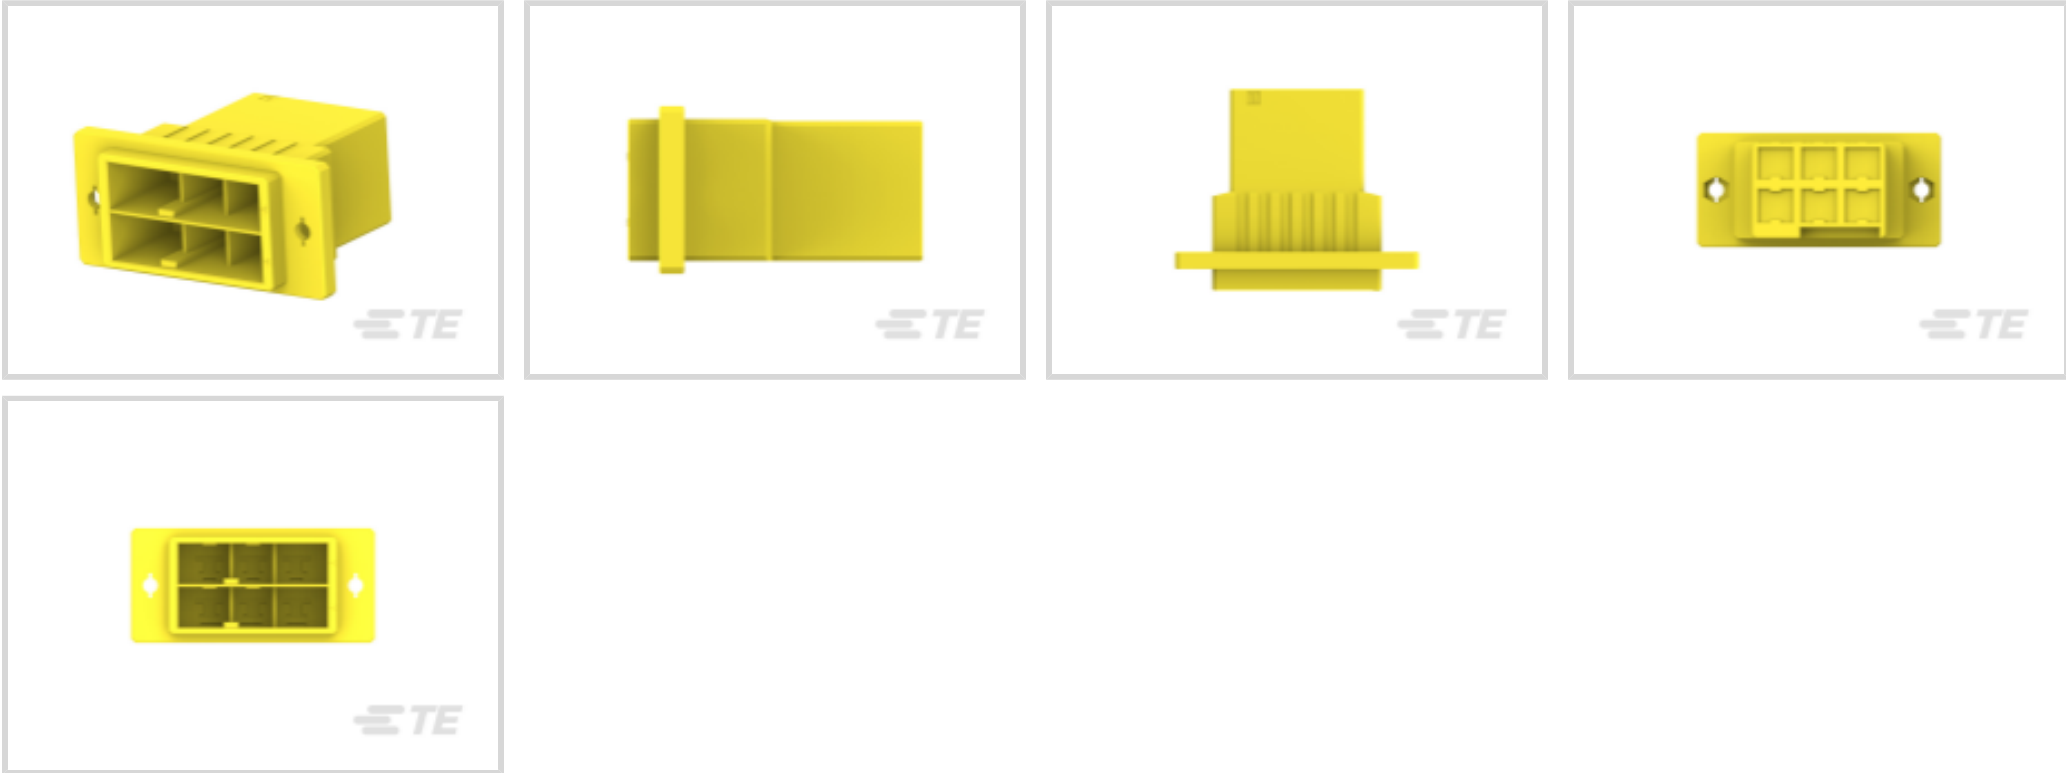

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 10.16 mm [.399 in]

[所有 Dynamic 5000 母端和公端壳体 \(56\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

### 结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 6 |
| 行数                  | 2 |

### 端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

### 机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 接合固定    | 带有   |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |



壳体特性

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 中心线（间距） | 10.16 mm[.399 in] |
| 壳体颜色    | 黄色                |

尺寸

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Row-to-Row Spacing | 10.16 mm[.399 in] |
|--------------------|-------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -50 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 6-917807-3  
DYNAMIC D-5200M REC HSG 6P Y-Y

该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 Series

PCB 接线端子(6)

PCB 连接器安装(3)

PCB 连接器应力消除(2)

插入和拔出工具(1)

线到板连接器组件和护套(71)

线对板接头和插座(59)

线对板连接器端子(43)

客户还购买了

TE 产品编号1-1747052-4  
灼热丝 Grace Inertia 接头

TE 产品编号2270039-2  
SOLARLOK PV4-S 直流压接连接器

TE 产品编号1-1747066-5  
GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 5P RED

TE 产品编号1-1871843-5  
GIC 2.5 HDR ASSY TIN VERSION 5P RED

TE 产品编号1-1871843-6  
GIC2.5 HDR ASSY TIN VERSION 6P RED

TE 产品编号1-1871843-8  
GIC 2.5 HDR ASSY TIN VERSION 8P RED

TE 产品编号2178453-1  
.090 CLUSTER REC.

TE 产品编号6-917807-3  
DYNAMIC D-5200M REC HSG 6P Y-Y



文档

产品图纸

DYNAMIC D-5 TAB HSG D/R 6P Y-Y

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-917809-3\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-917809-3\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-917809-3\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本