



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体 > Dynamic 5000 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 10.16 mm [.399 in]

所有 Dynamic 5000 母端和公端壳体 (56)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 连接器产品类型   | 外壳     |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端 |
| 连接器系统     | 线到板    |
| Sealable  | 否      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 6 |
| 行数                  | 1 |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合固定    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 中心线（间距） | 10.16 mm[.399 in] |
| 壳体颜色    | 黑色                |



使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-D9934-A83  
Dynamic 5000 矩形公端子

TE 产品编号 CAT-D9934-A83B  
Dynamic 5000 HDR 组件

该系列中的其他产品 | [Dynamic 5000 Series](#)

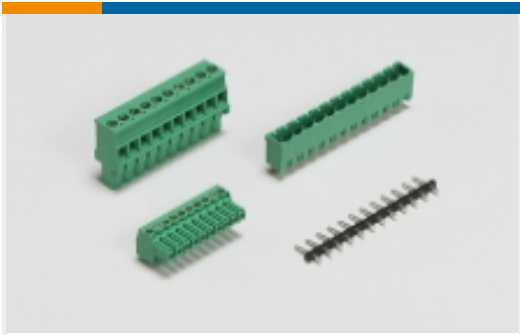

PCB 接线端子(6)



PCB 连接器安装(3)




PCB 连接器应力消除(2)



插入和拔出工具(1)



线到板连接器组件和护套(71)

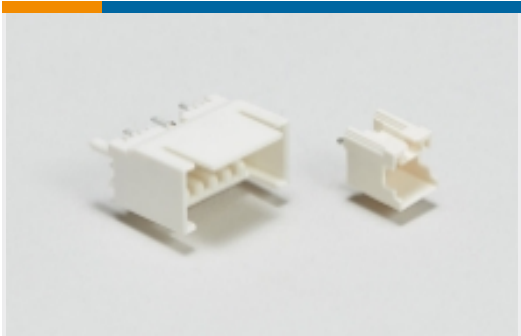

线对板接头和插座(59)



线对板连接器端子(43)

客户还购买了



TE 产品编号1-917542-3  
Dynamic 5000 HDR 组件



TE 产品编号160314-2  
PIDG FASTON 插座快速断开



TE 产品编号179955-2  
Dynamic 5000 矩形公端子



TE 产品编号165414  
P.G.RING DIN



TE 产品编号170359-4  
UNIV. M-N-L PIN



TE 产品编号170362-4  
MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET



TE 产品编号165412  
PLASTI-GRIP 4-6MM RING M4



TE 产品编号ESB001N00330001000  
615 PLUG

文档

产品图纸

DYNAMIC D-5 REC HSG Y SGL ROW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-179958-6\_N.2d\_dxf.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-179958-6\\_N.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-179958-6\\_N.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773732-4\\_DYNAMIC\\_SERIES\\_CATALOG\\_ENGLISH](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

[MD\\_2-179958-6\\_06132016143\\_dmtec](#)

英文版本

[MD\\_2-179958-6\\_06132016143\\_dmtec](#)

英文版本