




MTA | [MTA 100](#)

TE 内部编号 4-647079-0

MTA 100, PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 10 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, 1 Row, Gold, Black Housing Color, Partially Shrouded

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座 > Nylon Right Angle PCB Header: 2.54mm, Wire-to-Board, Through Hole, MTA 100

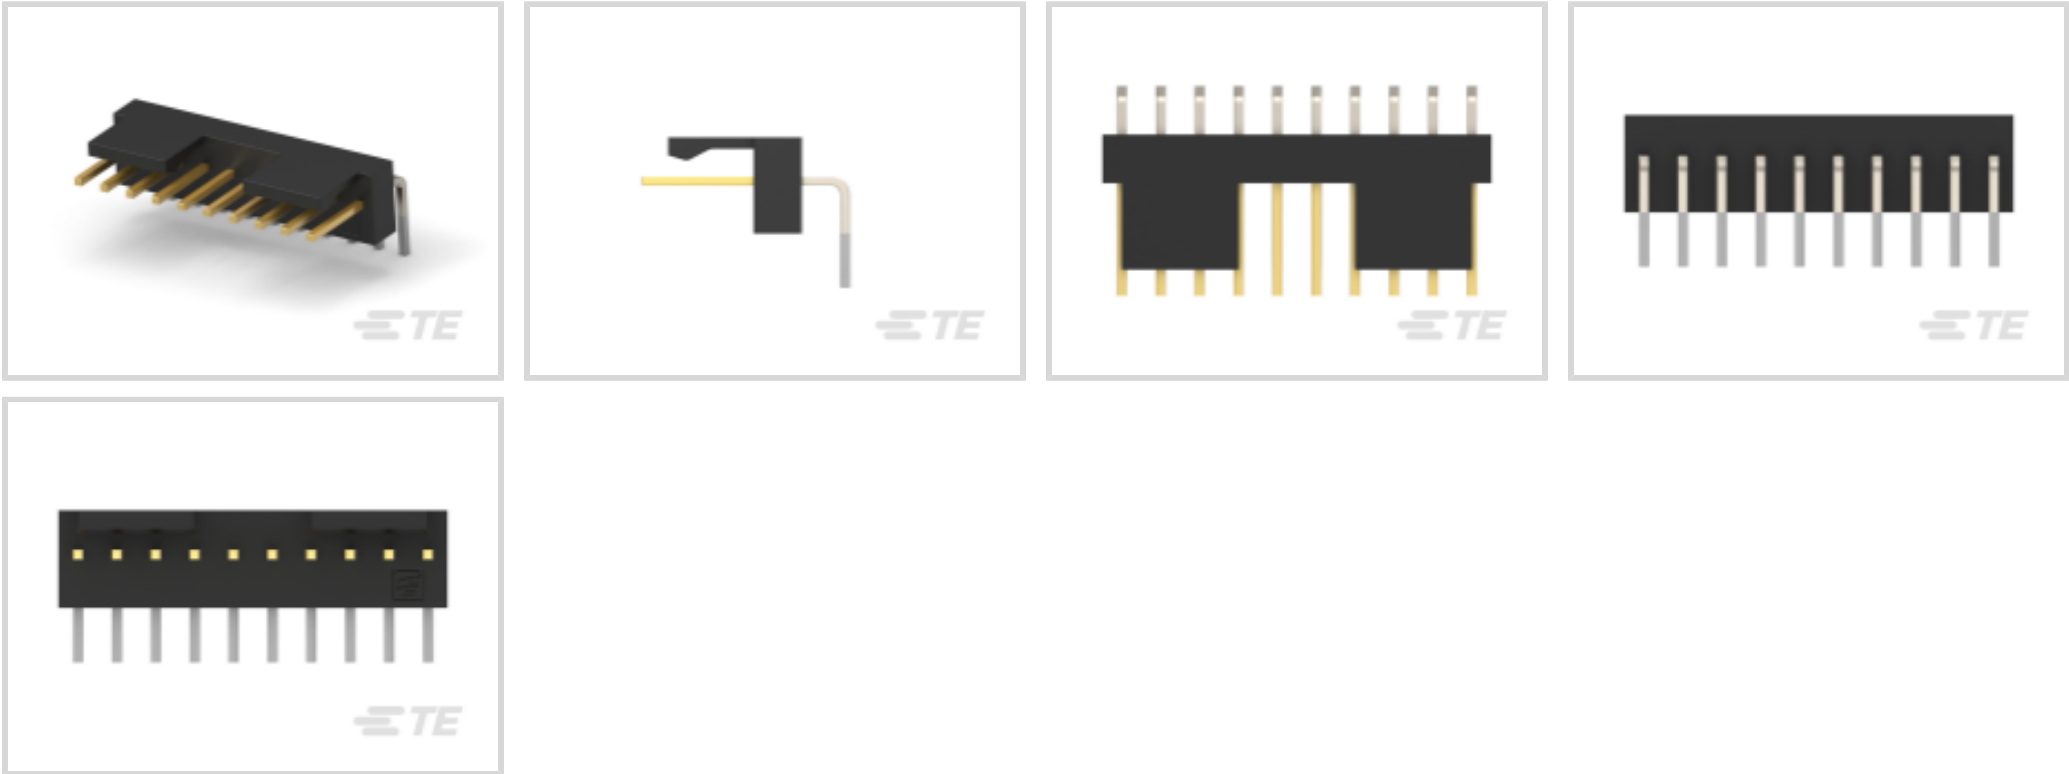

PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **10**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

[所有 Nylon Right Angle PCB Header: 2.54mm, Wire-to-Board, Through Hole, MTA 100 \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
Number of Positions	10
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
端子接触部长度	7.37 mm[.29 in]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
壳体内部的端子定位力	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 μm[150 – 350 μin]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	3.56 mm[.14 in]
线缆端接方法	焊接
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准	不带
面板安装特性	不带
接合固定类型	摩擦锁定
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

直角弯侧	前部
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]



壳体颜色	黑色
------	----

外壳材料	尼龙 4/6
------	--------

尺寸

连接器高度	8.81 mm[.34 in]
-------	-----------------

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

CSA 等级	已认证
--------	-----

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

机构/标准	CSA, UL
-------	---------

CSA 文件号	LR7189
---------	--------

UL 等级	获得认可
-------	------

UL 文件号	E28476
--------	--------

包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C
--------	----------------



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPNR
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, No Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC
Polyester PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMR
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, With Mating Alignment, MTA 100

该系列中的其他产品 | MTA 100



PCB 连接器盖(107)



PCB 连接器键控(1)



插入和拔出工具(2)



标准矩形连接器(1730)



线对板接头和插座(1182)



线对板连接器端子(18)

客户还购买了



TE 产品编号HD34-24-23PE
DEUTSCH HD30 壳体

TE 产品编号5-1676966-5
SMD 功率电阻器：7 瓦特，200-2M 欧姆

TE 产品编号1415899-4
PCB 功率继电器：12-16 Amp，单稳

TE 产品编号3-647079-2
Nylon Right Angle PCB Header: 2.54 mm, Wire-to-Board, Through Hole, MTA 100

TE 产品编号6609021-6
CORCOM B 系列单相滤波器

TE 产品编号215307-2
2X2P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

TE 产品编号1565986-1
REC ASSY,2.5 SLIM BATTERY CONN

TE 产品编号826632-6
6P AMPMODU II PIN HDR

TE 产品编号8-1622826-3
CRG0402 1% 18R

TE 产品编号1623484-1
CRG1206 1% 300R

文档

产品图纸

10P MTA100 HDR FLRAFB 15AU LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-647079-0_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-647079-0_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-647079-0_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power (EP) Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本