



MTA | SL-156

TE 内部编号 2-640250-4

SL-156, Housing, Receptacle, Wire-to-Board, 24 Position, 3.96mm [.156in] Centerline, Crimp, 1 Row, Natural Housing Color, Mating Retention

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体 > 3.96mm Wire-to-board housing: receptacle, with mating alignment, SL 156



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 24

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

[所有 3.96mm Wire-to-board housing: receptacle, with mating alignment, SL 156 \(124\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	24
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----



壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	6.5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁定斜坡
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	左端打开
外壳材料	尼龙 - GF
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	土黄色

尺寸

	3.746 in
连接器高度	6.35 mm
Wire Size	.0509 – .823 mm²

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
UL 文件号	E28476
UL 等级	已获认证
机构/标准	CSA, UL



CSA 文件号

LR 7189

包装特性

封装数量	1
封装方法	Package

其他

注释	装置接受 1.14[0.045] 直角或圆柱体，接受带定键位插头 640254-1 和 640255-1
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>











欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

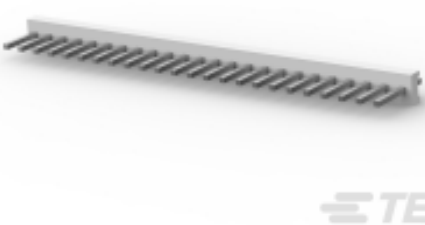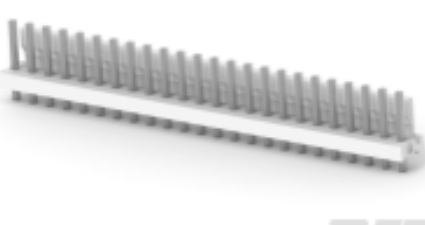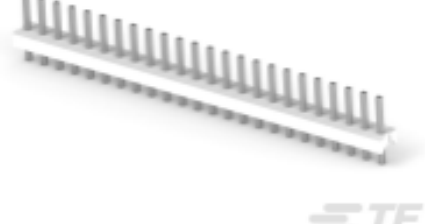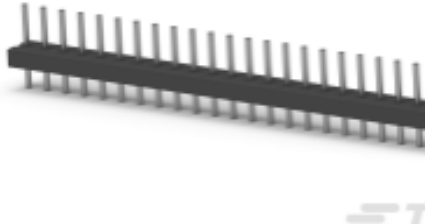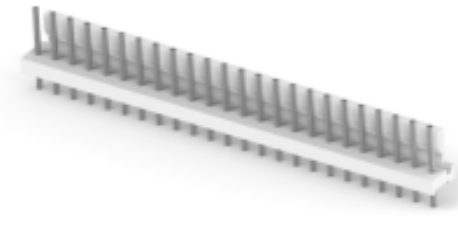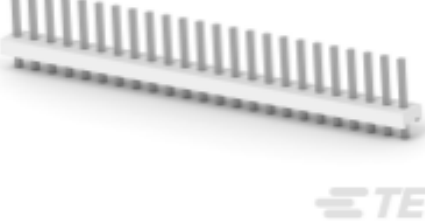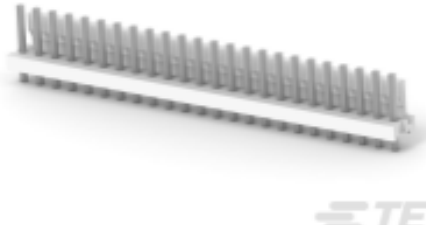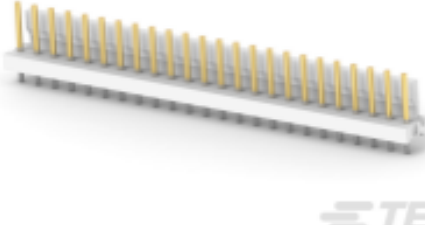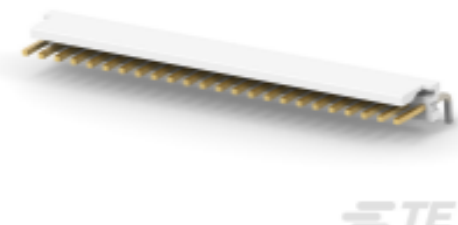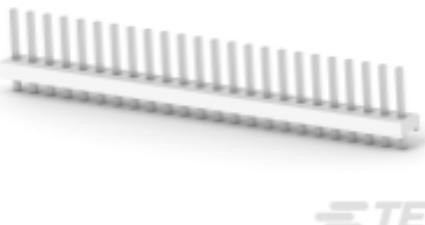

 TE 产品编号 2-640551-4 24P MTA156 COVER	 TE 产品编号 2-640383-4 24P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN	 TE 产品编号 2-640385-4 24P MTA156 HDR ASSY SQ R/A	 TE 产品编号 2-640388-4 24P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L
 TE 产品编号 2-640389-4 24P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L	 TE 产品编号 2-640445-4 24P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN	 TE 产品编号 2-640643-4 24P MTA156 COVER F/T	 TE 产品编号 2-641119-4 24P MTA156 HDR ASSY FL/ST 15AU
 TE 产品编号 2-643067-4 24P MTA156 MOLDED COVER	 TE 产品编号 2-643071-4 24P MTA156 FD-THRU COVER	 TE 产品编号 2-644749-4 24P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN	 TE 产品编号 2-644750-4 24P MTA156 HDR ASSY STR RND SN
 TE 产品编号 2-644751-4 24P MTA156 HDR ASSY R/A	 TE 产品编号 2-644752-4 24P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L	 TE 产品编号 2-644753-4 24P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L	 TE 产品编号 5-641113-4 24P MTA156 HDR ASSY 15AU LF
 TE 产品编号 5-641119-4 24P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF	 TE 产品编号 5-641120-4 24P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF	 TE 产品编号 5-641121-4 24P MTA156 HDR ASSY FL/RA LF	 TE 产品编号 5-641202-4 24P MTA156 HDR ASSY PL 30AU LF

该系列中的其他产品 | SL-156



PCB 插销、锁和固定器(1)



PCB 连接器键控(2)



插入和拔出工具(1)



矩形连接器壳体(12)



矩形连接器键控插头(1)



线到板连接器组件和护套(157)



线对板连接器端子(24)

客户还购买了



TE 产品编号1-640250-9
3.96mm Wire-to-board housing:
receptacle, with mating alignment, SL
156



TE 产品编号YDTS20Z15-35PNV001
D38999：方形凸缘，15-35 插件



TE 产品编号1-480426-0
04P CMNL CAP HSG F/H NATL



TE 产品编号163304-2
MATENLOK SOCKET SDW



TE 产品编号1-480305-0
03P CMNL CAP HSG F/H NATL



TE 产品编号1-480424-0
04P CMNL PLUG HSG F/H NATL



TE 产品编号1-480319-0
02P CMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1-480318-0
02P CMNL PLUG HSG F/H NATL



TE 产品编号163307-2
MATENLOK PIN



TE 产品编号194234-2
PIN HDR ASSY,MNL,4 CIR,LUBR'D

文档



产品图纸

24P SL156 HSG W/LCK RAMP NATL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-640250-4_AR_c-2-640250-4-ar.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-640250-4_AR_c-2-640250-4-ar.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-640250-4_AR_c-2-640250-4-ar.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power (EP) Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本