

9-1355512-3 ✓ 有效

AMP | TH/.025 Connector System

TE 内部编号 9-1355512-3

TH/.025 Connector System, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device, 47 Position, 4mm [.157in] Centerline, Sealable, Black

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > TH/.025 连接器系统，壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .64 mm, 6.3 mm [.025 in, .248 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 47

中心线 (间距) : 4 mm [.157 in]

[所有 TH/.025 连接器系统，壳体 \(205\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	47
行数	3

电气特征

Operating Voltage	14 VAC
-------------------	--------

主体特性

出线角度	90°
------	-----



主体材料	PA GF
------	-------

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm, 6.3 mm [.025 in][.248 in]
--------	-----------------------------------

机械附件

安装特性	不带
------	----

应力消除	是
------	---

壳体特性

中心线 (间距)	4 mm [.157 in]
----------	----------------

尺寸

产品宽度	38 mm [1.496 in]
------	------------------

产品长度	125.6 mm [4.945 in]
------	---------------------

产品高度	57.5 mm [2.264 in]
------	--------------------

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
------------	--

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F] [-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

其他

可维修	是
-----	---

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工	没有超出阈值的受限材料
---------------------------------------	-------------



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月 (181)

超过限值的SVHC:

Not Yet Reviewed

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。


焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | TH/.025 Connector System

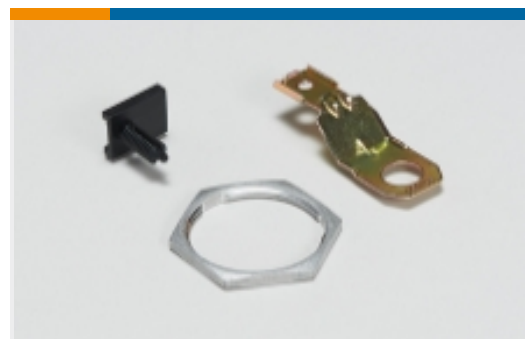

其他汽车连接器附件(5)




插入和拔出工具(4)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(147)

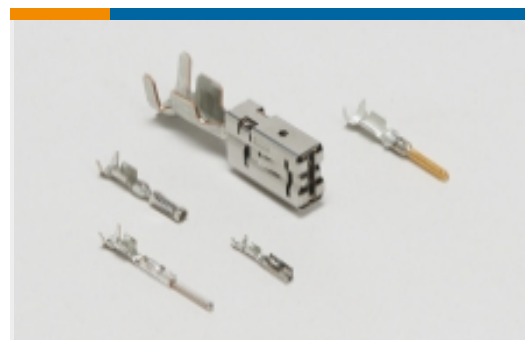

汽车端子(31)



汽车连接器护套(206)



汽车连接器盖帽(6)

客户还购买了



文档

产品图纸

47 WAY ABS CONNECTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-135512-3_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-135512-3_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-135512-3_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



TH/.025 Connector Series

英文版本