




MTA | [MTA 100](#)

TE 内部编号 1744265-1

MTA 100, PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 7 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, 1 Row, Gold, Natural Housing Color, Partially Shrouded

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座 > Polyester Vertical PCB Header: 2.54mm, Unshrouded, No Mating Alignment

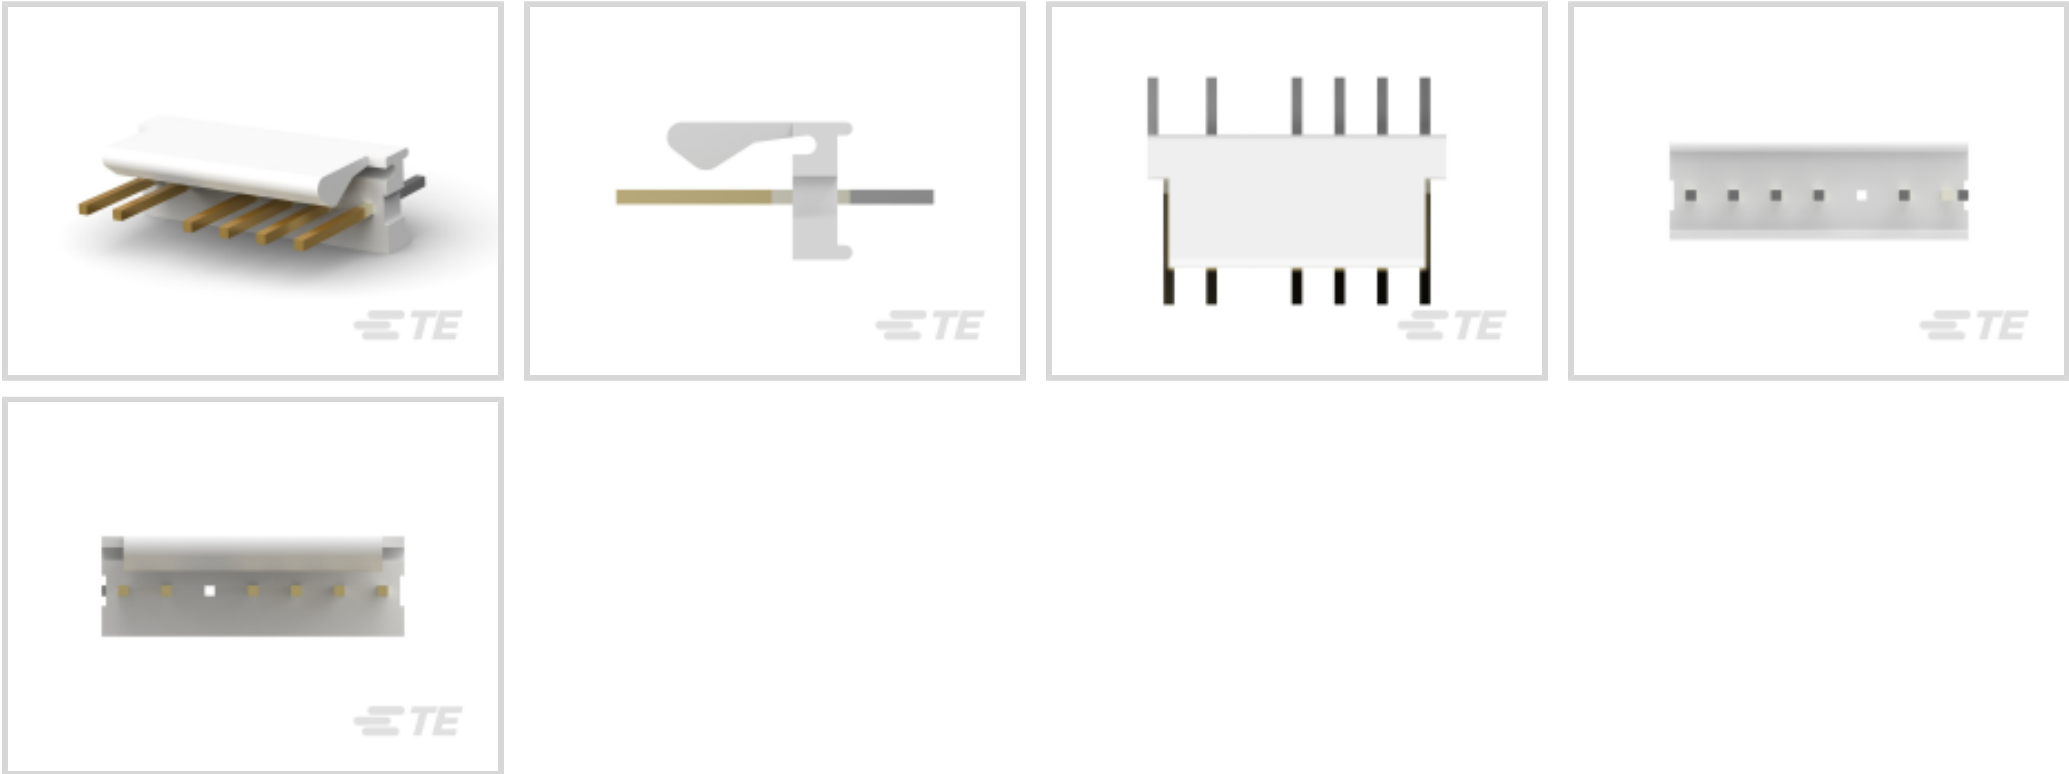

PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 7

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 Polyester Vertical PCB Header: 2.54mm, Unshrouded, No Mating Alignment \(332\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	7
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
壳体内的端子定位力	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 µm[150 – 350 µin]
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.381 µm[15 µin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	3.56 mm[.14 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	热塑性聚酯, 热塑性聚酯

尺寸

连接器长度	17.78 mm[.7 in]
连接器高度	10.03 mm[.395 in]
连接器宽度	5.71 mm[.225 in]



PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	UL
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Package

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPNR Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, No Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, No Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, With Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC Polyester PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100
 TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Unshrouded, No Mating Alignment	 TE 产品编号 CAT-104CST-RCPHS Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMR Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, With Mating Alignment, MTA 100

该系列中的其他产品 | MTA 100

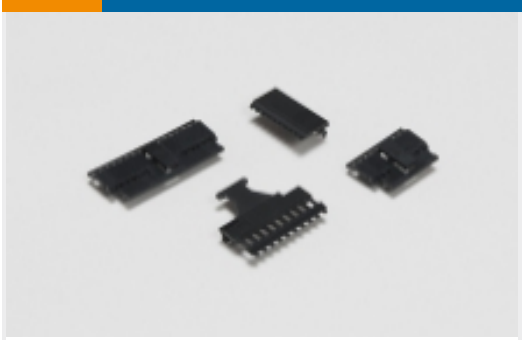 PCB 连接器盖(107)	 PCB 连接器键控(1)	 插入和拔出工具(2)	 标准矩形连接器(1730)
 线对板接头和插座(1182)	 线对板连接器端子(18)		

客户还购买了





TE 产品编号2-330060-1
BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm,
4 Ghz, Military Grade



TE 产品编号644831-2
Polyester Vertical PCB Header: 2.54
mm, Unshrouded, No Mating
Alignment



TE 产品编号1852892-3
MACH,U-POD FLAG EAPR110F1800
BENCH G



TE 产品编号2825468-1
CLSTR PIN RCPT 0.5SQMM



TE 产品编号487576-3
11 ZIF LINE 50 ASSY




TE 产品编号6-520314-3
TRIOMATE ASSY H 13P L=2.54LDFR




TE 产品编号6-520314-5
TRIOMATE ASSY H 15P L=2.54LDFR



TE 产品编号641938-6
08P MTA156 HDR W/O#3 .045 RD

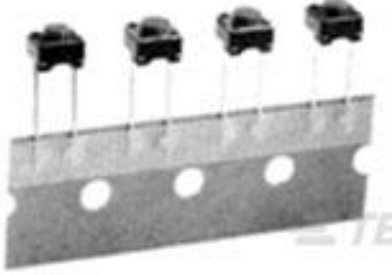

TE 产品编号147997-1
FSM4JART=SWITCH,TACTILE,
6MMX6M



TE 产品编号4-1879283-0
MELF SMA 56K 1% 50PPM 1W 0207

文档

产品图纸

07P MTA100 HDR ASSY FL/ST 15AU LF W/O 5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744265-1_B_c-1744265-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744265-1_B_c-1744265-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744265-1_B_c-1744265-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

1744265-1

MTA 100, PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 7 Position, 2.54mm [.1in]
Centerline, 1 Row, Gold, Natural Housing Color, Partially Shrouded



机构批件

英文版本