



M12 Connector

TE 内部编号 T4132012081-000

M12 Connector, Standard Circular Connectors, Wire-to-Panel, 8 Position, Sealable, Wire & Cable, 2A Contact Current Rating (Max), Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > M12 面板安装焊杯



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 8

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）：2 A

[所有 M12 面板安装焊杯 \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 产品类型      | 连接器        |
| 附件颜色      | 黑色         |
| 组件类型      | 电连接器       |
| 连接器系统     | 线到面板, 线到面板 |
| Sealable  | 是          |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆      |
| 圆形连接器种类   | 插头         |
| 外壳类型      | 金属         |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| 键控 + 极化位置           | A |
| 工厂安装的后壳             | 否 |
| 键控                  | A |
| Number of Positions | 8 |



|        |     |
|--------|-----|
| 电源位置数量 | 0   |
| 信号位置数量 | 8   |
| 端子预装   | Yes |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 30 VAC |
|------|--------|

主体特性

|             |              |
|-------------|--------------|
| 周边密封材料      | 硅胶           |
| 环境保护        | IP67         |
| ○ 形环材料      | 硅胶           |
| 环境保护类型      | 弹性体密封        |
| 外壳电镀材料      | 镍            |
| 外壳基材        | 铜合金          |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | 聚酰胺 6.6 GF25 |

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 2 A |
| 反向极性        | 是   |
| 圆形连接器端子类型   | 插针  |

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 极性代码   | A  |
| 接合对准类型 | 键控 |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 18 |
|-----------|----|

尺寸

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wire Size | 26 – 24 AWG |
|-----------|-------------|

使用环境

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| IP 防水密封等级 | IP67                                    |
| 工作温度范围    | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F] |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
| 屏蔽   | 否      |

行业标准

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|          |    |
|----------|----|
| UL 易燃性等级 | HB |
|----------|----|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装数量 | 1 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C73765-M1E  
[M12 可现场安装非屏蔽式](#)

该系列中的其他产品 | [M12 Connector](#)



标准圆形连接器(453)



电路连接器适配器(2)

客户还购买了




TE 产品编号1658606-1  
IDC D-Sub：插座组件，小尺寸，信号，2.77mm



TE 产品编号1658607-1  
IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm



TE 产品编号1-66359-4  
类型 III 端子条

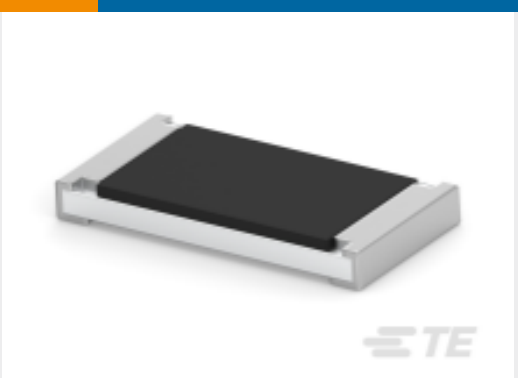


TE 产品编号2-1622825-4  
厚膜电阻器：电流感应




TE 产品编号1-213825-7  
CPC 系列 1（柱形）



TE 产品编号T4171220008-001  
M12 面板安装导线

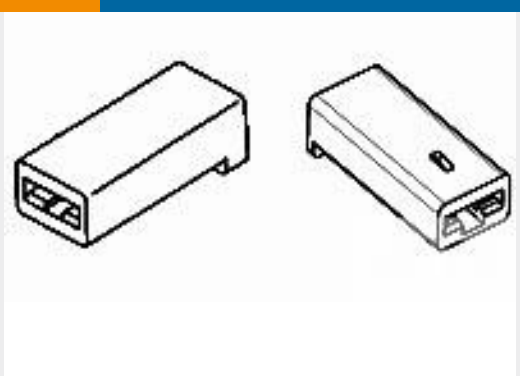


TE 产品编号180905  
FF 250 REC HSG 1P NYLON NAT

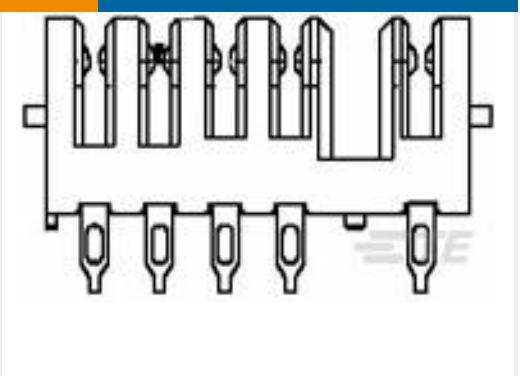

TE 产品编号1473969-1  
REC ASS'Y FOR 2.5 SLIM BATTERY



TE 产品编号1825910-8  
FSM4JAAH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP

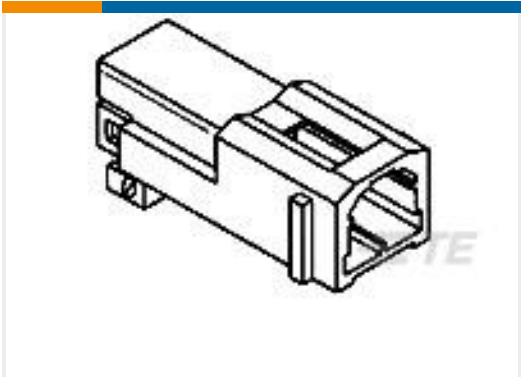

TE 产品编号174460-1  
070 MULTILOCK 2P CAP HSG

文档

产品图纸

M12,FRONT MOUNT,MALE, A,8P,SOLDER WIRE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T4132012081-000\_A.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T4132012081-000\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_T4132012081-000\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

英文版本

[M12 PCB/Panel Connectors 8/12Pin](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本