




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 高插针数接头

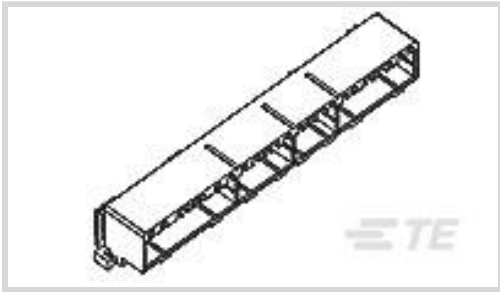

Number of Positions: 76
中心线（间距）： 3 mm, 3.5 mm [.118 in, .138 in]
Sealable: 否
PCB 安装方向: 水平
行数: 2

[所有 高插针数接头 \(149\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	是
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	4
信号位置数量	76
Number of Positions	76
PCB 安装方向	水平
行数	2

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	1 mm, 1.77 mm[.039 in][.07 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

--	--



PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔

壳体特性

中心线（间距）	3 mm, 3.5 mm[.118 in][.138 in]
---------	--------------------------------

尺寸

PCB 的外形高度	21.9 mm[.862 in]
产品宽度	18.5 mm[.728 in]
产品长度	129.7 mm[5.1 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装类型	管
封装数量	3

其他

接口编号	917992
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

该系列中的其他产品 | Multilock Connector System

其他汽车连接器附件(9)	插入和拔出工具(6)	汽车密封件和盲堵(2)	汽车接头(138)



汽车端子(142)



汽车连接器 EMC 屏蔽(1)



汽车连接器护套(576)



汽车连接器盖帽(16)



汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了




TE 产品编号1-1747535-4
Dynamic 4000 母端和公端壳体




TE 产品编号1-178318-5
Dynamic 3100 HDR 组件




TE 产品编号8-5353015-1
高插针数接头

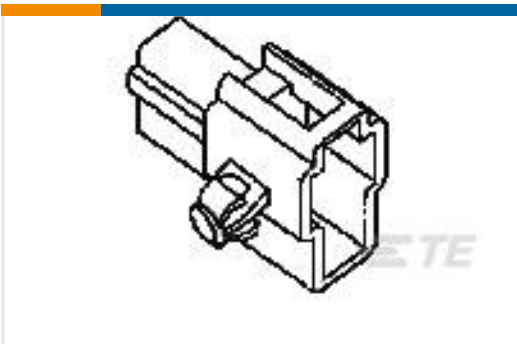

TE 产品编号172383-1
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT P/M

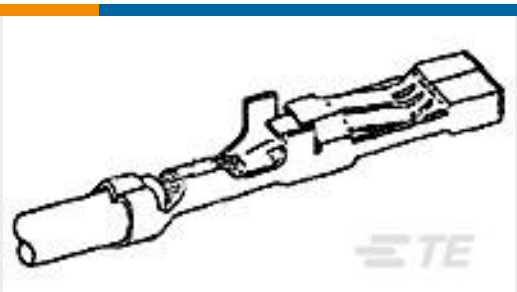

TE 产品编号170286-1
MIC REC CONTACT

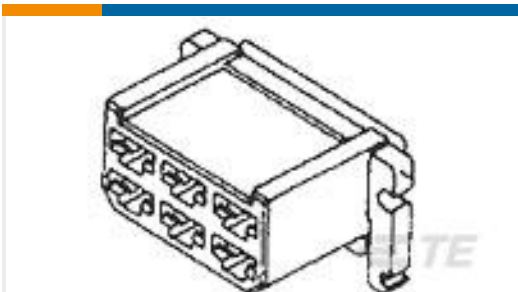


TE 产品编号171432-1
FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT




TE 产品编号1614881-2
CPF0603 10K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-5173856-1
070 MLC CAP ASSY 8P

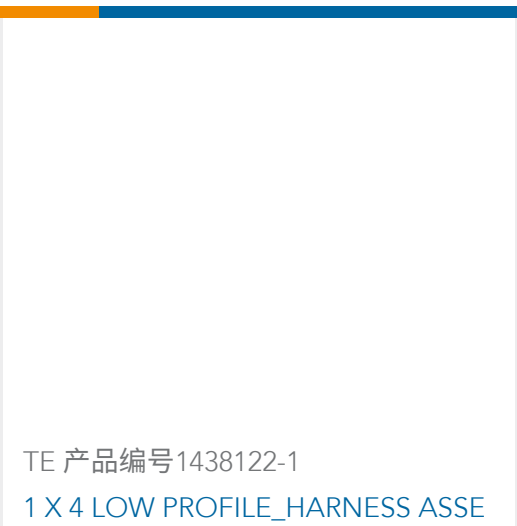

TE 产品编号1438122-1
1 X 4 LOW PROFILE_HARNESS ASSE

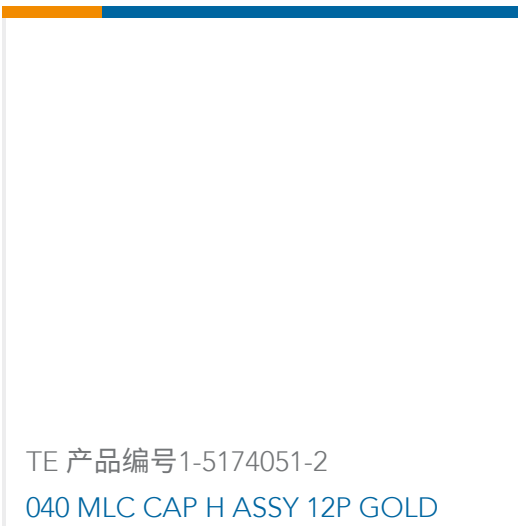

TE 产品编号1-5174051-2
040 MLC CAP H ASSY 12P GOLD

文档



产品图纸

HYBRID 76P CAP ASS'Y

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_174915-6_H2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_174915-6_H2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_174915-6_H2.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

HYBRID I/O CONNECTOR

英文版本

客户手册（非美国）

英文版本

HYBRID I/O CONNECTOR

英文版本

客户手册（非美国）

英文版本