

C1450KJL ✓ 有效

TE 内部编号 4-1623774-5

Through-Hole Resistors, Power Resistor, 53.3 x 8.5 mm, 2

Termination, Loose Piece - Box, 5 Passive Component Tolerance,

Wire Wound

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻器类型: 功率电阻器

无源元件尺寸: 53.3 x 8.5 mm

端接数量: 2

封装方法: 零散零件 - 盒装

无源元件容差: 5 %

产品特性

产品类型特性

产品类型	固定电阻器
电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定电压	650 V
无源元件容差	5 %
电阻等级	1k Ω – 1M Ω
电阻值	50K Ω
额定功率	14 W

主体特性

无源元件引线类型	轴向引线
----------	------

端接特性

端接数量	2
无源元件端接材料类型	镀锡铜引线

尺寸

无源元件尺寸	53.3 x 8.5 mm
--------	---------------

使用环境

温度系数	±90 ppm/°C
------	------------

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 1623773-8 C10 10K 5% (LOOSE)</p>	 <p>TE 产品编号 1623774-1 C14 180R 2% (LOOSE)</p>	 <p>TE 产品编号 1623771-5 C3A 10R 5% AMMO PK</p>	 <p>TE 产品编号 7-1623771-0 C3A 180R 5% AMMO PK</p>
---	--	---	--



客户还购买了

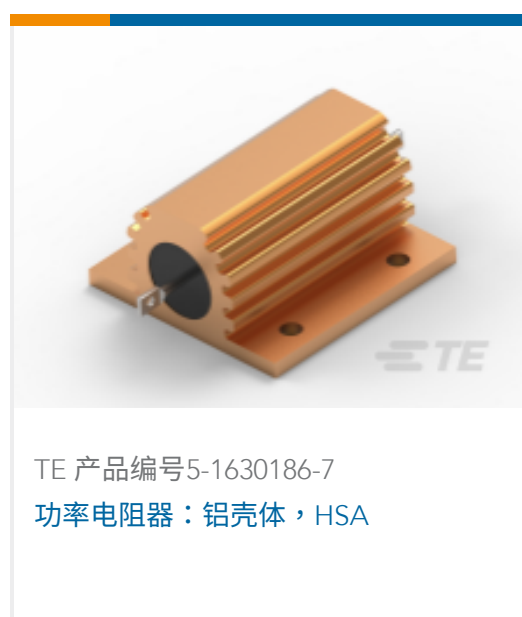

文档

产品图纸

C14 50K 5% (LOOSE)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1623774-5_BA.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1623774-5_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1623774-5_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[High Power Resistors - Type C Series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本