



连接器 > 照明连接器 > LED 底座 > Z45 LED 底座



兼容的 LED: BridgeLux V13, Citizen CLU710, Citizen CLU711, Citizen CLU720, Cree CMT 1930, Everlight EAHP1919Wxx, Luminus CGM-14 GEN4, Luminus CHM-11-XH20, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CXM-14 Gen 3, Luminus CXM-14 GEN4, Osram s13 系列, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC030C, Samsung LC033D, Seoul SDWx2F1A, Seoul SDWx3F1C, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G7-LES13, Tridonic SLE-G7-LES15

包括照明连接器特性: No Driver on Board, Not Optic Compatible, Not Programmable, Zhaga Inspired

Operating Voltage: 60 VDC

线缆端接方法: 插入式

COB 基材厚度: 1 mm

[所有 Z45 LED 底座 \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	LED 固定架
COB 基材厚度	1 mm
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	No Driver on Board, Not Optic Compatible, Not Programmable, Zhaga Inspired
Number of Positions	1

电气特征

Operating Voltage	60 VDC
-------------------	--------



主体特性

兼容的 LED	BridgeLux V13, Citizen CLU710, Citizen CLU711, Citizen CLU720, Cree CMT 1930, Everlight EAHP1919Wxx, Luminus CGM-14 GEN4, Luminus CHM-11-XH20, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CXM-14 Gen 3, Luminus CXM-14 GEN4, Osram s13 系列, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC030C, Samsung LC033D, Seoul SDWx2F1A, Seoul SDWx3F1C, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G7-LES13, Tridonic SLE-G7-LES15
---------	--

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	插入式
--------	-----

壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 105 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900



ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CAT-B8519-P7565
BUCHANAN WIREMATE 插入式

TE 产品编号 CAT-B2125-P7565
Buchanan WireMate ITB 插入式

该系列中的其他产品 | LUMAWISE LED Holders

LED 底座(79)

客户还购买了

TE 产品编号1-2325807-2
Z45 LED 底座

TE 产品编号2029076-2
2P MICRO MNL 1R RA HDR ASY NAT

TE 产品编号1776130-4
4P TERMI-BLOK HDR,HIGH TEMP

TE 产品编号1-456411-4
CRIMPER, WIRE .140"





TE 产品编号1SNK710021R0000

ZK10-3P-BL




TE 产品编号2029076-4

4P MICRO MNL 1R RA HDR ASY NAT



TE 产品编号2150357-1

OCEAN_2.0_Applicator-E-070F

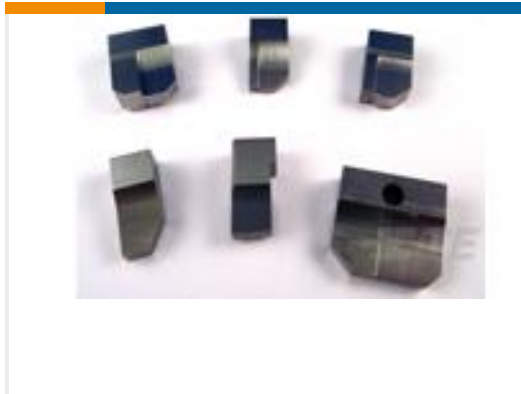

TE 产品编号9-690512-8

ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号1-1437685-3

2TK2-48=SNAP TRACK PVC CHANNEL

文档

产品图纸

LUMAWISE Z45 LED HOLDER 19X19

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325807-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325807-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325807-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE Z45 LED HOLDERS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本



应用规格

英文版本

机构认证

LED Holders CB Test Certificate to IEC 60838

英文版本

LED Holders

英文版本