



LUMAWISE | LUMAWISE Dimming Receptacle

TE 内部编号 2213362-1

LUMAWISE Dimming Receptacle, ANSI Street Lighting
Receptacles, Connector, Not Rotatable, Wire-to-Component, 5
Position, Sealable, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明插座 > 调光插座



照明产品类型: 连接器
包括照明连接器特性: Not Rotatable
连接器系统: 线到部件
Number of Positions: 5
Sealable: 是

[所有 调光插座 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	Not Rotatable
Number of Positions	5

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	15 A



壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

Wire Size	18 – 14 AWG
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	ANSI
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 CAT-ST833-P5663A 光控制基座	 TE 产品编号 2213469-1 GASKET, PHOTOCELL RECEPTACLE	 TE 产品编号 1-2314786-1 LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM ON, ZC YES	 TE 产品编号 1-2314786-2 LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM OFF, ZC YES
 TE 产品编号 1-2336396-1 ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT	 TE 产品编号 1-2336396-2 ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT	 TE 产品编号 2314786-1 LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM ON, ZC YES	 TE 产品编号 2314786-2 LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM OFF, ZC YES

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Dimming Receptacle

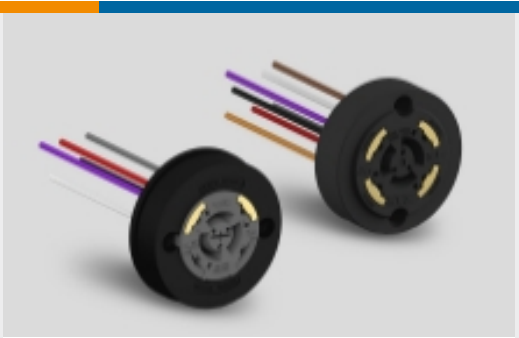

ANSI 街道照明插座(20)

客户还购买了

 TE 产品编号1-2834049-4 LIGHT-N-LOK 模块化锁门母端	 TE 产品编号Y12345-000 ALR-SC-10A	 TE 产品编号1445048-2 PANEL MT SNGL ROW HSG 2 POS	 TE 产品编号1-480388-0 03P CMNL PLUG HSG F/H BLK
 TE 产品编号2-520403-2 ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR	 TE 产品编号2008625-1 Socket Micro MNL, TIN 22-18 AW	 TE 产品编号1-794608-1 PIN CONT 20-24 15 GOLD STRIP	 TE 产品编号1-480726-0 03P CMNL CAP HSG D/L NAT



文档

产品图纸

Rcpt Assy,Dimmable Photocontrol,150C,3/2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213362-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213362-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213362-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

Dimmable Photocontrol CB Test Report

英文版本

Dimmable Photocontrol CB Certificate

英文版本