




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > Zhaga Book 18 路灯连接器 > LUMAWISE Endurance S 基座配件

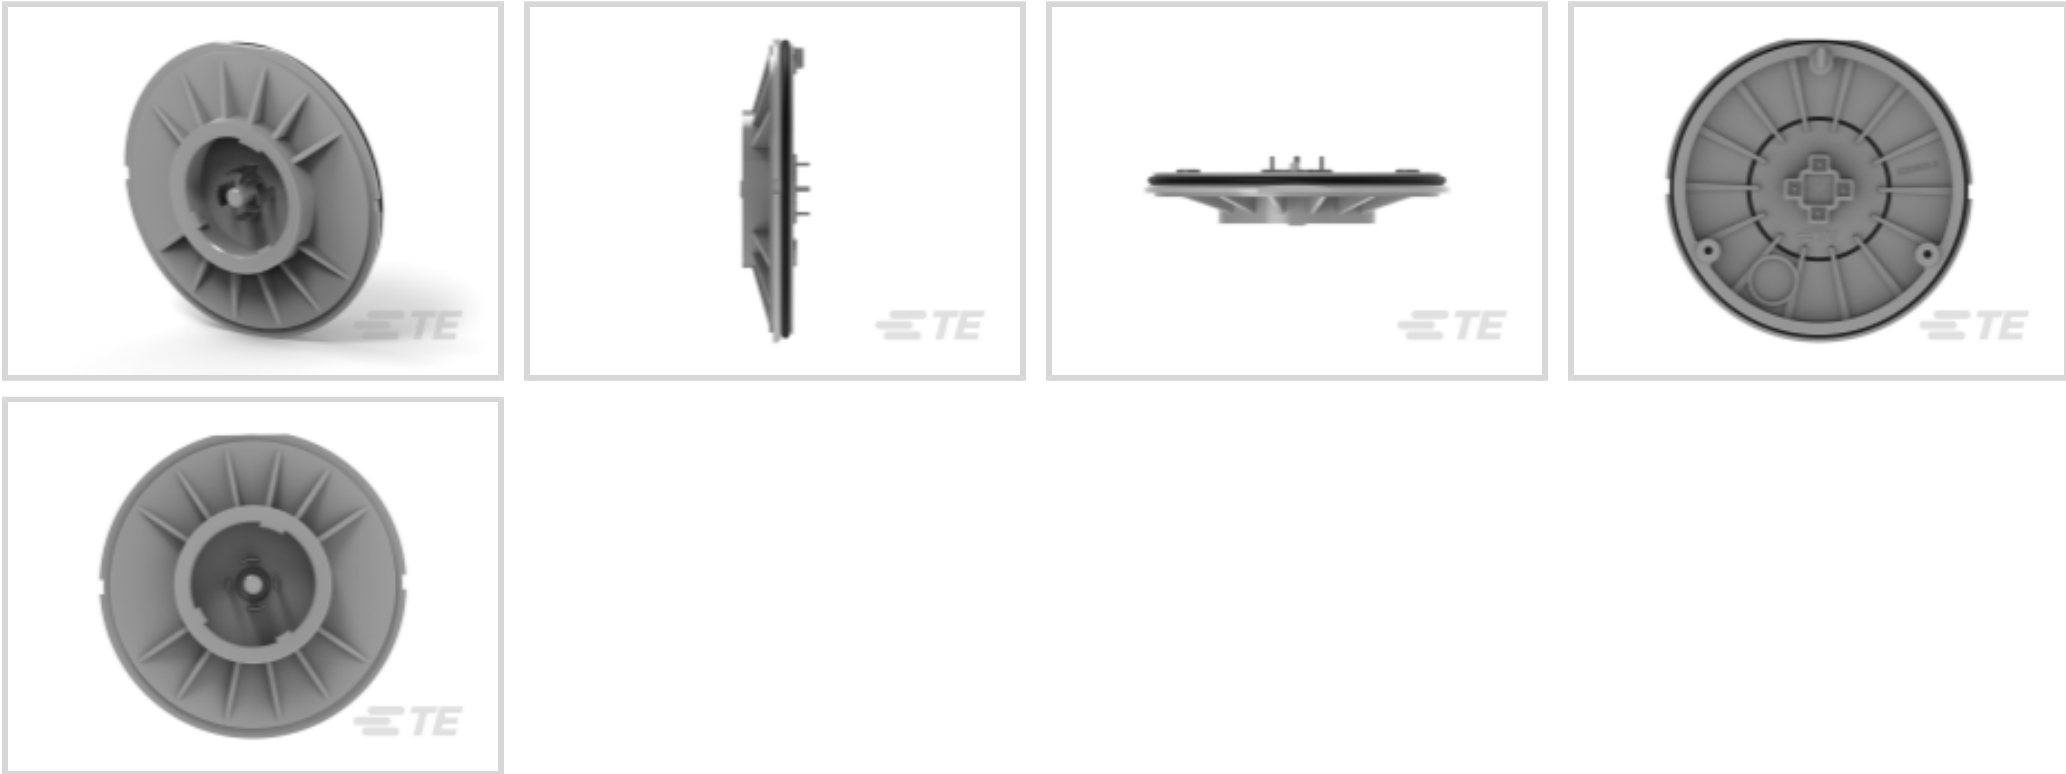

照明产品类型: 连接器

壳体颜色: 灰色

产品高度: 19.3 mm

包括照明连接器特性: Keyed, Not Vented

机构/标准: Zhaga

[所有 LUMAWISE Endurance S 基座配件 \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到板
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	Keyed, Not Vented
Number of Positions	4

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性



壳体颜色	灰色
------	----

尺寸

产品直径	75.2 mm
产品高度	19.3 mm

使用环境

IP 防水密封等级	6
IP 防尘密封等级	6
工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 190 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

机构/标准	Zhaga
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件




TE 产品编号 CAT-L97-D7124
LUMAWISE Endurance S 圆顶



TE 产品编号 2213858-1
RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE
ENDURANCE S

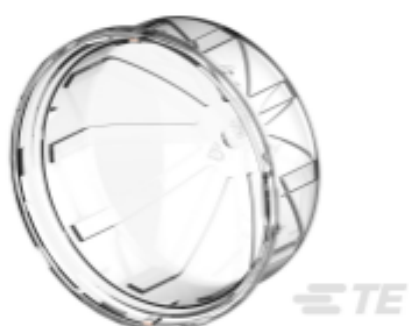

TE 产品编号 1-2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR MEDIUM

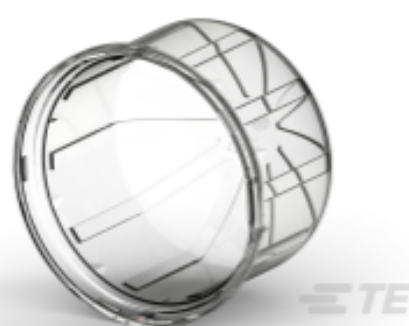

TE 产品编号 1-2328823-3
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR TALL



TE 产品编号 1-2363638-1
Rcpt, LUMAWISE Endurance S2Kit,
Zhaga,DOT



TE 产品编号 1-2363638-5
Recept, LUMAWISE Endurance S2,
Zhaga,Dots



TE 产品编号 2363638-1
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit,
Zhaga



TE 产品编号 4-2328823-1
LUMAWISE ENDURANCE S 80MM
DOME, GRAY LOW



TE 产品编号 4-2328823-2
LUMAWISE ENDURANCE S 80MM
DOME, GRAY MED



TE 产品编号 4-2328823-3
LUMAWISE ENDURANCE S 80MM
DOME,GRAY TALL




TE 产品编号 2363638-5
Recept, LUMAWISE Endurance S2,
Zhaga

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S



Poke-In 连接器(1)

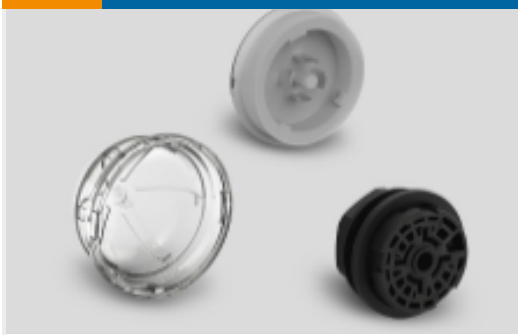

Zhaga Book 18 路灯连接器(32)

客户还购买了





TE 产品编号1367073-1
SFP 连接器



TE 产品编号1-2213871-2
光控制基座



TE 产品编号1-2328823-1
LUMAWISE Endurance S 圆顶



TE 产品编号1-2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR LOW




TE 产品编号1-2337216-1
RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, BLACK



TE 产品编号1-2337216-2
RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, LT GRY



TE 产品编号1-2337216-3
RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, DK GRY

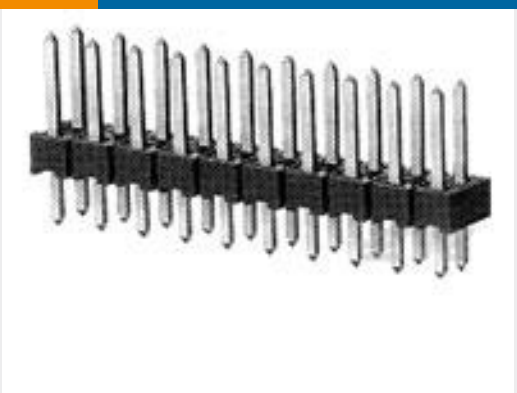

TE 产品编号1-826925-2
12P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号1-2176331-9
CRGP 2512 330R 1%



TE 产品编号9-1879270-8
RP 2A 105R 0.1% 15PPM 1K RL

文档

产品图纸

BASE ASSY, 80MM, SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213831-3_6.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213831-3_6.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213831-3_6.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



LUMAWISE ENDURANCE Connector System

英文版本

Lumawise Endurance S Modules

英文版本

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

LUMAWISE Endurance S CB Certificate

英文版本

LUMAWISE Endurance S CB Test Report

英文版本