




LUMAWISE | LUMAWISE Endurance N

TE 内部编号 1-2213871-2

LUMAWISE Endurance N, ANSI Street Lighting Base Assemblies,
Black, Product Diameter 3.19 in [81 mm], Sleeve Compatible / Not
Vented, 5 Position

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明底座组件 > 光控制基座

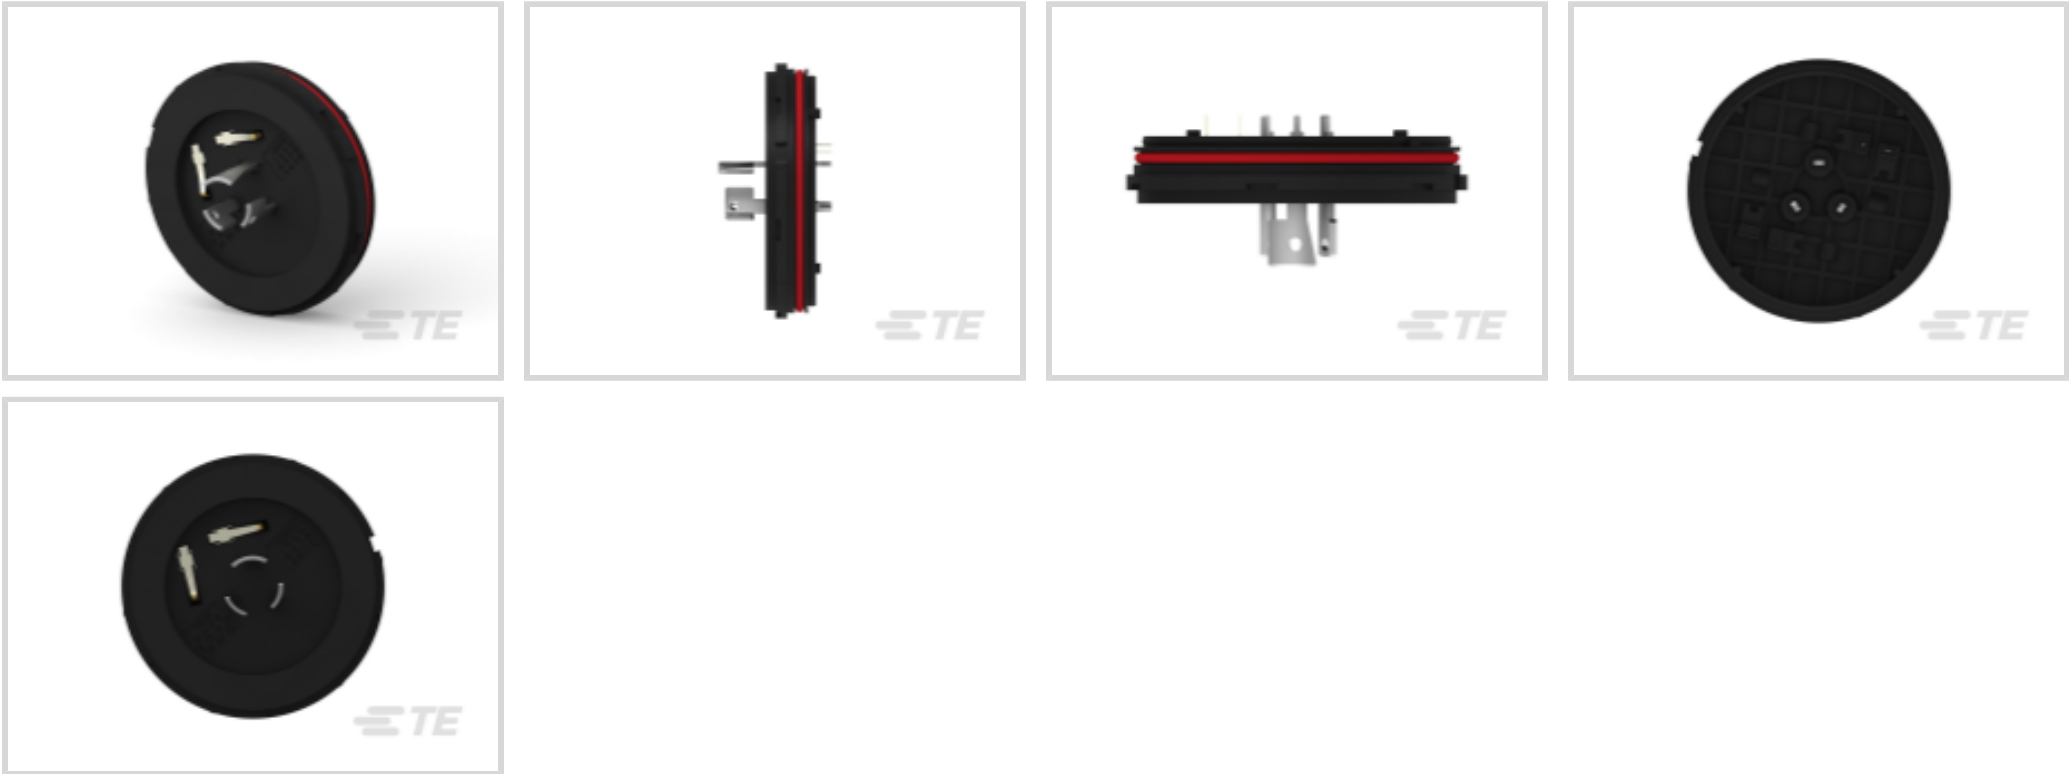

主要产品颜色: 黑色

产品直径: 81 mm [3.19 in]

包括照明连接器特性: Not Vented, Sleeve Compatible

Number of Positions: 5

Sealable: 是

[所有 光控制基座 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	Not Vented, Sleeve Compatible
Number of Positions	5

电气特征

浪涌保护	无
Operating Voltage	600 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
-----------	---



端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

尺寸

产品直径	81 mm[3.19 in]
------	----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST833-R2435A
调光插座



TE 产品编号 CAT-ST833-R2435
调光插座, 可旋转



TE 产品编号 CAT-ST833-P5663
光控制外壳



TE 产品编号 CAT-ST833-L97A
无需工具即可安装的可旋转调光插座



TE 产品编号 1-2213785-1
RCPT ASSY, DIM PHOTO, 105C, 3/2, CONNECTORS



TE 产品编号 1-2338716-1
LUMAWISE ENDURANCE N COVER, 81MM DIA, MED



TE 产品编号 2213899-1
Rcpt Assy, Dimmable Photocontrol, 150C, 3/2



TE 产品编号 2213899-3
Rcpt Assy, Dimmable Photocontrol, 105C, 3/2



TE 产品编号 2306130-2
COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM DIA., MED



TE 产品编号 2310878-1
PHOTO CONTROL BASE ASSEMBLY, 5 POSITION



TE 产品编号 2314670-1
Rcpt Assy, Dimmable Photocontrol, 150C, 3/2



TE 产品编号 2338716-1
LUMAWISE ENDURANCE N COVER, 81MM DIA, MED



TE 产品编号 2338716-2
LUMAWISE ENDURANCE N DOME, 81MM DIA, MED



TE 产品编号 1-2213362-3
Rcpt Assy, Dimmable Photocontrol, 105C, 3/2



TE 产品编号 2315539-2
COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM DIA., 62MM



TE 产品编号 1-2213362-1
Rcpt Assy, Dimmable Photocontrol, 150C, 3/2


TE 产品编号 2376865-1
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /2

TE 产品编号 2376865-3
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /2

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



ANSI 街道照明底座组件(14)

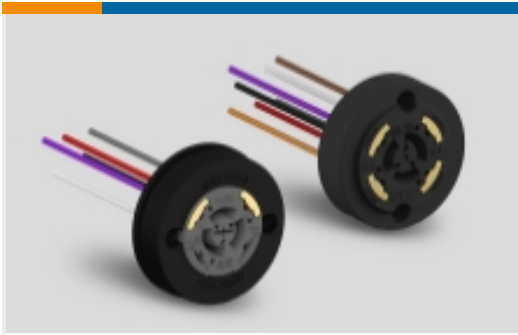


ANSI 街道照明插座(25)



ANSI 街道照明电源管理(6)



ANSI 街道照明组件(17)

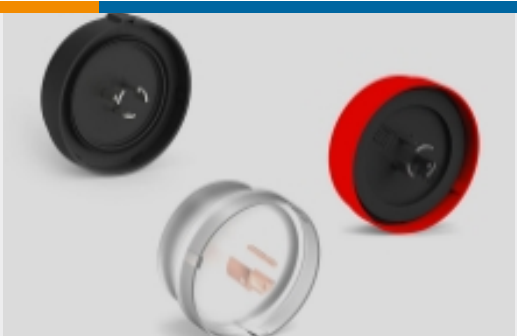

街道照明开路帽和短路帽(3)


客户还购买了



TE 产品编号1-2213871-1
光控制基座




TE 产品编号1-2306129-1
光控制外壳

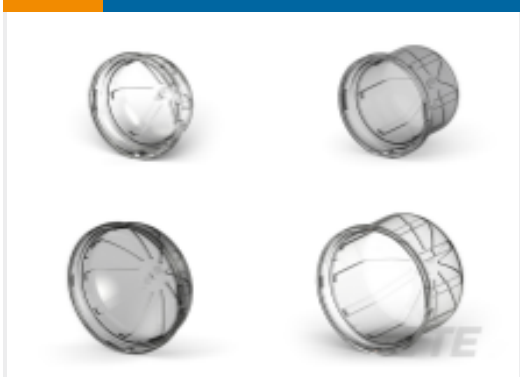

TE 产品编号1-2328823-1
LUMAWISE Endurance S 圆顶



TE 产品编号T4132412021-000
M12 面板安装焊杯

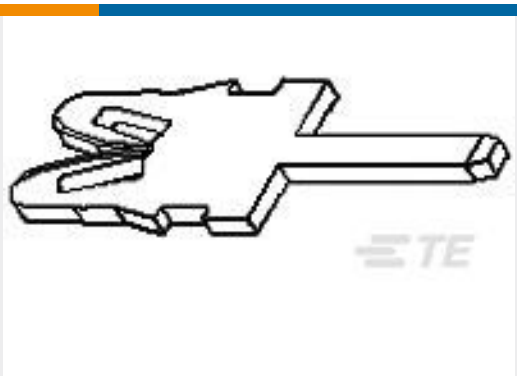

TE 产品编号1601138-1
151-005-000=TAB,3.3X0.8,MEDSMZ



TE 产品编号1-2328823-3
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR TALL



TE 产品编号1-2336396-2
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER
BASE, W/VENT

文档

产品图纸

LIGHT CONTROLLER BASE ASSY,81MM DIA,5POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2213871-2_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2213871-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2213871-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER](#)

英文版本

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER](#)

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[Dimmable Photocontrol CB Certificate](#)

英文版本