




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明插座 > 无需工具即可安装的可旋转调光插座

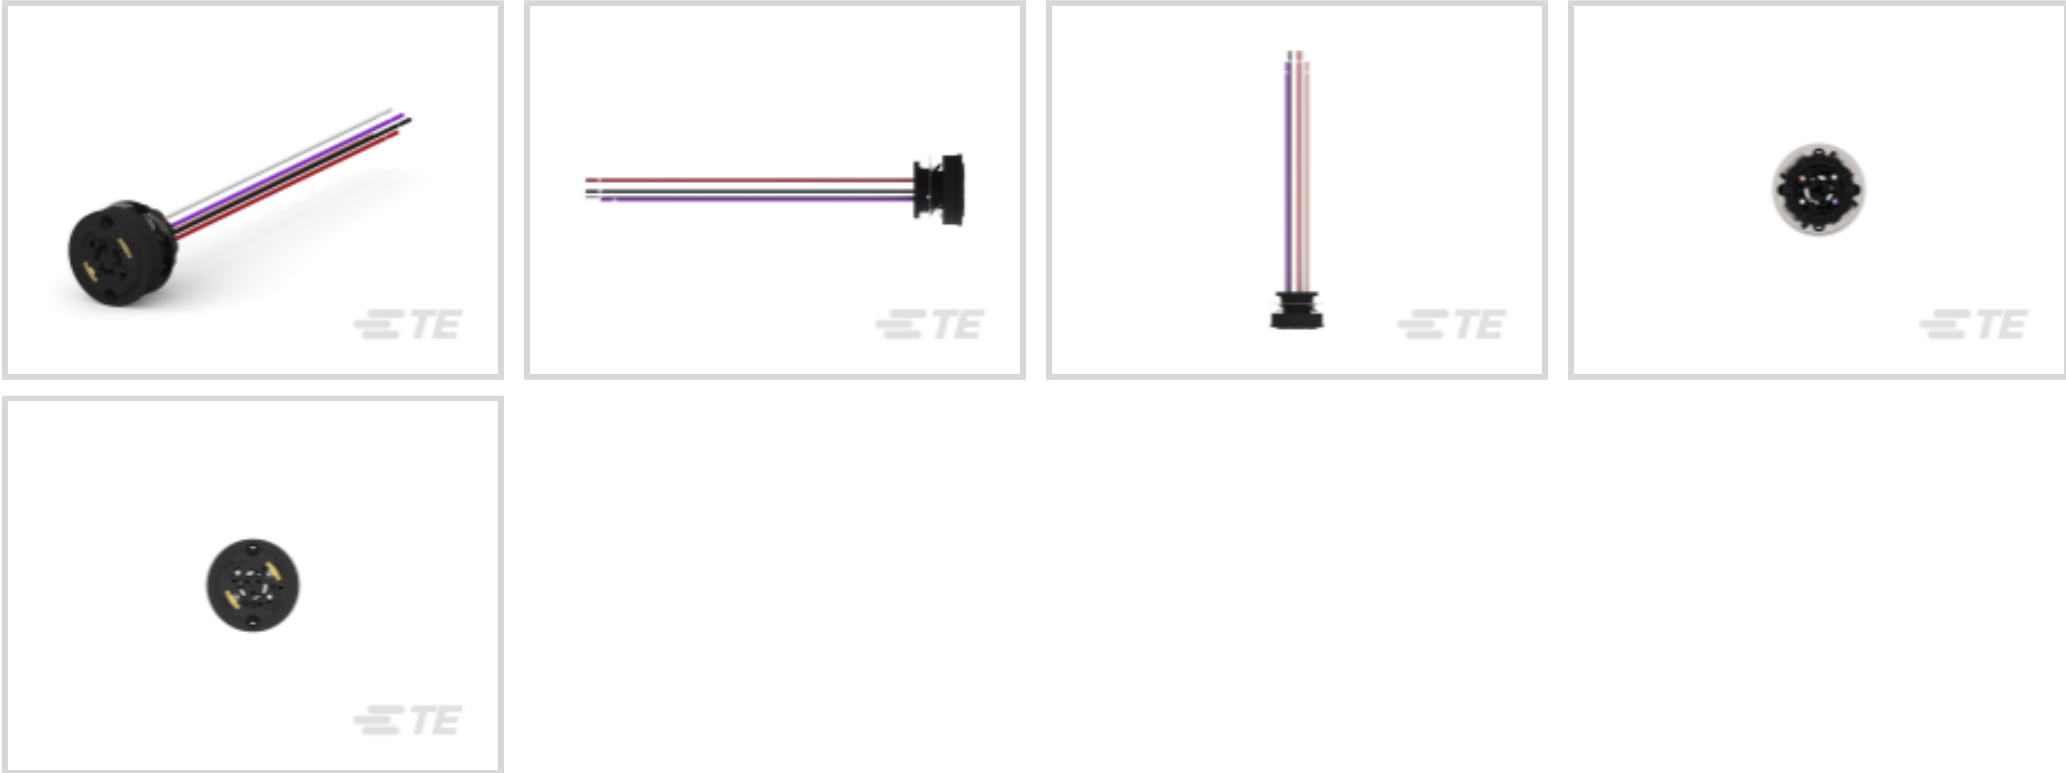

照明产品类型: 短路帽

包括照明连接器特性: Rotatable

连接器系统: 线到部件

Number of Positions: 5

Sealable: 是

[所有 无需工具即可安装的可旋转调光插座 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	短路帽
连接器系统	线到部件
Sealable	是

结构特性

包括照明连接器特性	Rotatable
Number of Positions	5

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C
--------	-------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	ANSI
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 CAT-ST833-P5663A 光控制基座	 TE 产品编号 1-2336396-1 ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT	 TE 产品编号 1-2336396-2 ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT	 TE 产品编号 2332473-1 GASKET, TOOL-LESS DIMMING RECPT SEALING
---	---	--	--

该系列中的其他产品 | [LUMAWISE Endurance N](#)



ANSI 街道照明底座组件(14)

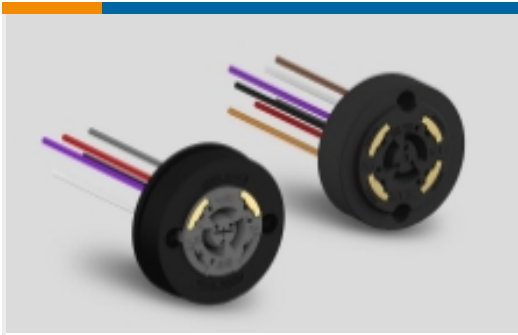


ANSI 街道照明插座(25)



ANSI 街道照明电源管理(6)



ANSI 街道照明组件(17)

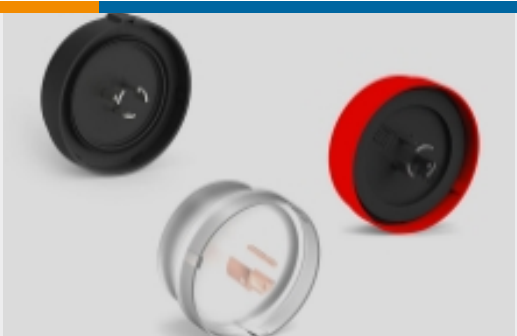

街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了




TE 产品编号1-2213871-1
光控制基座



TE 产品编号1-2306128-1
光控制外壳




TE 产品编号2-1393240-8
RT33LF12

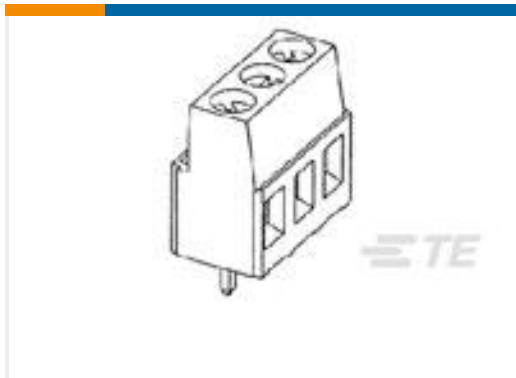

TE 产品编号796682-4
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 4P.



TE 产品编号1-2336396-2
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER
BASE, W/VENT

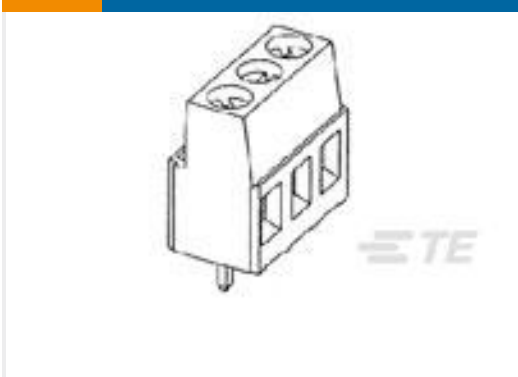

TE 产品编号1-796682-0
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 10P.



TE 产品编号2-2176338-1
CRGCQ 0402 2K2 5%



TE 产品编号2337237-2
TACT MINI GW 5.2X5.2X1.5 100GF



TE 产品编号2176308-3
RP 1E 0.1W 140K 0.1% 25PPM 5K RL

文档



产品图纸

RECEPTACLE, TOOL-LESS ROTATABLE DIMMING

英文版本

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE Endurance N tool-less dimming receptacle Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本