



连接器 > 照明连接器 > LED 底座 > Z50 小尺寸 LED 底座



兼容的 LED: BridgeLux V22, Citizen CLL040, Citizen CLL042, Citizen CLU 044, Citizen CLU 046, Citizen CLU048-1212C4, Citizen CLU730, Citizen CLU731, Cree CMT 2890, Edison Opto 2PHM40X, LG Innotek LEMWM28C80HZxxxx, LG Innotek LEMWM28C80LZxxxx, Luminus CGM-22 GEN 4, Luminus CHM 22, Luminus CHM-14-XH20, Luminus CLM-22 GEN 4, Luminus CXM-22 GEN 3/GEN 4, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Panasonic DMS 120, Panasonic DMS 150, Panasonic DSM12CC40G, Samsung LC040D, Samsung LC060D, Samsung LC080D, Seoul SAWx22AAA, Seoul SDW05FIC, Seoul SDW85FIC, Seoul ZC40

包括照明连接器特性: No Driver on Board, No Thermal Protection, Not Dimmable, Not Optic Compatible, Not Programmable, Zhaga Inspired

Operating Voltage: 277 VDC

线缆端接方法: 插入式

COB 基材厚度: 1 mm

[所有 Z50 小尺寸 LED 底座 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	LED 固定架
COB 基材厚度	1 mm
连接器系统	线到部件
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	No Driver on Board, No Thermal Protection, Not Dimmable, Not Optic Compatible, Not Programmable, Zhaga Inspired
-----------	---



Number of Positions	2
电气特征	
额定电流（最大值）	5 A
Operating Voltage	277 VDC
主体特性	
兼容的 LED	BridgeLux V22, Citizen CLL040, Citizen CLL042, Citizen CLU 044, Citizen CLU 046, Citizen CLU048-1212C4, Citizen CLU730, Citizen CLU731, Cree CMT 2890, Edison Opto 2PHM40X, LG Innotek LEMWM28C80HZxxxx, LG Innotek LEMWM28C80LZxxxx, Luminus CGM-22 GEN 4, Luminus CHM 22, Luminus CHM-14-XH20, Luminus CLM-22 GEN 4, Luminus CXM-22 GEN 3/GEN 4, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Panasonic DMS 120, Panasonic DMS 150, Panasonic DSM12CC40G, Samsung LC040D, Samsung LC060D, Samsung LC080D, Seoul SAWx22AAA, Seoul SDW05FIC, Seoul SDW85FIC, Seoul ZC40
接触件特性	
端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	5 A
端接特性	
线缆端接方法	插入式
机械附件	
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
外壳材料	PBT GF
使用环境	
工组温度范围	-40 – 105 °C
操作/应用	
电路应用	Power

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-B8519-P7565
BUCHANAN WIREMATE 插入式



TE 产品编号 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P



TE 产品编号 2-2834245-1
2P, FLEX GRIP WIRE CONNECTOR

该系列中的其他产品 | LUMAWISE LED Holders



LED 底座(79)



客户还购买了



TE 产品编号2213130-1
Z50 小尺寸 LED 底座



TE 产品编号2-1419129-1
STD OEG 小型 PCB OJ/OJE Pow 继电器



TE 产品编号1601056-1
131-119-000=WIRE2WIRE,STD,SMZ



TE 产品编号1-2008552-2
CONNECTOR, INLINE VERT SCREWLESS



TE 产品编号1394430-1
MAG MATE KONTAKT



TE 产品编号1825256-1
MHS122RA04=SPDT SL SW R/A AG




TE 产品编号1-1423673-5
W51-A151A1-5=CKTBKR,THERM, ROCK



TE 产品编号2-530666-3
CONN LOW PRO 12 POS 156X200C/L



TE 产品编号2118723-4
STD SHIELD COVER, AL-37.33X34.18X2.00MM

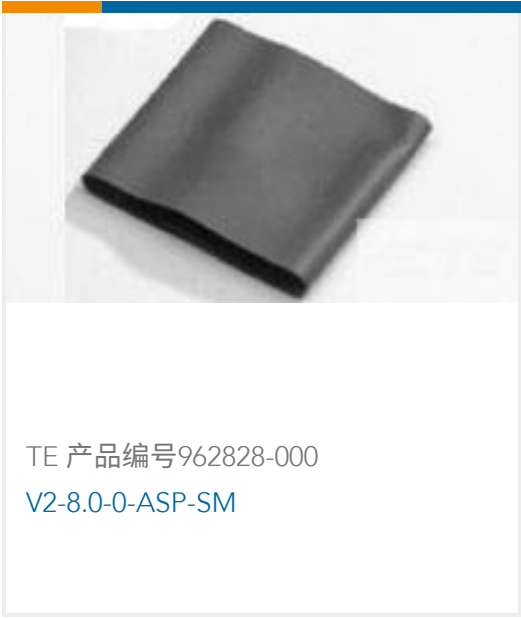

TE 产品编号962828-000
V2-8.0-0-ASP-SM

文档

产品图纸
LUMAWISE Z50 LED HOLDER 2727 GENERAL
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2213480-2_C.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2213480-2_C.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2213480-2_C.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

DEKRA_CERT_2213744.50_C1 LUMAWISE Z50 CB certificate

英文版本