



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Tab
壳体类型: 公端外壳
压接端子护套位置数: 3
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	公端外壳
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	3
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Tab
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
------------	------------

壳体特性

压接端子护套的材料	聚酰胺
-----------	-----

尺寸

长度	31.7 mm[1.248 in]
压接端子护套引脚间距	6.35 mm[.25 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

封装数量	2500
压接端子护套包装方式	箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

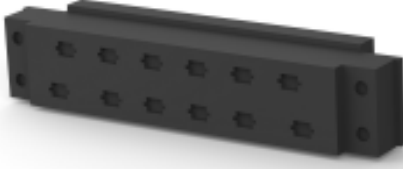
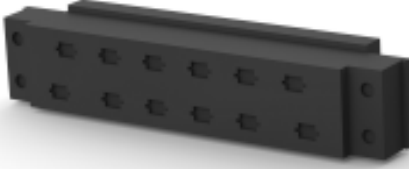


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 170340-1 FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170341-3 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170349-2 FF 250 TAB 22-20AWG TPBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170340-3 FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH
 TE 产品编号 170341-1 FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170349-1 FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 171260-2 FF 250 TAB HSG 12P NYLON BLACK	 TE 产品编号 171260-3 FF 250 TAB HSG 12P NYLON BLACK
 TE 产品编号 280543-5 FF 250 REC HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 880309-2 1 WAY FF 250 HOUSING TAB NYLON 6.6 BLACK		

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	--	--	---

客户还购买了



TE 产品编号1-1703841-1
重载密封连接器壳体

TE 产品编号DT04-3P-C015
德驰 DT 系列塑壳和连接器

TE 产品编号1060-16-0144
DEUTSCH 冲压成型端子

TE 产品编号1-962915-2
定时器，母端和公端

TE 产品编号1-174260-1
ECONO-J MK-2 LOCK PLATE CAP 4P

TE 产品编号1-826629-5
15P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号1-925366-5
MOD 4 REC.HSG 1X15P

TE 产品编号1333208-2
ANVIL, COMBINATION (.120)

文档

产品图纸

FF 250 TAB HSG 3P NYLON BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_180940-5_S_c-180940-5-s.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180940-5_S_c-180940-5-s.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180940-5_S_c-180940-5-s.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

180940-5

FASTIN-FASTON 250, Crimp Terminal Housings, Tab, Tab Housing, 3 Position, Straight, UL 94V-2, Black Crimp Terminal Housing Housing Color, Polyamide

