




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

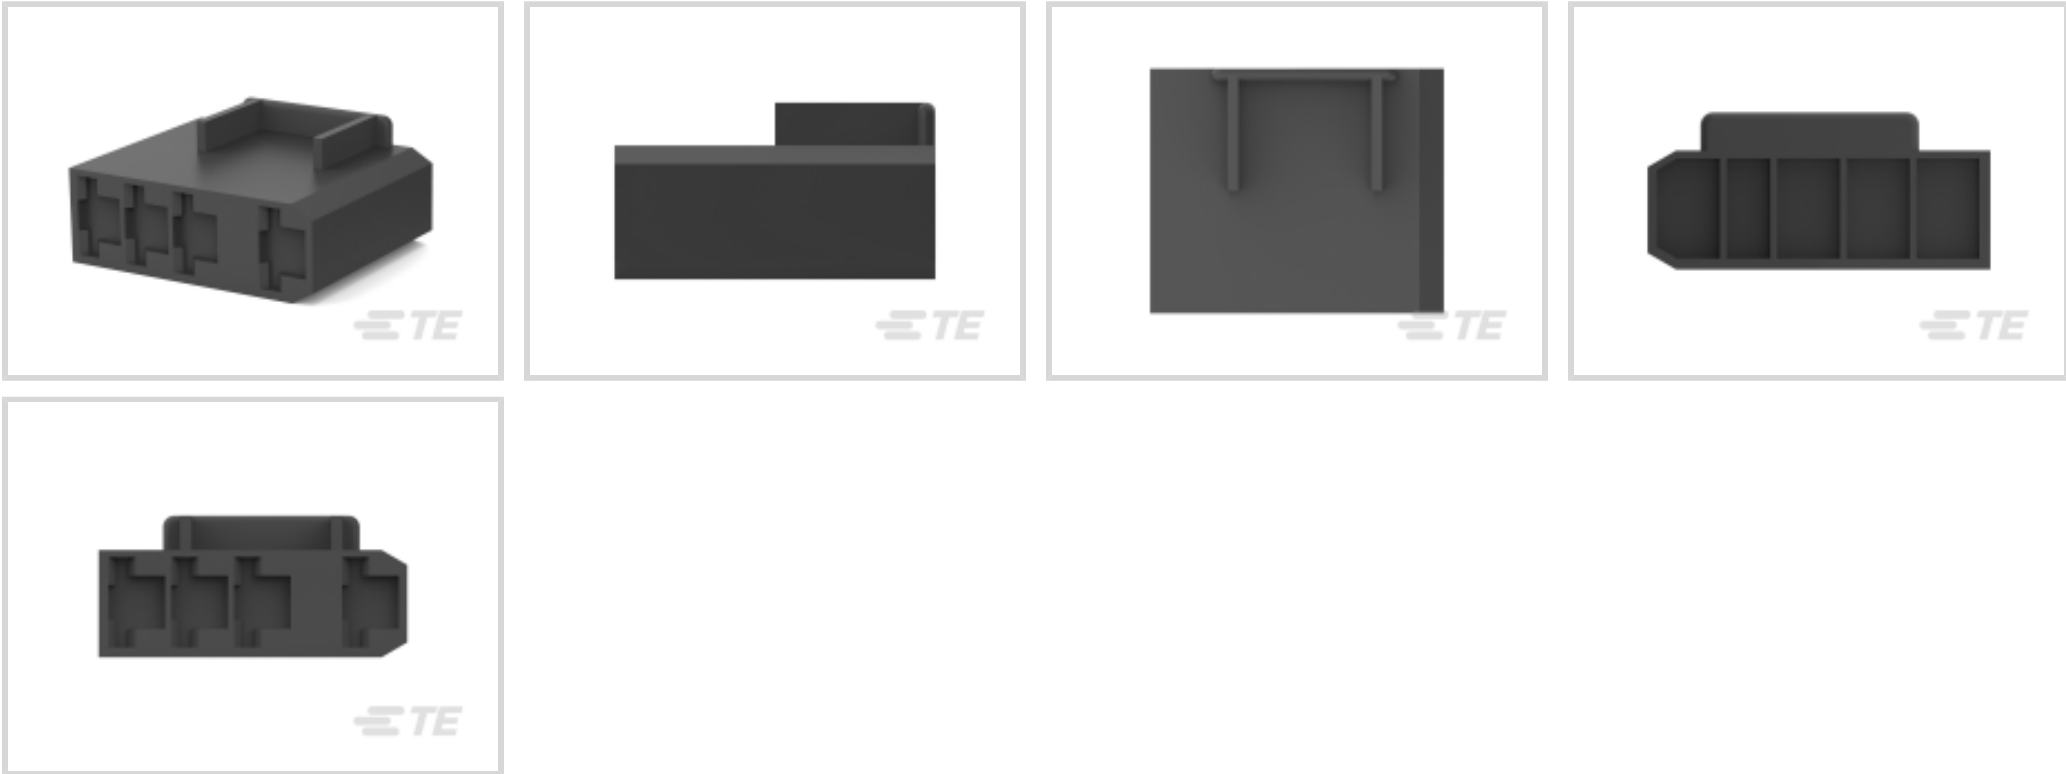

端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 4

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 产品类型      | 端子护套   |
| 插入力       | 低      |
| 种类代码      | A      |
| 壳体类型      | 母端, 母端 |
| Sealable  | 否      |
| Insulated | No     |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 压接端子护套位置数 | 4 |
|-----------|---|

主体特性

|            |    |
|------------|----|
| 锁板材料       | 1  |
| 压接端子护套的颜色  | 黑色 |
| 压接端子护套接合固定 | 不带 |
| 压接端子护套接合对准 | 带有 |

接触件特性



|            |            |
|------------|------------|
| 端子和接头类型    | Receptacle |
| 压接端子护套端子方向 | 直式         |

机械附件

|            |            |
|------------|------------|
| 压接端子护套安装方式 | 电缆安装（自由悬挂） |
|------------|------------|

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 压接端子护套的材料 | 尼龙 |
|-----------|----|

尺寸

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 压接端子护套引脚间距 | 5.59 mm, 9.63 mm[.22 in][.379 in] |
|------------|-----------------------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 130 °C[-40 – 266 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|                |          |
|----------------|----------|
| 压接端子护套 UL 防火等级 | UL 94V-0 |
|----------------|----------|

包装特性

|            |   |
|------------|---|
| 封装数量       | 1 |
| 压接端子护套包装方式 | 箱 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2238173-3  
250 FASTON,REC.,22-12 AWG,TPBR

TE 产品编号 2238196-3  
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号1-1969614-2  
12P RCPT VAL-U-LOK V0

TE 产品编号1-1969443-1  
EP 2.5 TPA Retainer, 11 Pos

TE 产品编号1-1969612-2  
12P FH PLUG VAL-U-LOK V0

TE 产品编号1-1969443-2  
EP 2.5 TPA Retainer, 12 Pos



TE 产品编号1-175578-1  
PL MK2 2P 187 HOUSING REC NAT 6 /6 NYLON

TE 产品编号1-1586765-4  
14P RCPT VAL-U-LOK GW

TE 产品编号1-1969614-6  
16P RCPT VAL-U-LOK V0

TE 产品编号1-172520-6  
LOW PRO MINI AMP IN HDR 16P

TE 产品编号1-172520-8  
LOW PRO MINI AMP-IN HDR 18P

TE 产品编号881607-1  
FASTON 110 REC 0.5-1.0 MM2 0.25 X12.30 BR

文档

产品图纸

250 FASTON HSG.,REC.,4 POS,BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-520987-4\_R2.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-520987-4\_R2.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-520987-4\_R2.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本