



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle  
壳体类型: 母端, 母端  
压接端子护套位置数: 1  
压接端子护套端子方向: 直式  
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 产品类型      | 端子护套   |
| 壳体类型      | 母端, 母端 |
| Sealable  | 否      |
| Insulated | No     |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 压接端子护套位置数 | 1 |
|-----------|---|

主体特性

|            |     |
|------------|-----|
| 压接端子护套的颜色  | 土黄色 |
| 压接端子护套接合固定 | 不带  |
| 压接端子护套接合对准 | 带有  |

接触件特性

|            |            |
|------------|------------|
| 端子和接头类型    | Receptacle |
| 压接端子护套端子方向 | 直式         |



机械附件

|            |            |
|------------|------------|
| 压接端子护套安装方式 | 电缆安装（自由悬挂） |
|------------|------------|

壳体特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 压接端子护套的材料 | 聚酰胺 |
|-----------|-----|

尺寸

|    |                 |
|----|-----------------|
| 宽度 | 5.5 mm          |
| 长度 | 7.1 mm[.279 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|                |          |
|----------------|----------|
| 压接端子护套 UL 防火等级 | UL 94V-0 |
|----------------|----------|

包装特性

|            |       |
|------------|-------|
| 封装数量       | 16000 |
| 压接端子护套包装方式 | 箱     |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 881623-1  
FASTON 187 REC 0.5-1.0 MM2 .032X13.97 BR

TE 产品编号 281370  
187 FASTON HSG.,REC.,4 POS, NATRUAL

TE 产品编号 881624-1  
FASTON 187 RECEPTACLE 1.0-2.5 MM2 BR

该系列中的其他产品 | FASTON 187

PCB 端子(48)

压接端子护套(40)

快速断开(222)

接头(1)

接头和拼接件(1)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号0462-201-20141  
DEUTSCH 实芯端子


TE 产品编号W6P  
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置

TE 产品编号114017-ZZ  
DEUTSCH 密封盲堵


TE 产品编号1-480698-0  
02P UMNL PLUG HSG NATL







TE 产品编号1-735075-4  
250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS,  
YELLOW

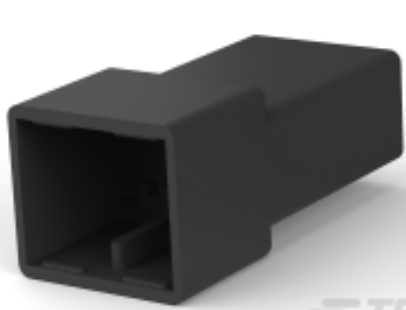

TE 产品编号1-880298-0  
FASTON .250 SERIES (6.3 MM)  
HOUSING



TE 产品编号1-880488-5  
FASTON 187 HOUSING RECEPTACLE

文档

产品图纸

.187 S FASTON RECEPTACLE HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-880488-2\_P.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-880488-2\_P.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-880488-2\_P.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

.110,.187 & 250 Series FASTON Terminals

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本