




端子和接头 > 快速断开

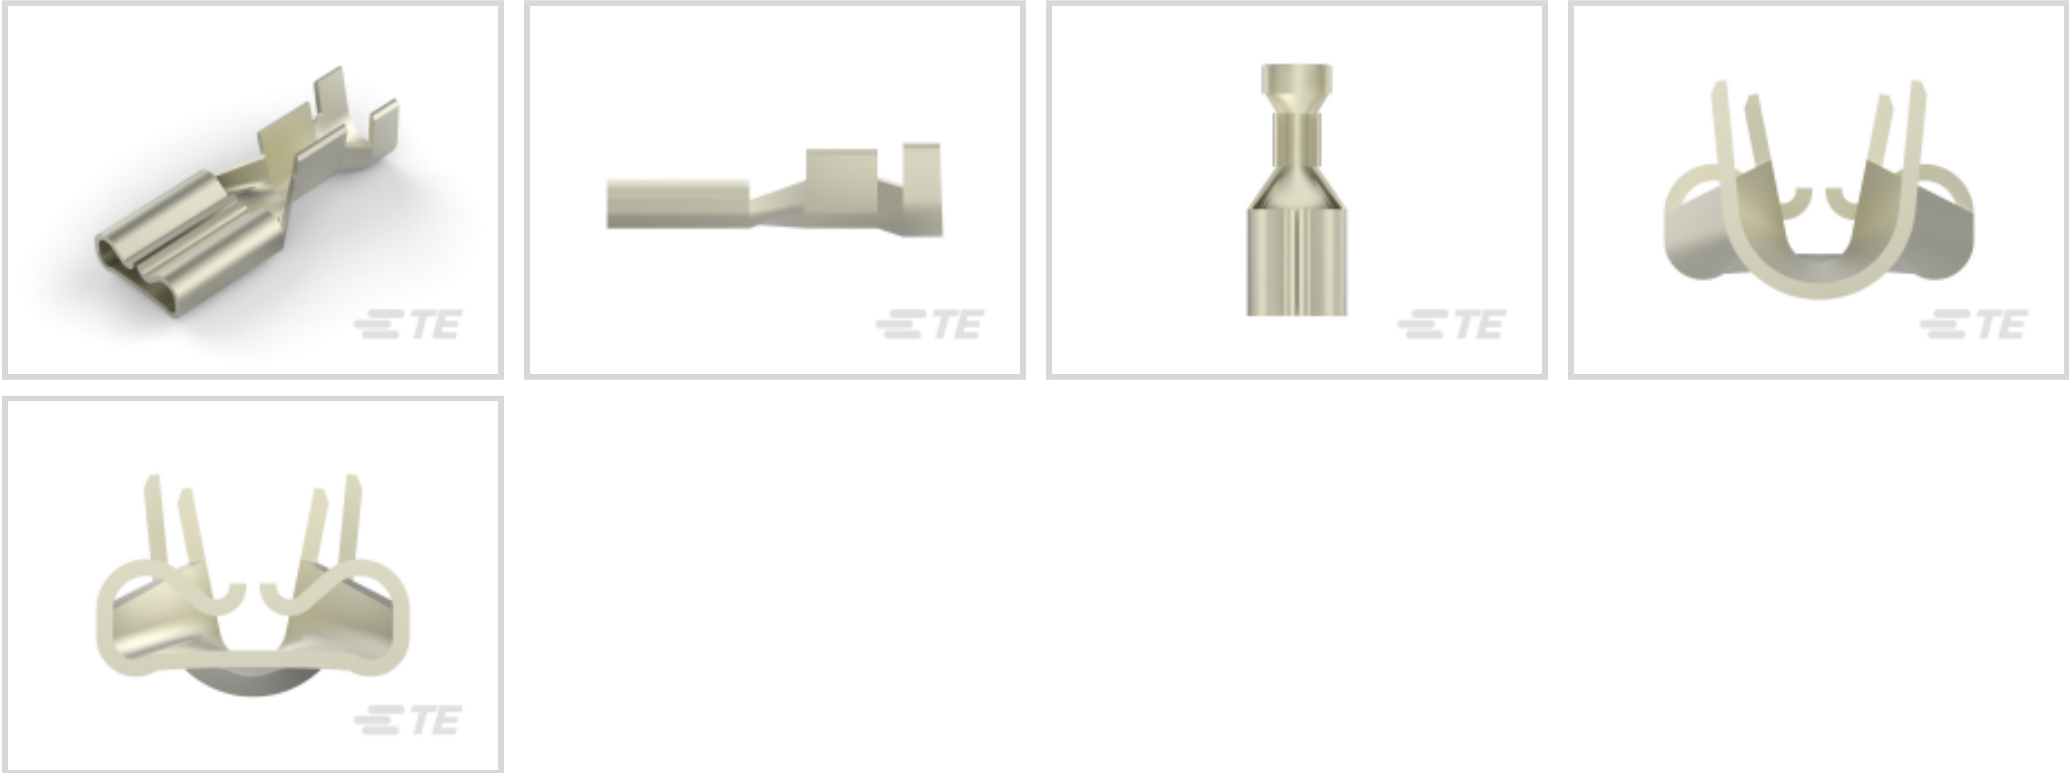

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .5 – 1.3 mm²

线径: 1000 – 2600 CMA

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.29 – 3.3 mm[.09 – .13 in]
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.5 – 1.3 mm ²
线径	1000 – 2600 CMA
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

包装特性

封装数量	18000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	FASTON .187
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150007-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	TE 产品编号 360010-1 187 FASTON HSG.,REC.,3 POS, NATRUAL	TE 产品编号 520212-1 FASTON 187 REC HSG 3 CIR NYLON NAT	TE 产品编号 520212-2 FASTON 187 REC HSG 3CIR NAYLON RED
TE 产品编号 1-480435-0 FASTON 187 REC HSG NYLON NAT	TE 产品编号 1738473-1 250 FASTON HSG.,REC.,NATRUAL	TE 产品编号 2-2150007-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	TE 产品编号 2-2150007-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F
TE 产品编号 2150007-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	TE 产品编号 480435-2 FASTON 187 REC HSG BLK	TE 产品编号 521148-1 FASTON 187&250 REC HSG NYLON BLK	TE 产品编号 521488-1 FASTON 187/250 REC HSG 3 CIR NYLON NAT



TE 产品编号 7-2150007-1

OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F

TE 产品编号 7-2150007-2

OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F

TE 产品编号 7-2150007-7

OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F140F

该系列中的其他产品 | FASTON 187

PCB 端子(48)

压接端子护套(40)

快速断开(222)

接头(1)

接头和拼接件(1)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号11032560-00

44000 型系列

TE 产品编号SRK06-MDA-32A-001

DEUTSCH STRIKE 壳体

TE 产品编号2-1437285-3

SUPERSEAL 1.0 壳体

TE 产品编号1-967623-6

定时器，连接器壳体

TE 产品编号2-1415899-0

PCB 功率继电器：12-16 Amp，单稳

TE 产品编号1443996-1

COVER, 60 POSITION

TE 产品编号1-66358-3


III+ SKT,18-14,30AU/FL,STRIP

TE 产品编号184207-1

2 POS. PLUG ASSY, KEY J



TE 产品编号1742841-1
187 FASTON,REC.,20-16 AWG,NPST

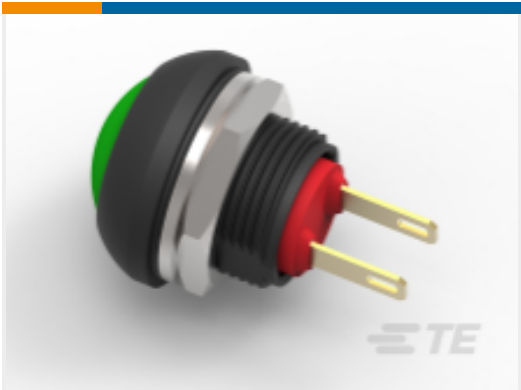

TE 产品编号1-2329360-4
PB OFF/ON RC GRE M3 TERM. IP68

文档

产品图纸

187 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238198-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238198-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238198-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773948-2 Standard Line FASTON Receptacles QRG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本