



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .5 – 2.5 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.16 – 3.43 mm[.085 – .135 in]
总长	19.2 mm[.755 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	.5 – 2.5 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

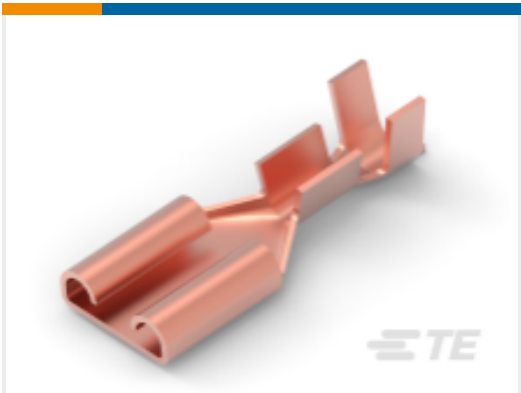 TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172 MULTILOCK，连接器壳体	 TE 产品编号 2-2150034-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 2150034-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 7-2150034-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F
 TE 产品编号 724659-2 EXT TOOL FOR POSITIVE .250	 TE 产品编号 170304-1 250 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR	 TE 产品编号 170304-2 250 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR	 TE 产品编号 2-2150034-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180FA
 TE 产品编号 2150034-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180FA	 TE 产品编号 346697-3 250 FASTON,REC.,20-16 AWG,PB	 TE 产品编号 7-2150034-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 7-2150034-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180FA



CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150034-8

OCEAN_2.0_OV_CRIMPER_OPTION-110F180OV

TE 产品编号 928962-3

FF 250 TAB 1.0-2.5 MM2 0.38 X 12.2 CUSN4

TE 产品编号 174925-4

070 MLC W-W PLUG HSG 11P GREEN

TE 产品编号 174925-5

070 MLC W-W PLUG HSG 11P BLUE

TE 产品编号 174926-4

HYBRID PLUG 13P GREEN

TE 产品编号 174926-5

070 MLC W-W PLUG HSG 13P BLUE

TE 产品编号 174927-4

070 MLC W-W PLUG HSG 15P GREEN

TE 产品编号 174927-5

070 MLC W-W PLUG HSG 15P BLUE

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号1565377-1

TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号1326030-5

1.5/2.8 连接器系统，母端和公端


TE 产品编号1563189-1

定时器，连接器壳体

TE 产品编号917309-1

MULTILOCK，母端和公端





TE 产品编号1-626040-0
RELY BASE MOLDING 5W
POLYPROPYLENE



TE 产品编号1452842-3
22 POS FEMALE HSG ASSY



TE 产品编号1376689-1
11DIA SQUIB SLIM LOCK BUTTON

文档

产品图纸

250 FASTON,REC.,20-14 AWG,BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170032-1_AS.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170032-1_AS.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170032-1_AS.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本