




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈

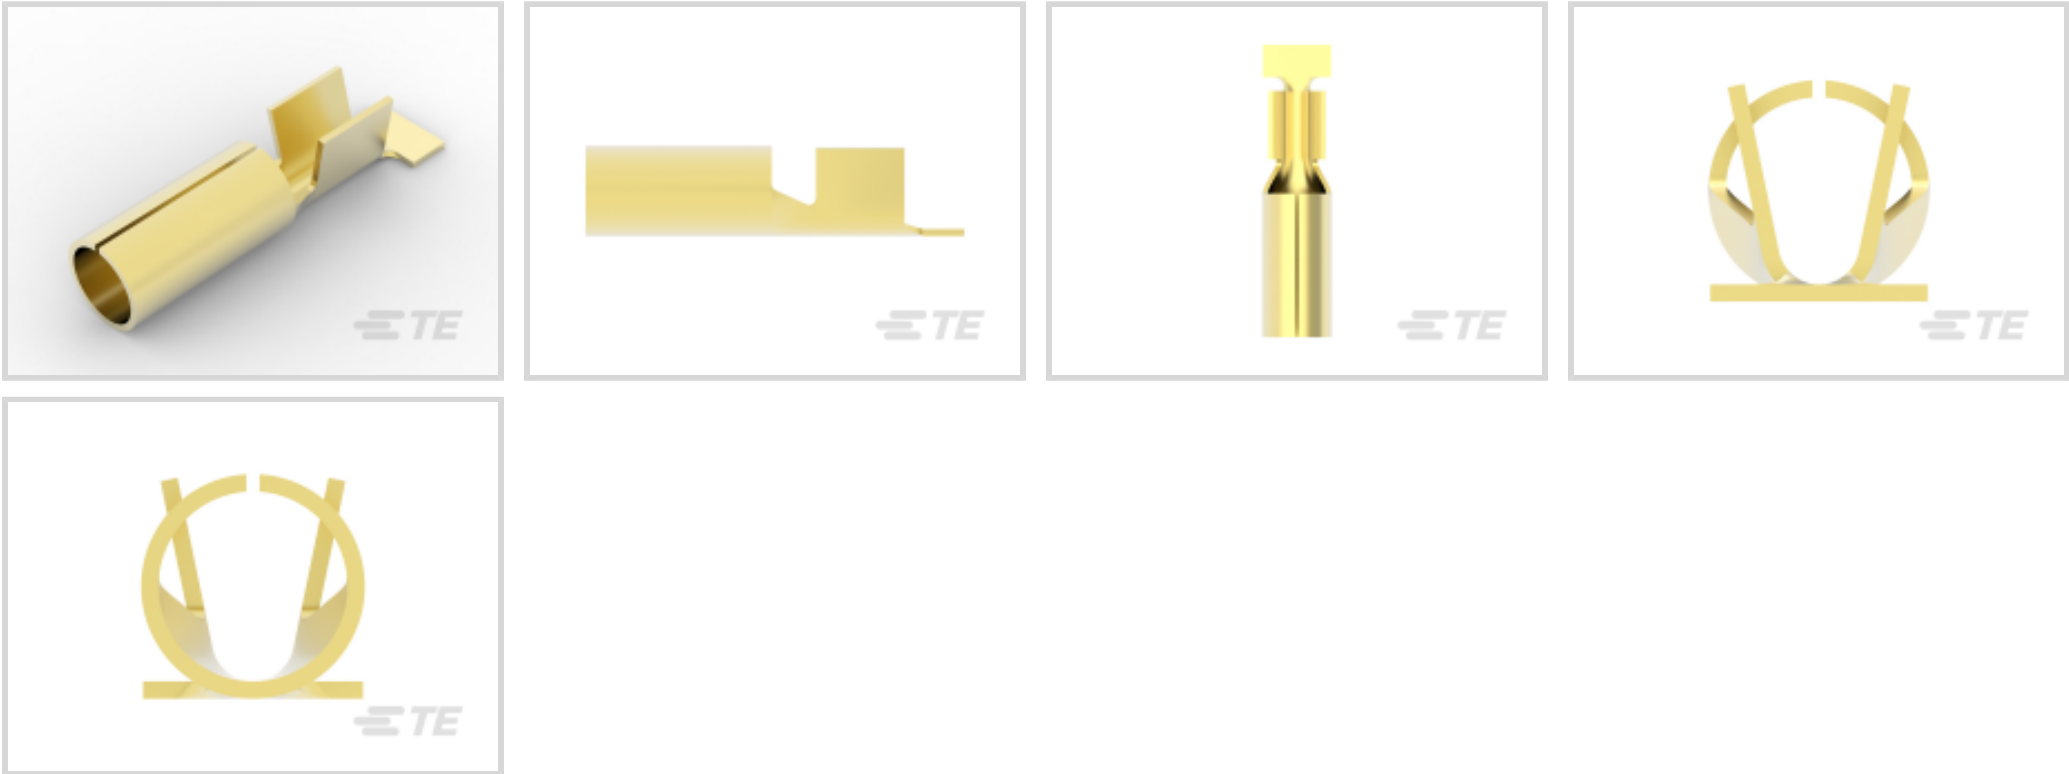

压接电线插针、公端和套圈端子类型: Shur 插头

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 4.57 mm [.18 in]

重载: 否

Wire Size: 2 – 6 mm²

产品特性

产品类型特性

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 压接电线插针、公端和套圈压线筒类型 | 开式压线筒 |
| 压接电线插针、公端和套圈线缆类型  | 分离式导线 |
| Insulated         | No    |

主体特性

|                  |     |
|------------------|-----|
| 压接电线插针、公端和套圈电镀材料 | 无镀层 |
|------------------|-----|

接触件特性

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 压接电线插针、公端和套圈端子类型 | Shur 插头         |
| 压接电线插针、公端和套圈插针直径 | 4.57 mm[.18 in] |
| 压接电线插针、公端和套圈端子方向 | 直式              |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wire Size | 2 – 6 mm² |
| 线径        | 9600 CMA  |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 压线筒内径            | 1.9 mm[.075 in]  |
| 压接电线插针、公端和套圈材料厚度 | .39 mm[.016 in]  |
| 压接电线插针、公端和套圈总长   | 18.28 mm[.72 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

包装特性

|                  |       |
|------------------|-------|
| 封装数量             | 10000 |
| 压接电线插针、公端和套圈包装方式 | 卷, 卷  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



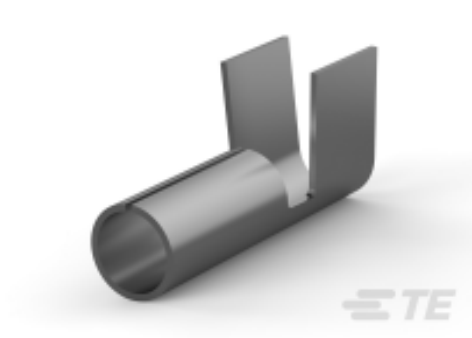


TE 产品编号 1217074-2  
SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 2-8 AWG TPBR



TE 产品编号 1742039-1  
SHUR PLUG .156 DIA REC 10-14 AWG PTPBR



TE 产品编号 42700-1  
SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 20-16 AWG BR

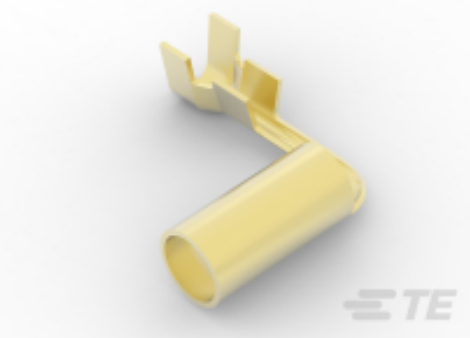

TE 产品编号 42749-1  
SHUR PLUG 180 REC 20-16 AWG BR



TE 产品编号 2-2150740-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-E-130F




TE 产品编号 2150740-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-E-130F



TE 产品编号 444154-2  
SHUR PLUG 180 0.5-1.0MM2 0.45X27.6 PTPBR



TE 产品编号 7-2150740-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-E-130F

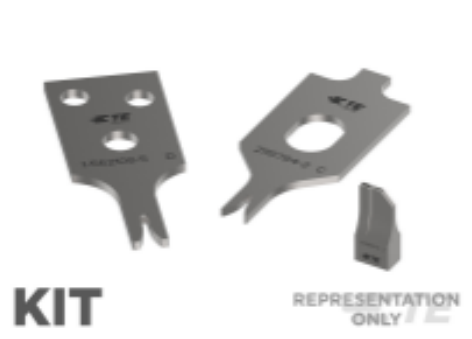


TE 产品编号 7-2150740-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-130F


该系列中的其他产品 | SHUR-PLUG 180



专用端子(1)

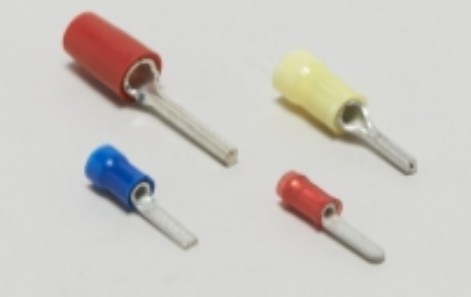

压接电线插针、公端和套圈(41)

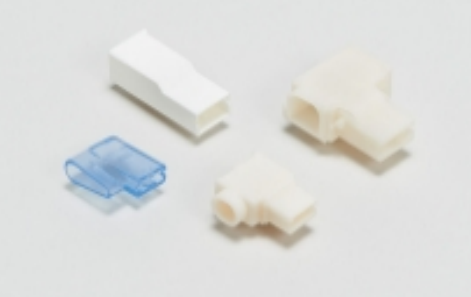


压接端子护套(6)

客户还购买了




TE 产品编号HDP26-24-9SE  
DEUTSCH HDP20 壳体

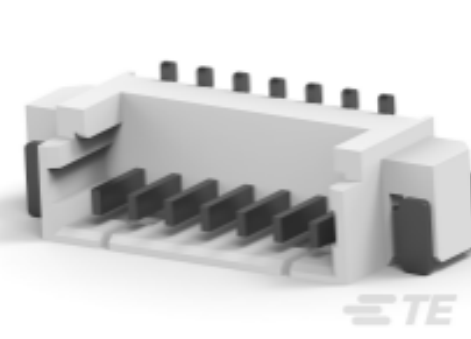

TE 产品编号1-1734261-5  
AMP HPI 1.25MM 接头



TE 产品编号1888174-6  
Mini-SAS 屏蔽插座组件

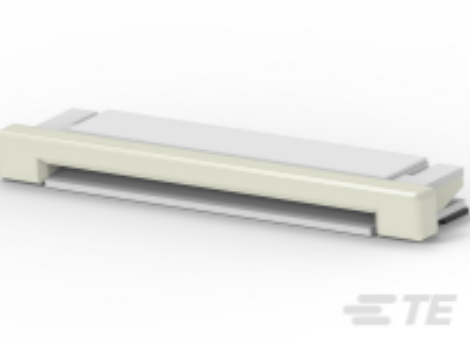

TE 产品编号4-1734592-6  
.5mm FPC 连接器




TE 产品编号3-640426-5  
05P MTA156 CONN ASSY 18AWG  
ORA




TE 产品编号1909782-5  
BOARD TO WIRE WAFER 1.2MM TOP  
ENTRY



TE 产品编号1909783-5  
WIRE TO BOARD HOUSING 1.2MM  
TOP ENTRY

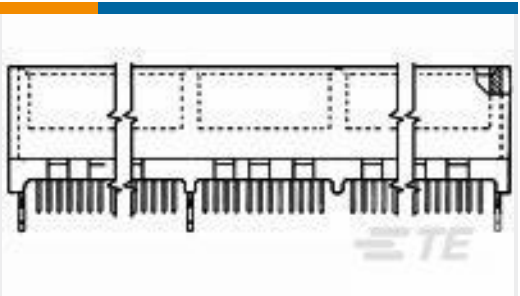

TE 产品编号1-5145169-2  
CONNECTOR ASSEMBLY, DUAL  
POSIT

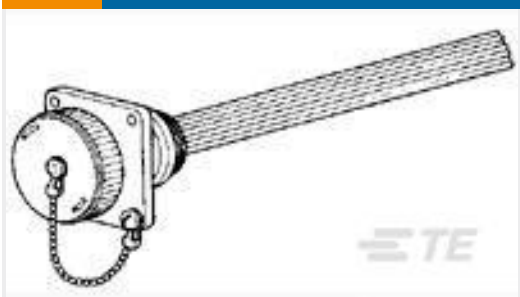

TE 产品编号213485-1  
CPC SEALING CAP ASSY SIZE 13



TE 产品编号220781P003  
QS1500-NO.5-M1-0-75MM

文档

产品图纸

SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 14-10 AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42868-1\_AB.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42868-1\_AB.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42868-1\_AB.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本