



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .34 – .75 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	80 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.36 – 3.3 mm[.093 – .13 in]
总长	20.5 mm[.807 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.34 – .75 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

获得 CSA 认证	是
UL 等级	已获认证

包装特性

封装数量	5000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
注释	版本符合 DIN 46247 第 3 部分

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

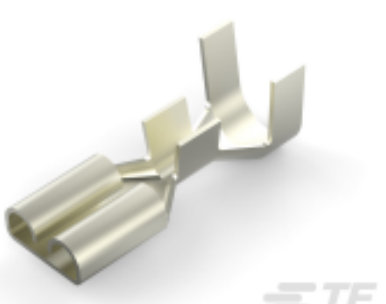
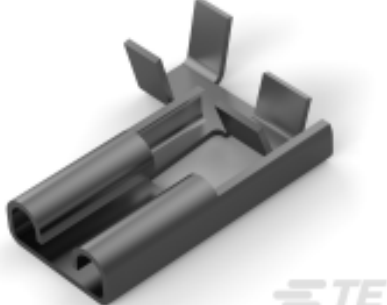
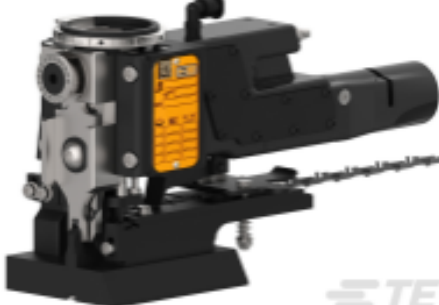
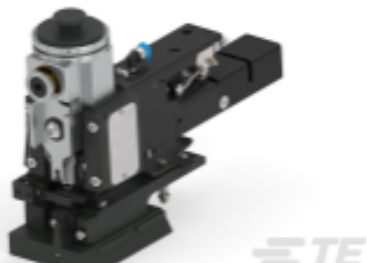


中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 90166-1 DAHT 250 FASTON REC 22-18 ASSY	 REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 575046-1 DAHT 250 FASTON 22-14 ASSY	 TE 产品编号 63892-1 FASTON 250 RECEPTACLE 16-12 AWG NPSTL	 TE 产品编号 170181-4 205 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR
 TE 产品编号 180388-5 250 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPPB	 TE 产品编号 2-2150030-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F	 TE 产品编号 2-2150030-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F	 TE 产品编号 2150030-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F



TE 产品编号 2150030-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F

TE 产品编号 42239-4
205 FAST REC 18-14 016PHBZ

TE 产品编号 7-2150030-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F

TE 产品编号 7-2150030-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F

TE 产品编号 7-2150030-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F

TE 产品编号 169400
CERTI-LOK

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号2-215083-0
线公端连接器

TE 产品编号1326032-5
1.5/2.8 连接器系统, 母端和公端

TE 产品编号1-962917-2
定时器, 母端和公端

TE 产品编号1670802-1
MCON, 母端和公端



TE 产品编号180984
FASTON 250 BOOT FLAG NYLON
NAT

TE 产品编号144684-1
COVER MODU IV 2X3 POS.

TE 产品编号1-2141857-1
AMP MCP 2.8, CONTACT

TE 产品编号1633615-1
ANVIL, COMB W/ JOG, SPEC AMP-IN
SLOT

TE 产品编号2150085-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-062F090F

TE 产品编号928782-2
SOLDER CONTACT 17-13 0.6MM
TPBR

文档

产品图纸

250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_140760-2_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_140760-2_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_140760-2_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_140760-2_03032016828_dmtec

英文版本

MD_140760-2_03032016828_dmtec

英文版本



机构认证

机构批件

英文版本