



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .2 – .51 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开对接公端厚度: .7 mm [.027 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	9 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.03 – 3 mm[.08 – .118 in]
总长	15.4 mm[.606 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.2 – .51 mm²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.7 mm[.027 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	10000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	不预制。
----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料





欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1494217-1 110 FASTON,REC.,18-22 AWG,PB	 TE 产品编号 2-2150024-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F110F	 TE 产品编号 2-2150024-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F110FA	 TE 产品编号 2150024-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F110F
 TE 产品编号 2150024-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F110FA	 TE 产品编号 7-2150024-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F110F	 TE 产品编号 7-2150024-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F110FA	 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2150024-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F110F

该系列中的其他产品 | FASTON 110



PCB 端子(22)



压接端子护套(17)



快速断开(182)



插入和拔出工具(1)

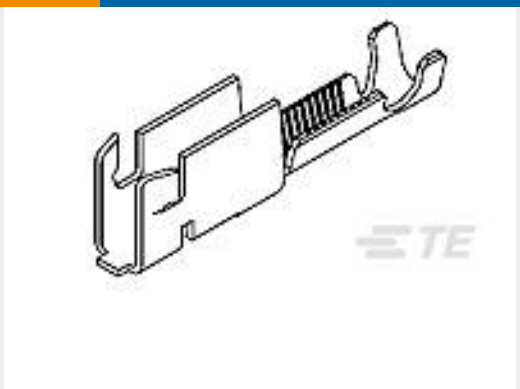
客户还购买了



TE 产品编号770894-7
3.96mm Wire-to-board housing:
receptacle, with mating alignment, SL
156



TE 产品编号1-177901-5
STD 温度电源双锁插头



TE 产品编号1217672-1
CLSTR BLK RCPT AMVAR 4000-8500



TE 产品编号1-2232979-5
SGI2.0 PLUG ASSEMBLY 5P, KEY A,
NTL



TE 产品编号1-2324201-2
HSG,REC,FREE-HANGING,GWT,
DUALROW,EP2.5



TE 产品编号1247004-2
MAGMATE "300 SERIE" WITH
MULTISPRING PIN



TE 产品编号2-2150325-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F140F



TE 产品编号2-2151113-2
OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-070F102F



TE 产品编号2-2324201-2
HSG,REC,FREE-HANGING,GWT,
DUALROW,EP2.5



TE 产品编号1983665-1
1P Double Lock

文档

产品图纸

110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170056-2_AC.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170056-2_AC.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170056-2_AC.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本