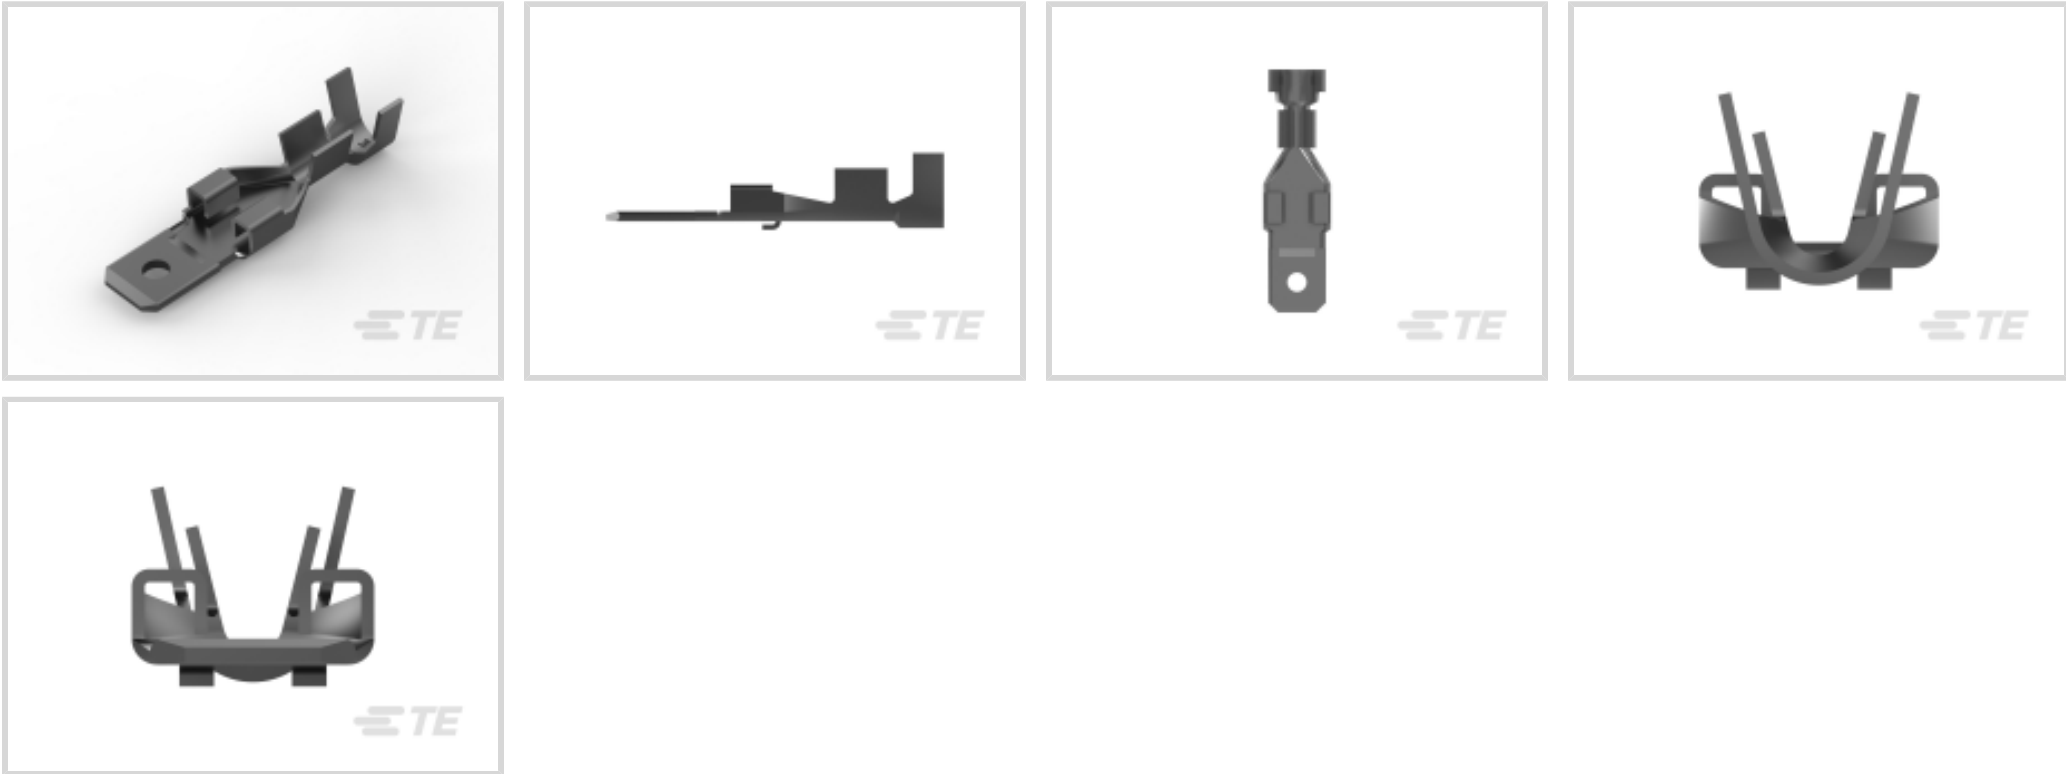




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 1.31 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	分离式导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Insulated	No

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open



机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	7 – 100 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.9 – 3.4 mm[.075 – .134 in]
总长	20.1 mm[.79 in]
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.51 – 1.31 mm²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	获得认可
-------	------

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>









欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

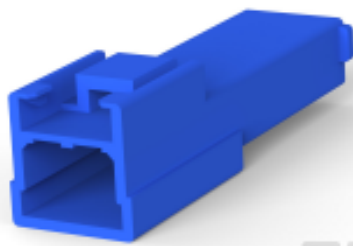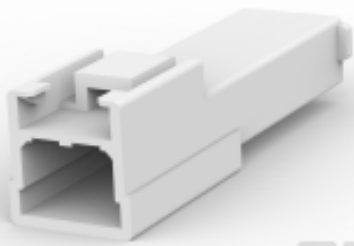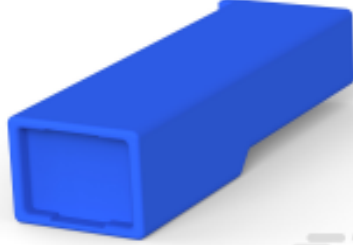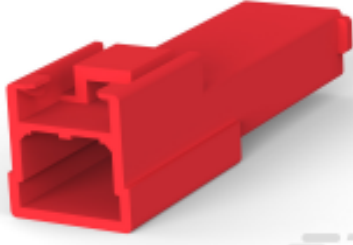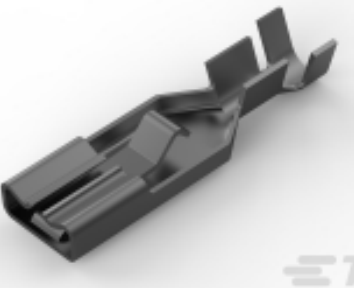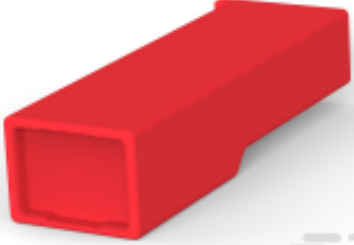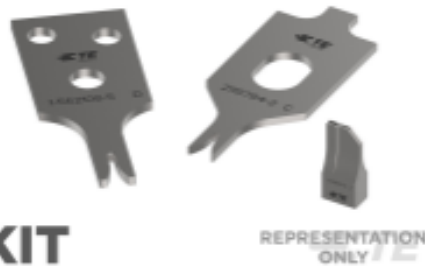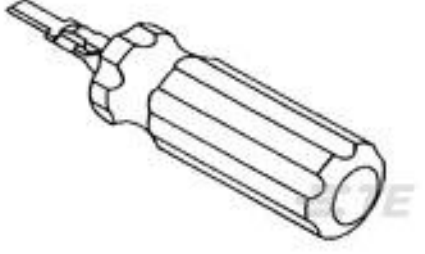配套部件

 TE 产品编号 2150032-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F155F	 TE 产品编号 179182-6 POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM) HOUSING	 TE 产品编号 179182-1 POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM) HOUSING	 TE 产品编号 176448-1 187 HSG. PL MKII TAB NAT
 TE 产品编号 176448-6 POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM) HOUSING	 TE 产品编号 179182-7 POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM) HOUSING	 TE 产品编号 63784-1 RCPT POS/LK 187 0126PTPBR	 TE 产品编号 176448-7 PL MKII 187 TAB HSG 1P NYLON RED
 TE 产品编号 2-2150032-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F155F	 TE 产品编号 7-2150032-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F155F	 TE 产品编号 7-2150032-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT- 090F155F	 TE 产品编号 724659-5 EXTRACTION TOOL FOR 187 POSITI

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187



压接端子护套(87)



快速断开(56)



插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(9)

客户还购买了



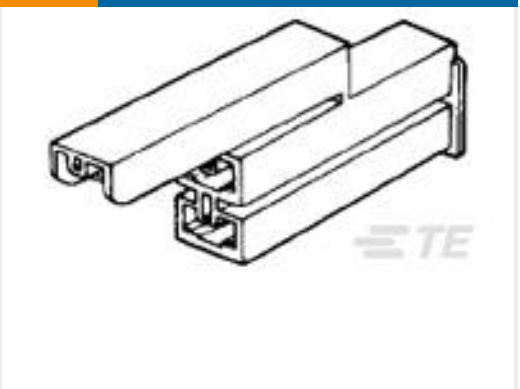
TE 产品编号917705-1
信号双锁端子锁定片




TE 产品编号1612334-1
Grace Inertia 母端




TE 产品编号1-456134-2
CRIMPER, INSULATION "F"(.155")



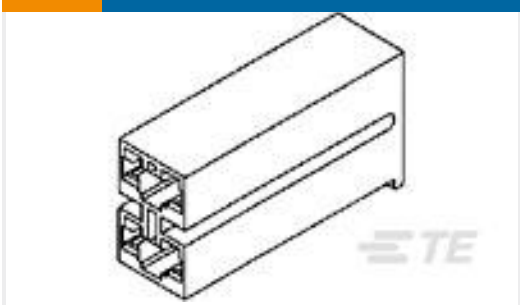TE 产品编号1-172075-1
3 POS PL 187(4.8 MM) HOUSING NATURAL



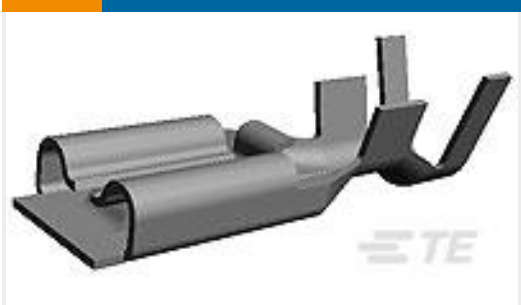TE 产品编号1-172210-1
187 HSG. PL MKII REC. 6mm 2P NAT



TE 产品编号173722-1
187 PL EX REC. 26-20AWG PTBR



TE 产品编号170140-1
187 FASTON, FLAG, REC., 16-20 AWG, BR



TE 产品编号173724-1
187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR



TE 产品编号1-1762942-6
WIRE CRIMPER, END FEED



TE 产品编号1-85092-1
POSITIVE LOCK 187 HOUSING RECEPTACLE

文档

产品图纸

187 PL MII TAB. 22-16 AWG PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_175179-1_G.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175179-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175179-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_175179-1_05032016238_dmtec](#)

英文版本

[MD_175179-1_05032016238_dmtec](#)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本