




端子和接头 > 快速断开

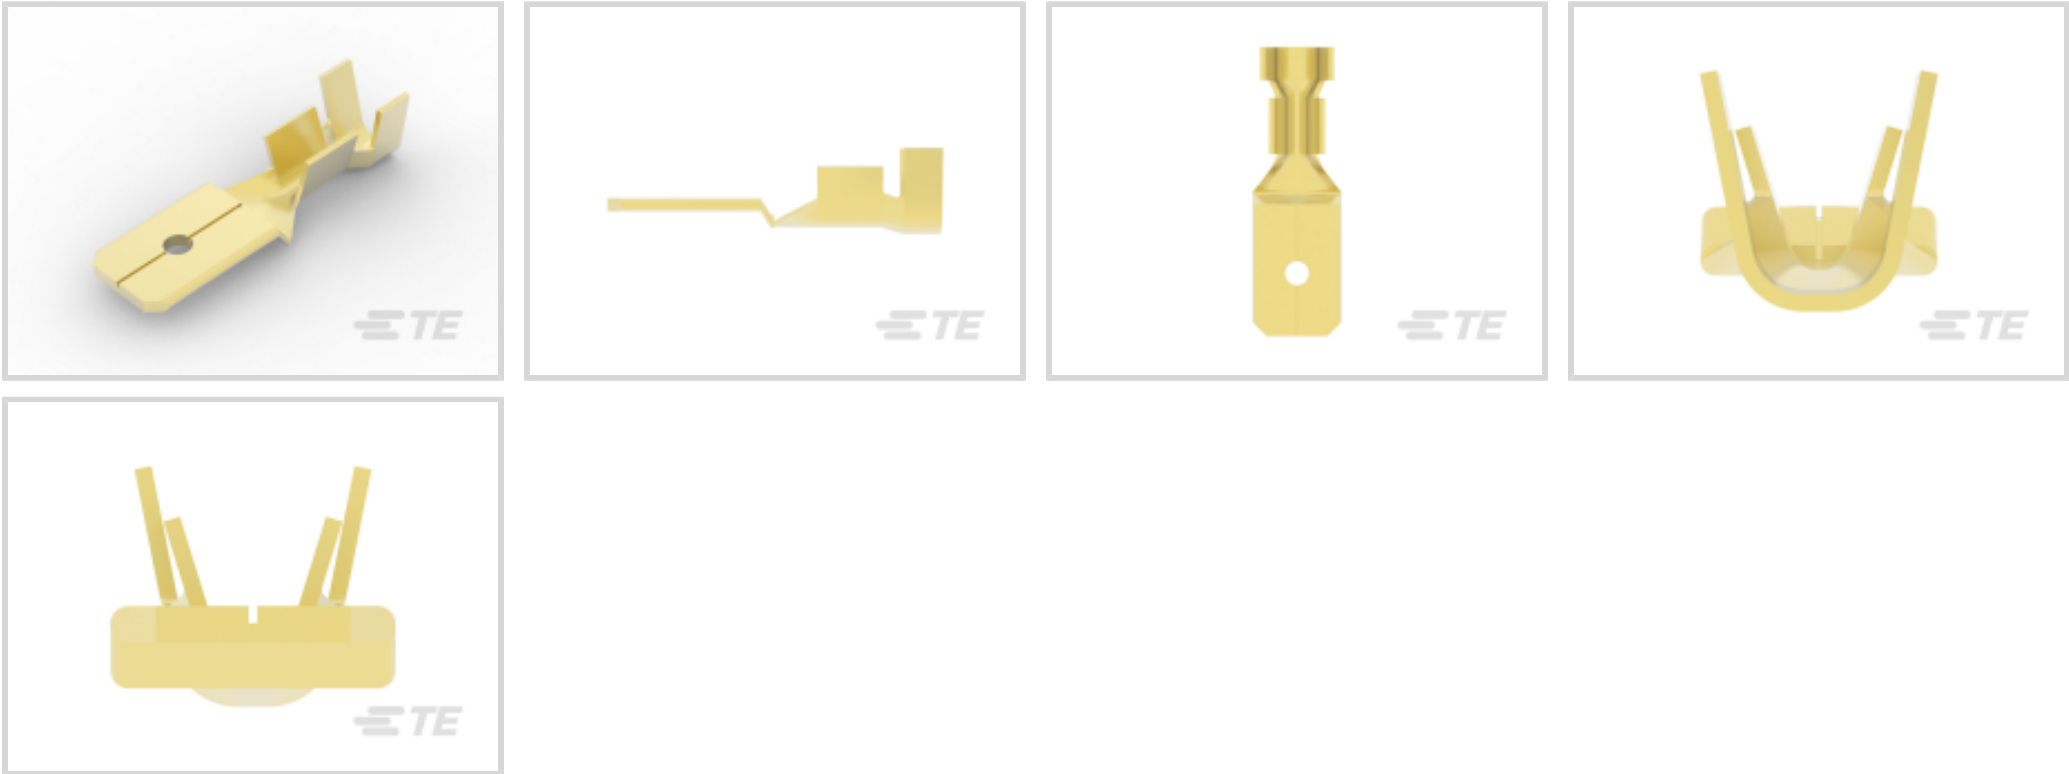

端子和接头类型: Tab

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.79 – 3.81 mm[.109 – .15 in]
总长	20.57 mm[.81 in]
母端子坯料厚度	.4 mm[.015 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	3000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1494210-1
110 FASTON,TAB,22-17 AWG, JIS C260

TE 产品编号 90165-1
DAHT 250 FASTON REC 18-14 ASSY

TE 产品编号 1494210-2
110 FASTON,TAB,22-17 AWG, JIS C260

TE 产品编号 180353-1
250 FASTON,TAB,12-10 AWG,BR C260

TE 产品编号 180353-3
250 FASTON,TAB,12-10 AWG,TPBR

TE 产品编号 2-2151128-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F180F

TE 产品编号 2-2151128-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F180F-A

TE 产品编号 2151128-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F180F

TE 产品编号 2151128-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F180F-A

TE 产品编号 2305570-1
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED

TE 产品编号 7-2151128-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F180F

TE 产品编号 7-2151128-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F180F-A

KIT
TE 产品编号 7-2151128-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-440054-1
AMP HPI 2.0MM 接头



TE 产品编号1-1971906-6
灼热丝 Grace Inertia 接头



TE 产品编号1-316080-5
Dynamic 3200 HDR 组件




TE 产品编号1-1775333-5
.5mm FPC 连接器



TE 产品编号1-1871843-3
GIC 2.5 HDR ASSY TIN VERSION 3P RED



TE 产品编号1217384-1
AMVAR SPL 600-3000 7 SERR TPBR

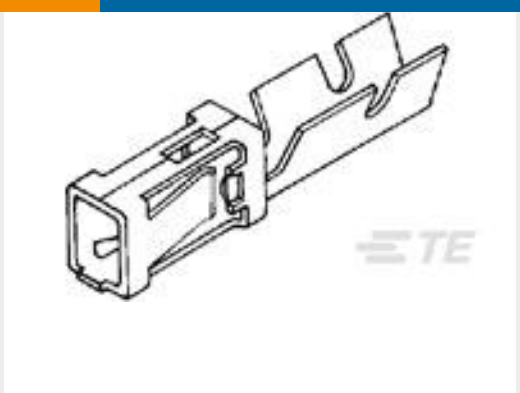

TE 产品编号102099-2
MOD I RECP PLTD 30 SEL



TE 产品编号1274584-1
JACK, R/A, BULKHEAD MOUNT, PCB



TE 产品编号8-1744524-7
3.96 EP HDR ASY 07P NO2,4,6PIN,NO PEG,GW



TE 产品编号1376388-2
5MM POWER KEY 2P PLUG HSG NUT (W/O GF)

文档



产品图纸

FASTON 250 TERMINAL TAB 18-14 AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42474-3_AP.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42474-3_AP.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42474-3_AP.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON Tabs

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本