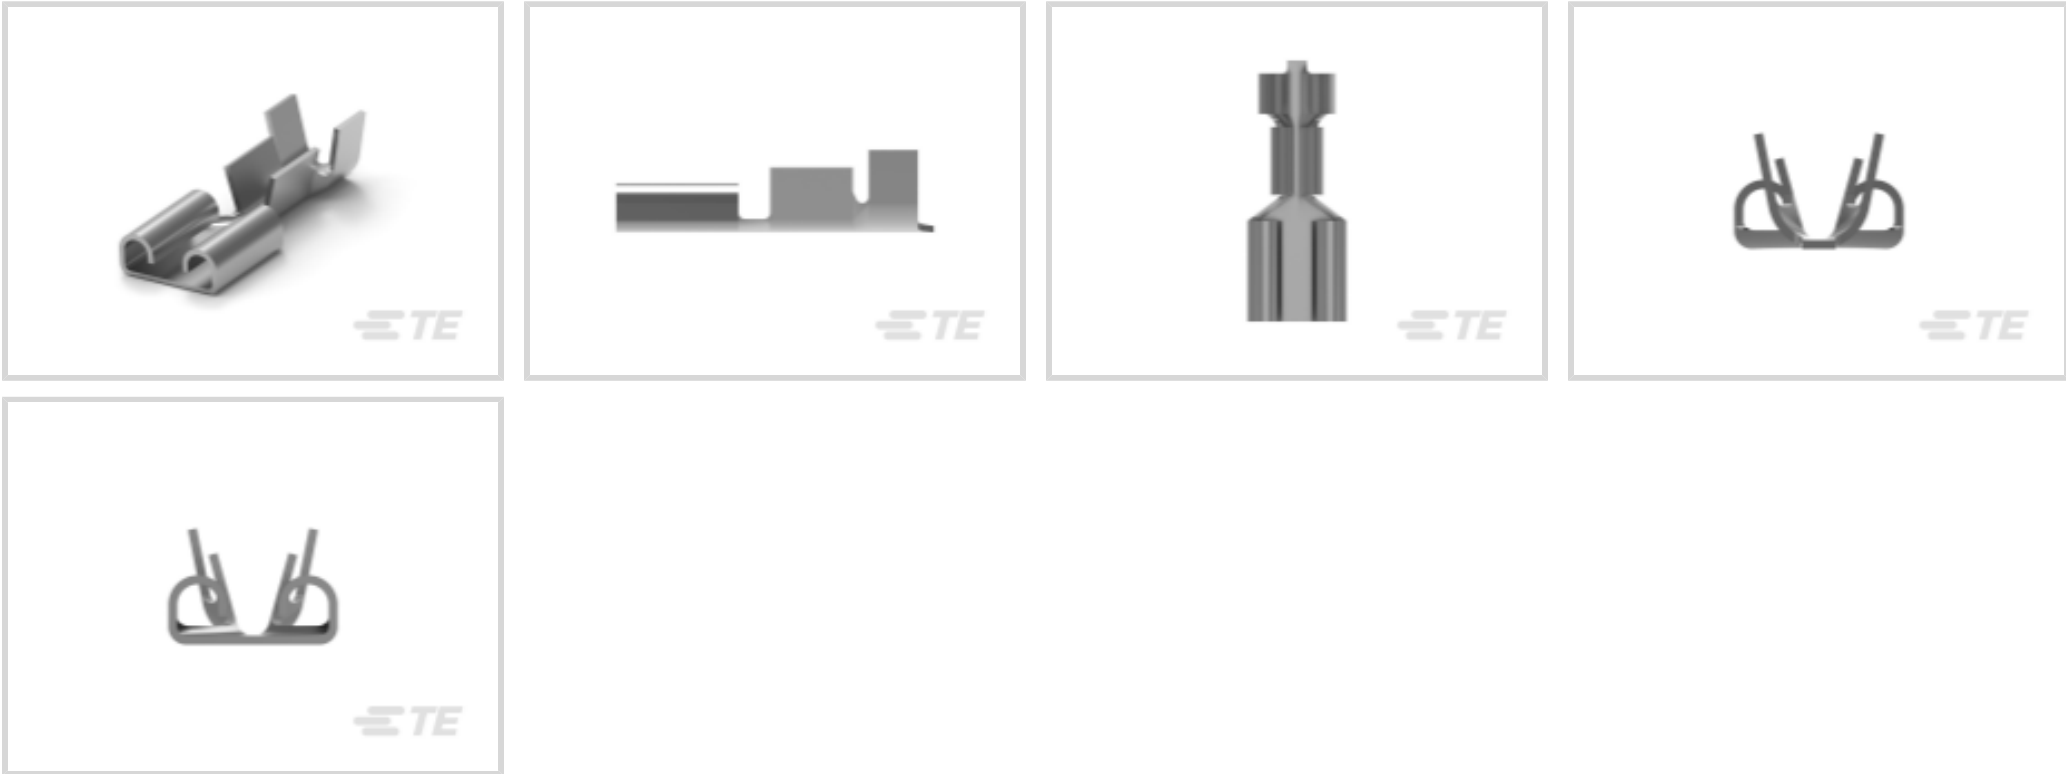




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1 – 2.5 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3 – 4.3 mm[.118 – .169 in]
总长	19 mm[.748 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	1 – 2.5 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	7000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



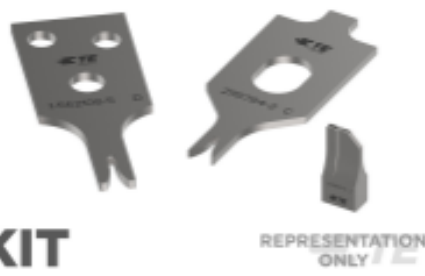

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

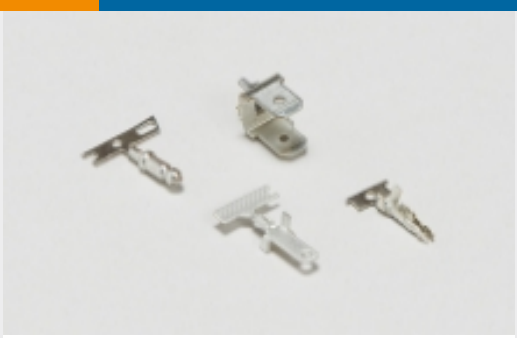
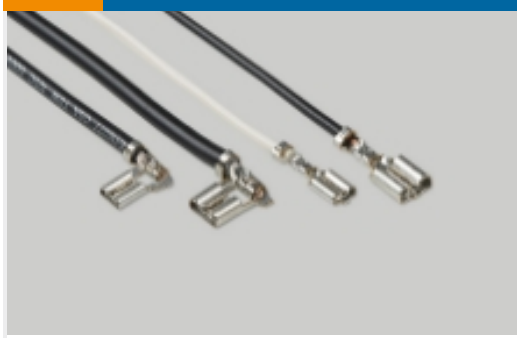
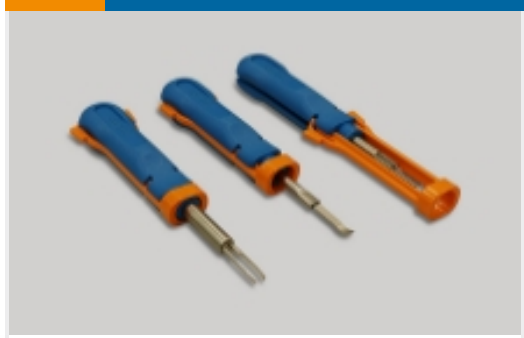
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

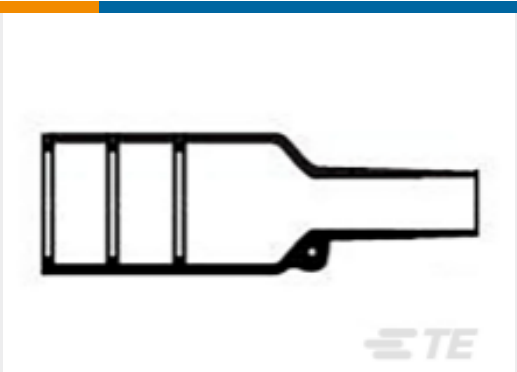
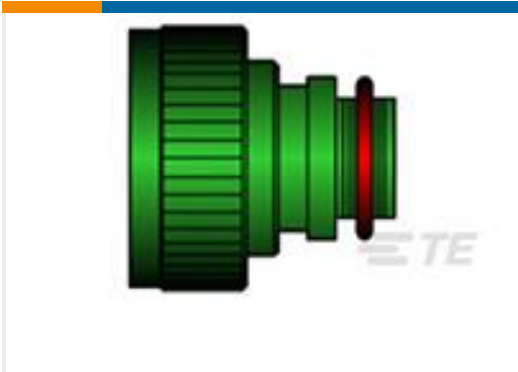
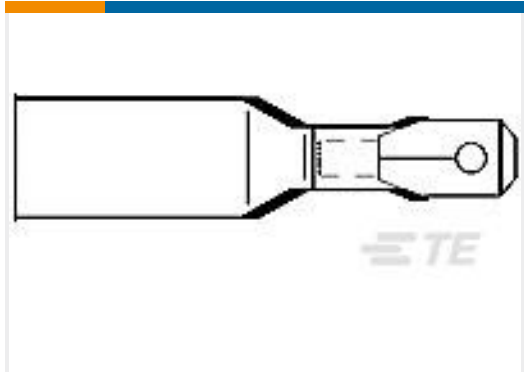
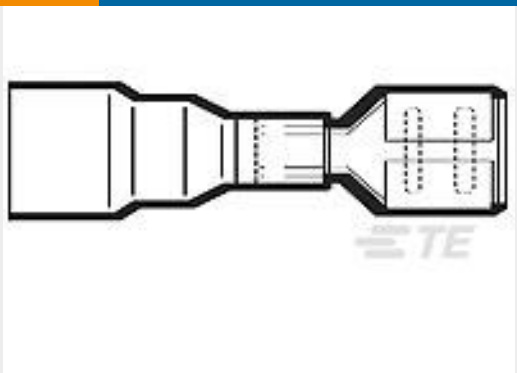
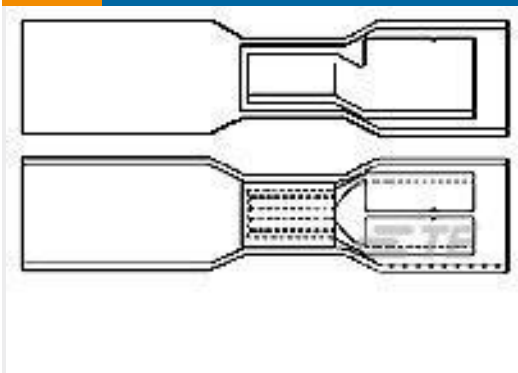
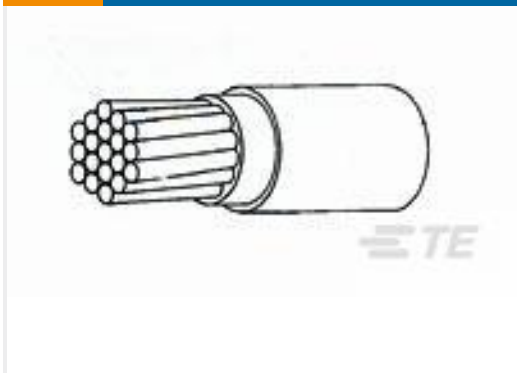
 TE 产品编号 180397-2 250 FASTON,FLAG,REC.,17-14 AWG,TPBR	 TE 产品编号 151321-1 250 FASTON,FLAG,P-BACK REC.,18-14 AWG,BR	 TE 产品编号 180397-5 250 FASTON,FLAG,REC.,17-14 AWG,TPPB	 TE 产品编号 2-2150234-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F
 TE 产品编号 2-2150234-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 2150234-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 2150234-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 6-160429-2 FASTON 187 1.0-2.5MM TPBR
 TE 产品编号 7-2150234-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 7-2150234-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 7-2150234-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F	 TE 产品编号 9-160256-9 FAST 250 REC 1.0-2.5MM2 0.40X63.50TPPB



该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

			
PCB 端子(2)	压接端子护套(216)	快速断开(258)	插入和拔出工具(2)

客户还购买了

 TE 产品编号438567-000 球形热缩护套：有嘴，直形	 TE 产品编号633417-000 TXR54AC00-1005AI	 TE 产品编号CC2649-000 B-106-1803CS50	 TE 产品编号CC2630-000 B-106-4631CS100
 TE 产品编号CC2628-000 B-106-3631CS100	 TE 产品编号CC2632-000 B-106-8401CS100	 TE 产品编号2828393002 44A0111-24-95	 TE 产品编号CC2637-000 B-106-1802CS100
 TE 产品编号4-1579007-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号610007-000 TXR54AC00-1004BI		

文档

产品图纸
250 FASTON,REC.,14-17 AWG,TPBR
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-280001-2_AK.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-280001-2_AK.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-280001-2_AK.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

FASTON conn. terminal, rec. ctc. 2,8-4,8-6,0-6,3-9,6 mm.