




端子和接头 > 快速断开

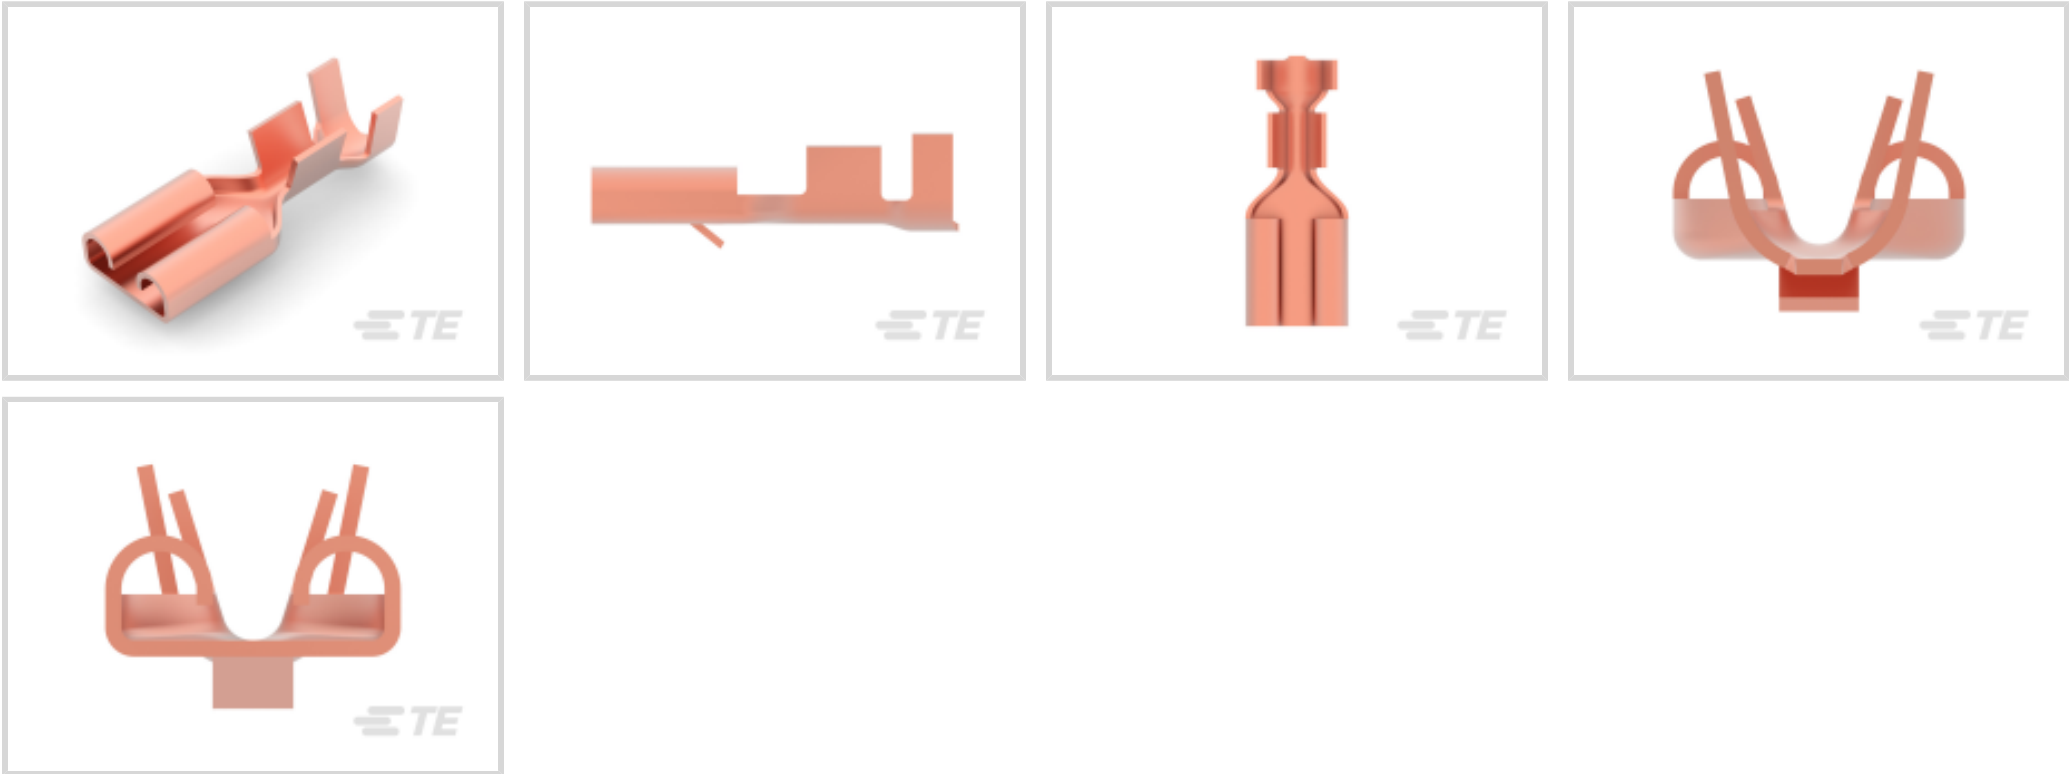

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.03 – 2.62 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

	.057 in
接合固定类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3 – 4 mm[.118 – .157 in]
总长	19.2 mm[.755 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	1.03 – 2.62 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	5000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	卷起，使用纸罩
----	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

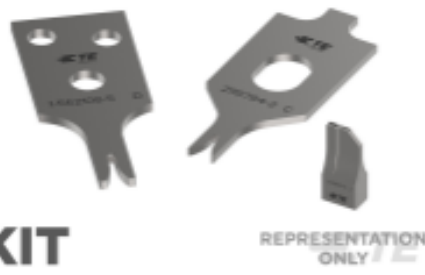 TE 产品编号 151667-4 FF 375 REC TERMINAL 11-10 AWG PBR	 TE 产品编号 160950-3 FF 250 REC TPBR SOLDERING	 TE 产品编号 2-2150235-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 2-2150235-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180FA
 TE 产品编号 2150235-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 2150235-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180FA	 TE 产品编号 281197-5 FF 187 REC 1.0-2.5MM2 PTBR (RE REELING)	 TE 产品编号 281197-6 FF 187 REC 1.0-2.5MM2 PTBR
 TE 产品编号 7-2150235-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 7-2150235-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180FA	 TE 产品编号 7-2150235-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F	

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)



快速断开(258)




插入和拔出工具(2)


客户还购买了



TE 产品编号917688-4
STD 温度信号双锁插头

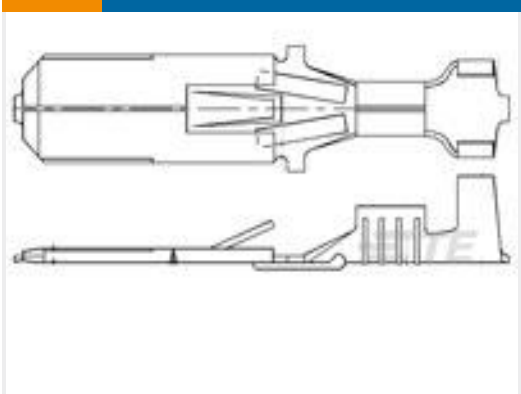

TE 产品编号280081-1
FF 250 TAB 18-13 AWG BR

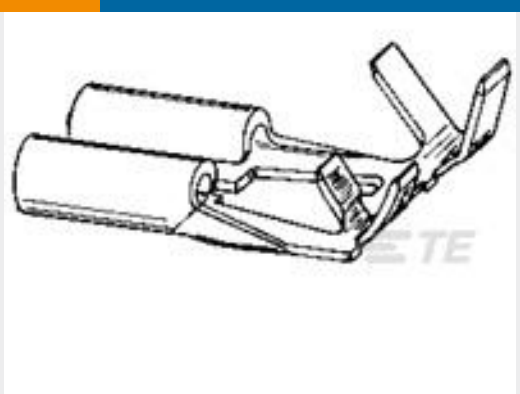

TE 产品编号160861-7
250 FASTON, FLAG, REC., 20-17 AWG, PB



TE 产品编号1744525-3
EP 03P RA-HDR ASY NO 2 PIN PB



TE 产品编号2-528041-4
DIE SET, HVA 280 - 3PM HEX 9.3



TE 产品编号2151723-2
OC-AT-S-FA-153F375O-030-0124



TE 产品编号2151825-2
OC-AT-S-FA-210F280O-040-0342



TE 产品编号2232511-5
3P, RAST 5 TAB HEADER, THV



TE 产品编号2266621-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-042F042O



TE 产品编号3-1579028-2
EXTRACTION TOOL

文档

产品图纸

FF 250 REC 0.5-2.5MM2 PB

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160824-6_M_c-160824-6-m.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_160824-6_M_c-160824-6-m.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160824-6_M_c-160824-6-m.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[EB**General Application Specification for Open Barrel Terminals](#)

英文版本

应用规格

英文版本