



能量和电力 > 电源系统连接器 > 电力系统线夹



电源系统线夹产品供货情况: **全球**

电源系统线夹技术: **锥形塑料楔形**

电源系统线夹电压等级: ≤ 1 kV

开销: **是**

断裂负载（最小值）: 15 kN

产品特性

产品类型特性

固定臂	否
产品系列	固定夹
动臂	是
电源系统线夹技术	锥形塑料楔形
LV ABC 类型	绝缘中性承力索
用于铝质电缆的 PG 夹具	否
PG Clamp for Aluminum/Copper BM	否
用于铜质电缆的 PG 夹具	否
熔断器设计	否

电气特征

导线绝缘	XLPE
电源系统线夹电压等级	≤ 1 kV
断裂负载（最小值）	15 kN

主体特性

重量	663 gr/pc
----	-----------

机械附件

含锚定支架	是
剪床头系统	否



尺寸

导体线径范围	54.6 – 70 mm²
电源系统线夹导体直径	12 – 14 mm

操作/应用

应用类型	LV ABC
开销	是

行业标准

标准参考	NFC 33 041 / EN 50483-3
------	-------------------------

产品供货情况

最小订货量	1
电源系统线夹产品供货情况	全球

包装特性

最小封装单元	1
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 2832103-1
EAC 1500 DT 68-25-032



TE 产品编号 2832107-1
EAD 1500 DT 68-25-038

客户还购买了

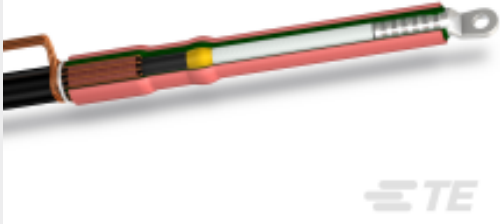

TE 产品编号492379-005
IXSU 热缩终端




TE 产品编号248514-000
MM-5-3D160



TE 产品编号2832095-2
PA4X50-95 (120) MA



TE 产品编号F34646-000
HEL-6875-2X



TE 产品编号165998-000
HEL-3029



TE 产品编号388998-000
HEL-4712



TE 产品编号707352-000
HEL-3909



TE 产品编号2107421-1
BSLB-35/95



TE 产品编号678778-000
GURO-CBO-4X150S

文档

产品图纸

EA 1500 DT 68-25-030

法语

数据表/目录页

AMP Crimping

英文版本



ANCHORING CLAMPS PA/EA

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

法语