



线缆 > 连接线



连接线电缆类型: 规格 44

连接线额定电压: 600 V

连接线绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF

连接导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜

连接导线颜色: 黄色带绿色条纹, 黄色带绿色条纹

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
产品类型	导线
产品分类	高性能 - Spec 44、55 和 RCW
连接线电缆类型	规格 44

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

连接线额定电压	600 V
---------	-------

主体特性

连接线绝缘材料	辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF
连接导体材料	镀锡铜, 镀锡铜
连接导线颜色	黄色带绿色条纹, 黄色带绿色条纹

尺寸

总体外径	3.28 mm[.129 in]
线径	3.28 mm[.129 in]
导体直径	2.72 mm[.107 in]
Wire Size	10 AWG



使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C
--------	--------------

其他

电线来源	英国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 0662-207-0882

CONT SOC ASSY

客户还购买了

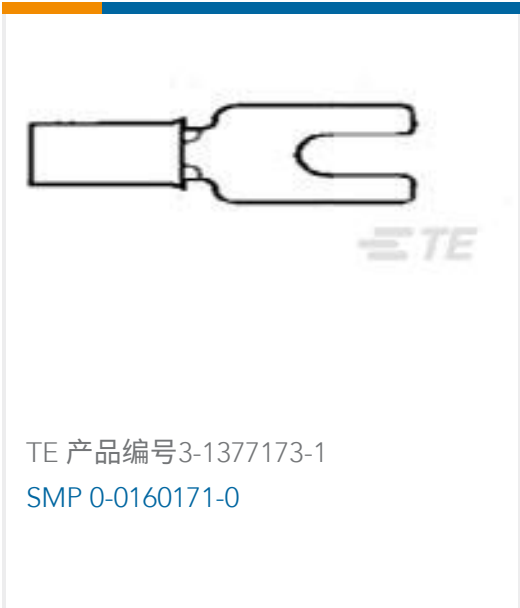

 TE 产品编号3-1377173-1 SMP 0-0160171-0	 TE 产品编号1338125-7 CRIMPER, WIRE, SPLICE	 TE 产品编号2-1355587-4 AMP MODU II PIN HEADER 32 POS ASSY	 TE 产品编号2-1377174-8 SMP 0-0324228-0
 TE 产品编号2-1377175-5 SMP 0-0141085-2	 TE 产品编号2103534-4 PLUG SUBASSY, D, HVA280	 TE 产品编号3-1377174-3 SMP 0-0165400-1	 TE 产品编号4-1377173-2 SMP 0-0165167-0
 TE 产品编号CP3364-000 SCT-NO.4-E2-0-35MM	 TE 产品编号2-2098922-4 SDM,54P PLUG ASY,RHL,KEY B		

文档

产品图纸
44A0111-10-45
英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec9_SPEC44
英文版本
Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide
英文版本