



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > D-Sub 后壳和夹具 > 双面 QLPIN 隔板



D 形连接器附件: **快速锁定插针**

屏蔽: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

工作温度范围: -40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

[所有 双面 QLPIN 隔板 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

夹具外壳长度	标准
垫圈	不带
滑销	不带
产品类型	后附件/电缆夹具
D 形连接器附件	快速锁定插针
连接器和端子端接到	电线和电缆

机械附件

螺丝/孔螺纹尺寸	None
----------	------

使用环境

工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	盒



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | Rail D-Sub Backshells

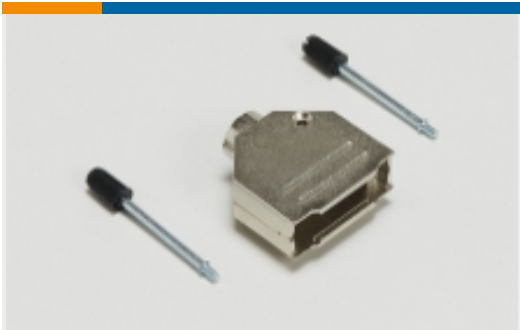

D-Sub 后壳和夹具(143)

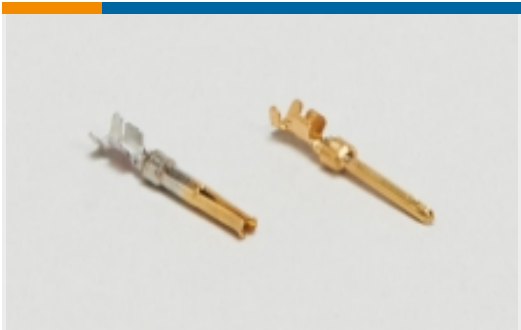

D-Sub 连接器端子(5)



压接 D-Sub 连接器(10)

客户还购买了



TE 产品编号1-2308298-4
双面 QLPIN 隔板




TE 产品编号4-1614890-1
CPF 0805 15R4 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2-2213764-3
AV19 SPL 5A FIX RING LED WHITE 24V




TE 产品编号1676970-9
RN 0603 143R 0.1% 10PPM 1K RL

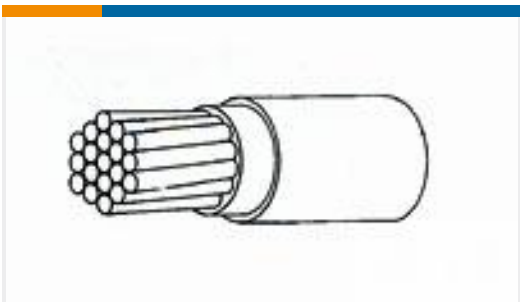

TE 产品编号218052-005
55A0811-14-9




TE 产品编号3-2319764-1
E STACK PIANO 2P G LONG T&R PD ON

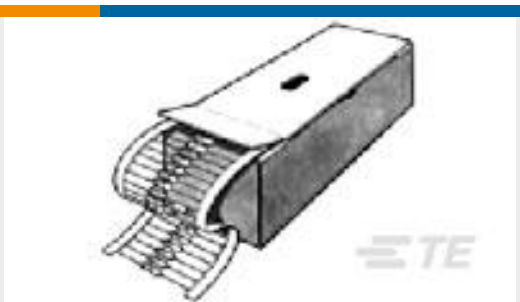

TE 产品编号2176080-3
EP 9W 22R 5%



TE 产品编号ZPF00000000017869
FAST-E 01 M-X-A 00 B

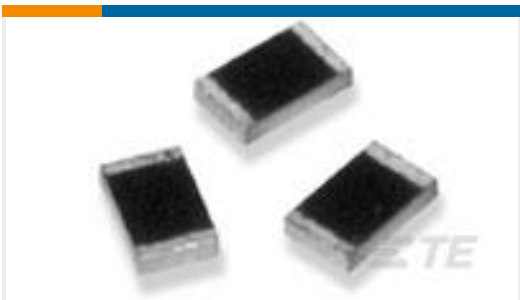

TE 产品编号7-1879264-6
RP 2B 115K 0.1% 15PPM CUT LENGTH

文档

产品图纸

QL-SET FOR VAR. E LATCH PIN WITH GUIDE 3

英文版本

数据表/目录页

Rail D-Sub Backshells Flyer

英文版本