



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > NGC 插头 - 母端



连接器产品类型: 外壳  
连接器和壳体类型: 母端, 母端  
接合对准: 带有  
接合对准类型: 极化, 极化  
接合固定: 带有

所有 NGC 插头 - 母端 (4)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 连接器产品类型   | 外壳     |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端 |
| 连接器系统     | 线到线    |
| Sealable  | 否      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 28 |
| 行数                  | 4  |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 500 VDC |
|-------------------|---------|

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 壳体内部的端子定位力  | 带有   |
| 端子额定电流（最大值） | 20 A |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|



机械附件

|        |        |
|--------|--------|
| 接合对准   | 带有     |
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |
| 接合固定   | 带有     |
| 接合固定类型 | 锁闩, 锁闩 |

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 壳体颜色 | 黑色 |
|------|----|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 100 °C[-40 – 212 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



该系列中的其他产品 | DEUTSCH NGC



标准矩形连接器(8)



矩形护套和应力消除(2)



矩形连接器锁定(1)

客户还购买了



TE 产品编号1027-017-1200  
DEUTSCH DT 安装卡箍




TE 产品编号0462-005-20141  
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号1060-16-1222  
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号ZPF000000000148490  
NGC 母端 - 公端

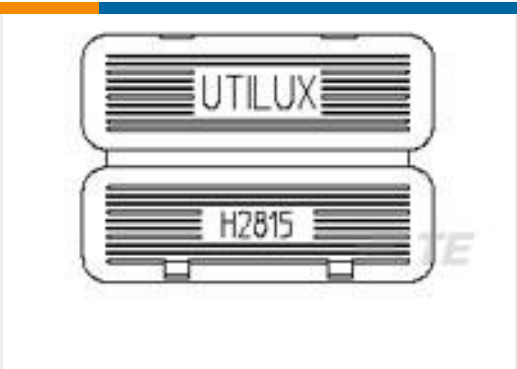

TE 产品编号1-1627127-0  
H2815/1000



TE 产品编号1-1801178-6  
3W RECEPTACLE HP CONNECTOR  
BROWN



TE 产品编号1-350735-2  
12P UMNL V0 PLUG HSG RED

文档

产品图纸

PLUG FEMALE FOR 28 CONTACTS CAL 1,6

英文版本

PLUG FEMALE FOR 28 CONTACTS CAL 1,6

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_ZPF000000000148491\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看





[ENG\\_CVM\\_CVM\\_ZPF000000000148491\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_ZPF000000000148491\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[NGC Series Flyer](#)

英文版本

**产品规格**

**其他出版物**

英文版本