




端子和接头 > 快速断开

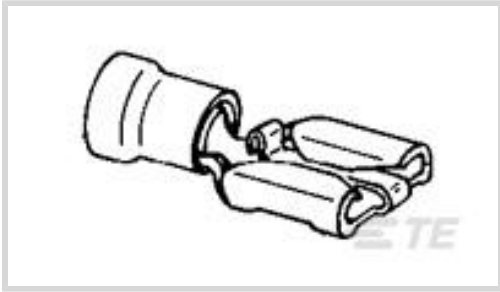

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.5 – 2.5 mm²

线径: 3000 – 4919 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	Yes

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜
压接类型	压力
Barrel Type	Closed

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	4.83 mm[.19 in]
Wire Size	1.5 – 2.5 mm²
线径	3000 – 4919 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]



使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

包装特性

快速断开包装方式	零散零件
----------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 47387-7
DAHT PG PIDG 16-12 ASSY



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE



TE 产品编号 169400
CERTI-LOK

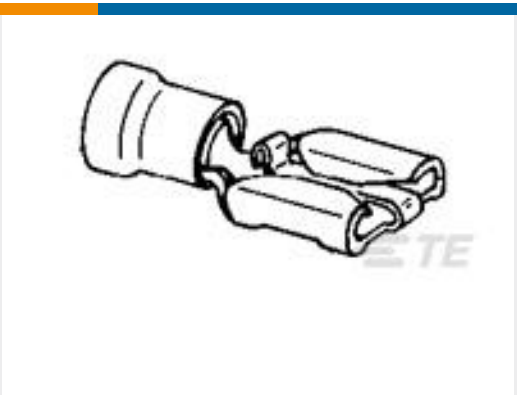

TE 产品编号 2-165536-2
PIDG BLUE POSI-LOK250X032,TAPE


客户还购买了





TE 产品编号11029707-00

SUPER STABLE GLASS NTC THERMISTOR

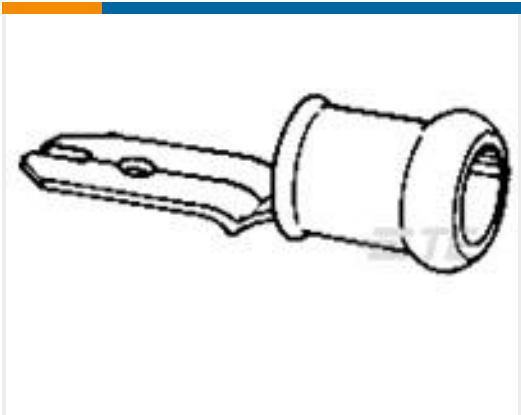

TE 产品编号140896-2

TERMINAL TAB FASTON PIDG 6,35



TE 产品编号130517

PIDG 22-16 SPADE M4



TE 产品编号1-1437720-4

T01-0590-PS05



TE 产品编号T4111011081-000

M12 M, 8P GOLD A_CODE S SHIELDED PG7



TE 产品编号142829-4

TUBING SPIRAP 500000-4



TE 产品编号1622792-1

LR2 1% 9K1

文档

产品图纸

PIDG POS.LOCK ASSY.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_165536-2_E2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_165536-2_E2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_165536-2_E2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Digital Data Sheet

英文版本