



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .51 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	1.4 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.16 – 3.43 mm[.085 – .135 in]
总长	25.8 mm[1.01 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.51 – 2.08 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	零散零件/箱

其他

注释	带凹点
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）



超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

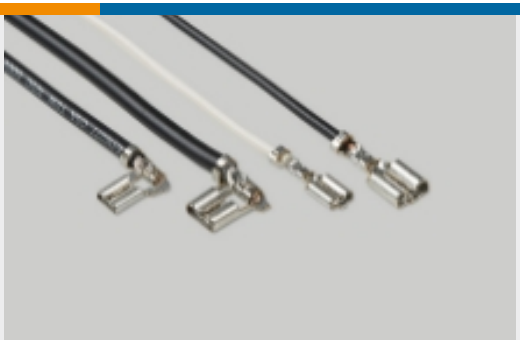
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 720725-1 DAHT 250 FASTIN-ON TAB REC 18-14 ASSY	 TE 产品编号 928906-2 FF 110 TAB 20-15 AWG .016 TPPB	 TE 产品编号 154660-2 FASTON 250 TAB 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 934677-1 DAHT 250 FASTON TAB 20-14 ASSY
---	---	---	--

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	---	--	---

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子

TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号1-480698-0
02P UMN PLUG HSG NATL

TE 产品编号1318366-1
2.5 SDL H/P HDR 4/7P ASSY O/T

TE 产品编号1318558-1
SMARTEC SPRING LOCK LEVER ASSY

TE 产品编号170053-2
RING TERMINAL IS LP18-14 MM2
0.503 TPBR

文档

产品图纸

FF 250 TAB 20-14AWG TPBR LP

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_170051-2_K1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_170051-2_K1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_170051-2_K1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170051-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170051-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170051-2_A.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

机构认证

UL 报告

英文版本