




线缆 > 带状和扁平电缆

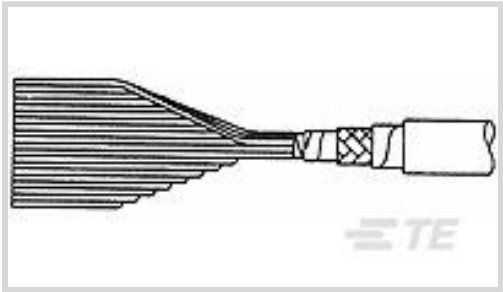

带状和扁平电缆导体数量: 40

带状和扁平电缆屏蔽: 否

带状和扁平电缆绝缘材料: PVC

工组温度范围: -40 – 80 °C

带状和扁平电缆长度: 100 m [328 ft]

产品特性

产品类型特性

产品类别	带状电缆
产品类型	电缆
线缆类型	带状电缆
产品分类	电缆 - 扁平带状
带状和扁平电缆屏蔽	否

结构特性

带状和扁平电缆导体数量	40
股数	7

电气特征

传播延迟	4.5 毫微秒/米
额定电流	2 A
电容	92 pF/m[28 pF/ft]
阻抗	57 Ω
带状和扁平电缆额定电压	300 V

信号特征

串扰（远端）	4.8 %
串扰（近端）	3.8 %

主体特性



绝缘套管颜色	灰色
绝缘套管材料	PVC
带状和扁平电缆绝缘材料	PVC
导线绝缘颜色	灰色
带状和扁平电缆导体材料	镀锡铜, 镀锡铜

壳体特性

带状和扁平电缆中心线	1.27 mm[.05 in]
------------	-----------------

尺寸

电缆绝缘高度	.91 mm[.036 in]
电缆绝缘宽度	50.8 mm[2 in]
带状和扁平电缆长度	100 m[328 ft]
Wire Size	.08 mm²
线径	278 CMA
股尺寸	36 AWG

使用环境

工组温度范围	-40 – 80 °C
--------	-------------

行业标准

机构/标准	UL
UL 认证	AWM 种类 20267

包装特性

封装方法	卷
封装数量	30.48 m[328.1 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年1月（173） 超过限值的SVHC：




Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

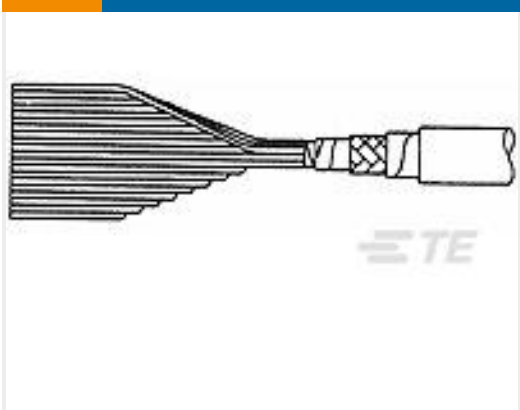


TE 产品编号 4-1437373-2
1437373

客户还购买了

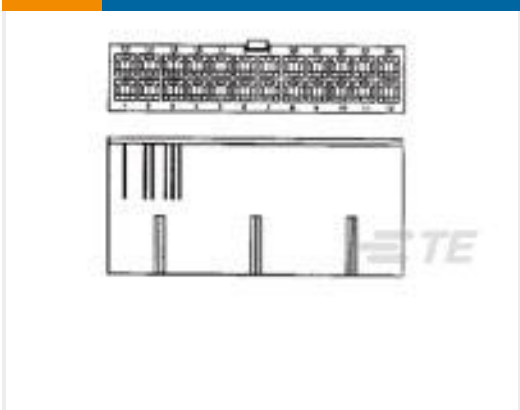


TE 产品编号1-1586862-8
18P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW

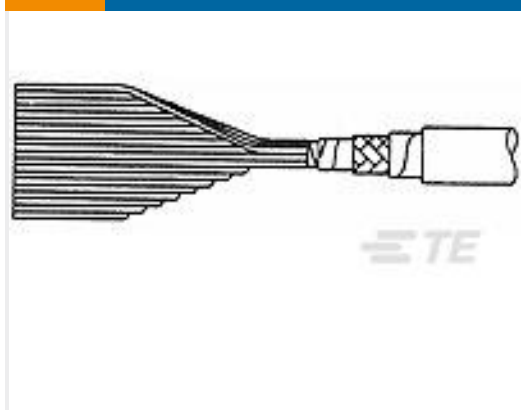

TE 产品编号1437373-6
300-10-ED=10P 28AWG




TE 产品编号165300
SOLIS DIN 1.5-2.5 R M8

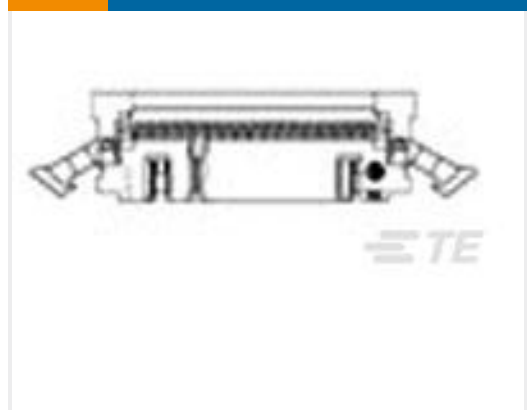

TE 产品编号2-111494-2
040 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH



TE 产品编号2151994-1
OC-AT-S-FM-070F090O-001-0260

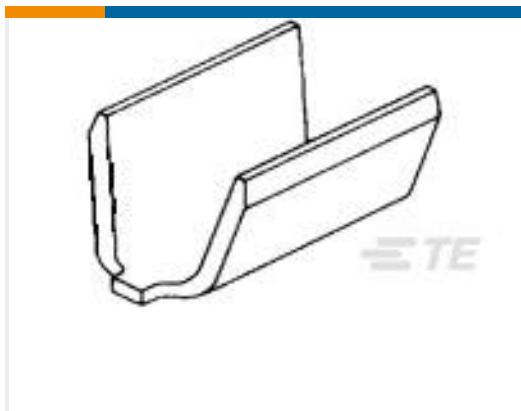

TE 产品编号40862
SPLICE 1400-3600 .016 TPBR



TE 产品编号7-2151994-7
OC-070F090O-CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号7-2266102-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F090O



文档

产品图纸

[300-40-100M=40P 28A](#)

英文版本

数据表/目录页

[ROUND TO FLAT JACKETED CABLE SHIELDED / UNSHIELDED ANSLEY SERIES 300 / 301](#)

英文版本