




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆分线点 > 热缩无卤素电缆分线点

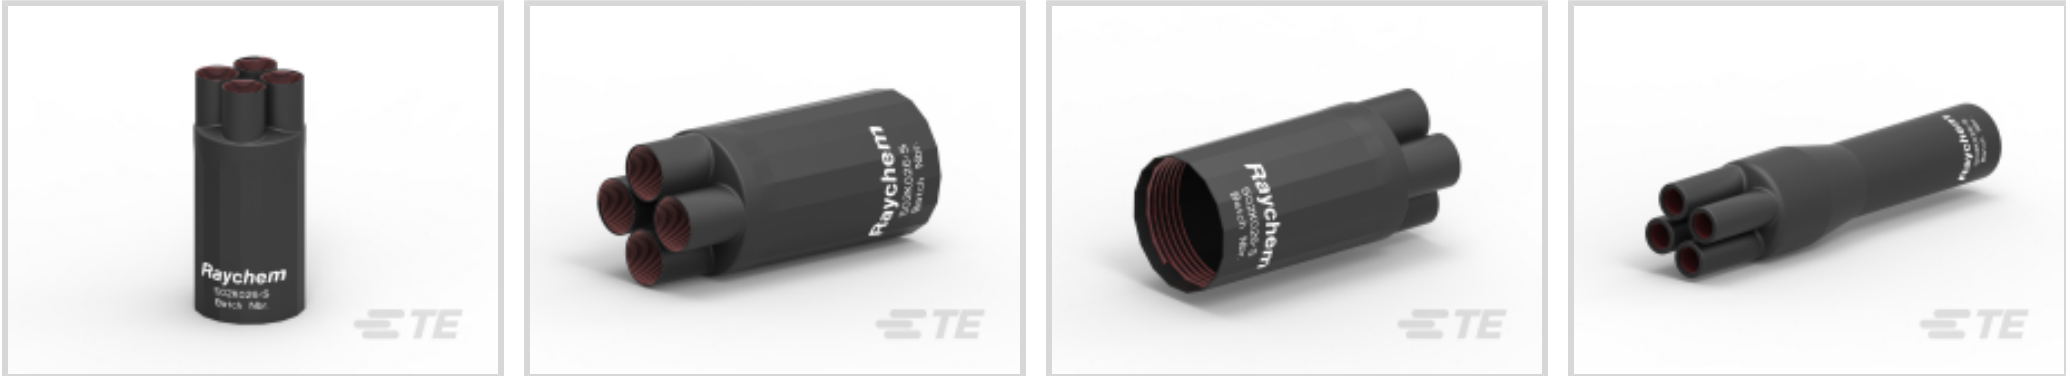

电力电缆分线点产品供货情况: ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

电力电缆分线点额定电压: ≤ 1 kV

电力电缆分线点技术: 热收缩

电力电缆分线点产品类型: 电缆分线点护套

应用直径（最小值）（主体）: 34 mm [ 1.338 in ]

[所有 热缩无卤素电缆分线点 \(30\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |         |
|-------------|---------|
| 涂层种类        | 平面, 螺旋  |
| 元器件设计       | 热收缩     |
| 材料系统        | 交联聚烯烃   |
| 电力电缆分线点技术   | 热收缩     |
| 电力电缆分线点产品类型 | 电缆分线点护套 |
| 粘合剂涂层       | 是       |
| 电力电缆分线点收缩率  | > 2.5:1 |
| 墙面种类（不含粘合剂） | 单       |

### 结构特性

|         |   |
|---------|---|
| 分支/支脚数量 | 4 |
|---------|---|

### 电气特征

|             |        |
|-------------|--------|
| 电力电缆分线点额定电压 | ≤ 1 kV |
|-------------|--------|

### 主体特性

|     |     |
|-----|-----|
| 颜色  | 黑色  |
| 灵活性 | 半刚性 |

### 机械附件

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|       |   |
|-------|---|
| 机械加强件 | 否 |
|-------|---|

尺寸

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 应用直径（最小值）（主体）  | 34 mm[1.338 in]  |
| 应用直径（最大值）（主体）  | 90 mm[3.543 in]  |
| 应用直径（最小值）（支脚）  | 15 mm[.590 in]   |
| 应用直径（最大值）（支脚）  | 36 mm[1.417 in]  |
| 扩大内径（最小值）（主体）  | 100 mm[3.937 in] |
| 扩大内径（最小值）（支脚）  | 40 mm[1.574 in]  |
| 支脚长度           | 51 mm[2.007 in]  |
| 电力电缆分线点总长      | 223 mm[8.779 in] |
| 收缩内径（最大值）（主体）  | 31 mm[1.22 in]   |
| 收缩内径（最大值）（支脚）  | 13.5 mm[.531 in] |
| 热缩后壁厚（最大值）（主体） | 3.5 mm[.137 in]  |
| 热缩后壁厚（最大值）（支脚） | 2.5 mm[.098 in]  |
| 主体长度           | 103 mm[4.055 in] |
| 壁厚             | 厚/重              |

使用环境

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 易燃性  | 非阻燃                            |
| 环境阻力 | 湿度、风化、雨水、盐水、污水……               |
| 耐化学性 | 变压器油和碳氢化合物（两者，具体取决于类型、条件和暴露时间） |

操作/应用

|              |                |
|--------------|----------------|
| 零排放          | 否              |
| 热阻           | 适用于低温，适用于高温、阻燃 |
| 获得船舶-海洋-造船认证 | 否              |
| 不含铅、镉等重金属    | 是              |
| 无毒、无腐蚀性排放    | 是              |
| 低烟雾排放        | 是              |
| 机械阻力         | 抗机械冲击          |
| 紫外线稳定型       | 是              |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 获得 CSA 认证 | 否 |
| UL 等级     | 否 |



产品供货情况

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 最小订货量         | 5                        |
| 电力电缆分线点产品供货情况 | ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲 |

包装特性

|        |   |
|--------|---|
| 最小封装单元 | 5 |
|--------|---|

其他

|        |               |
|--------|---------------|
| 可选其他颜色 | 否             |
| 产品使用   | 在电源电缆和电信电缆上关闭 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CY1838-000  
EPKT-0005-BE01

TE 产品编号 CY1839-000  
EPKT-0015-BE06

TE 产品编号 D90123-011  
GUST-12/150-240/1200

TE 产品编号 D90123-064  
GUST-12/150-240/1200

TE 产品编号 547810-000  
GURO-CBO-3X16

该系列中的其他产品 | Raychem 502K

电源电缆分线点(5)

客户还购买了

TE 产品编号395359-000  
CRSM-107/29-1000/239(S5)

TE 产品编号454344-000  
中厚壁热缩管

TE 产品编号2037763-1  
P2X95 MK2

TE 产品编号127794N001  
302K466/S(S10)

TE 产品编号NB12982001  
RNF-100-1/2-WH-STK



文档

产品图纸

502K026/S(S5)

英文版本

数据表/目录页

RAYCHEM HEAT-SHRINKABLE HALOGEN-FREE CABLE BREAKOUTS

英文版本

HEAT-SHRINKABLE HALOGEN-FREE CABLE BREAKOUTS IEC

英文版本