



继电器、接触器和开关 > 接触器 > 汽车接触器



额定线圈电压: 12 VDC

端子电流类: 135 A

线圈抑制: 无

端子类型: 面板安装继电器

额定电压: 900 VDC

产品特性

电气特征

端子开关电压（最大值）	24 VDC
线圈电阻	15.3 Ω
额定线圈电压	12 VDC
线圈抑制	无
额定电压	900 VDC
端子极限断开电流	660 A

主体特性

产品重量	6.7 g[.236 oz]
------	----------------

接触件特性

端子电流类	135 A
端子类型	面板安装继电器
端子排列方式	1 Form X (SPST-NO-DM)

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Pb (.35% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2138622-1
RELAY, EVC135, 26 OHM COIL (15" WIRE)

客户还购买了



TE 产品编号2203194-1
EVC135, RELAY, SPST NO



TE 产品编号1-953771-2
SHIELD FING GDL 5G



TE 产品编号1855664-6
HDM/FA SAPR.080F.140F LM CONT



ANVIL
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号2-1633932-0
ANVIL, COMBINATION




TE 产品编号2150261-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-070F100OV



TE 产品编号2298729-1
TPA SOC HSG,4POS,MATE-AX



TE 产品编号2836380-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F140OV

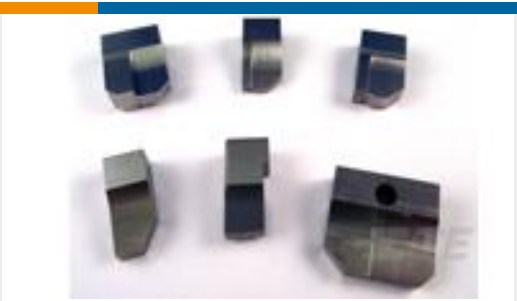

TE 产品编号3-1633139-6
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号CV20846001
QSZH-125-NR3-60MM

文档

产品图纸

EVC135 RELAY, SPST-NO, DM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2138011-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2138011-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2138011-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Automotive Relay Application Notes

英文版本

High Voltage Relays & Contactors, EVC 135 Contactor

英文版本

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本

2138011-1

Automotive Contactors, 12VDC Rated Coil Voltage, 135A Contact Current Class,
None, Panel Mount Relay, 900VDC Rated Voltage

